

**SoftBank 法人電子POPソリューション
法人フォト管理サービス
ご利用マニュアル
(Ver.2.4)**

発行日	バージョン	内容詳細
2010年8月3日	Ver1.0初版	
2010年9月1日	Ver1.1修正版	<ul style="list-style-type: none"> ・P23グループ管理者の最大数を2,000名に修正 ・P25 許可アドレスリストに設定されている法人フォト管理サーバーのアドレスを2つから1つへ修正
2011年1月13日	Ver1.2修正版	<ul style="list-style-type: none"> ・P13 - 14フォトビジョン設定の項目に「操作ロック設定」を追記 ・P23-31迷惑メールブロック設定の機能変更に伴う修正 ・P35 新端末003HWを追記 ・P10,32,34,35フォトビジョンで使用できるカラーモード(RGB)を追記
2011年5月31日	Ver1.3修正版	<ul style="list-style-type: none"> ・P5,10,12,13,16,18,19,20 リトライのタイムアウト時間変更に伴う修正
2011年9月23日	Ver1.4改修版	<ul style="list-style-type: none"> ・P37-39 新端末008HWを追記
2011年10月11日	Ver1.5改修版	<ul style="list-style-type: none"> ・P39 008HWに関する追記
2011年11月1日	Ver1.6改修版	<ul style="list-style-type: none"> ・全体 名称変更に伴い、「法人契約管理サイト」から「法人コンシェルサイト」に文言変更 ・P.4,6,24 サイトデザイン変更に伴い、画像差し替え
2011年11月15日	Ver1.7改修版	<ul style="list-style-type: none"> ・P37-39 008HWに関する記載訂正
2012年2月13日	Ver1.8 改修版	<ul style="list-style-type: none"> ・P14-15 (新機能)スライドショー表示順の設定方法について追記
2012年4月17日	Ver1.9 改修版	<ul style="list-style-type: none"> ・動作環境の修正
2012年12月21日	Ver2.0 改修版	<ul style="list-style-type: none"> ・P41 新端末202HWを追記 ・目次を修正 ・P9 イメージ画像を修正 ・P20、P33 スライドショー表示順について202HWを追記 ・P39 URLの誤記を修正
2013年3月14日	Ver2.1 改修版	<ul style="list-style-type: none"> ・動作環境の修正
2014年10月27日	Ver2.2 改修版	<ul style="list-style-type: none"> ・動作環境変更 ・表示件数変更
2015年9月15日	Ver.2.3 改修版	<ul style="list-style-type: none"> ・新端末 PhotoVisionTV2(401SI) に関する追記
2018年3月30日	Ver2.4 改修版	<ul style="list-style-type: none"> ・法人コンシェルサイトの推奨動作環境に関する記載を修正

1. サービス概要	4
2. 機能概要	4
3. 処理フロー	5
3.1 画面遷移	5
3.2 ご利用の流れ	6
4. アクセス方法	7
5. ご利用上のご注意	8
6. 画像配信	9
7. 画像設定	10
8. フォトビジョン設定	14
9. 履歴参照	19
10. 法人フォト管理サービス利用イメージ	24
10.1 画像配信時の保存イメージ	30
10.2 画像設定後のスライドショーイメージ	30
10.3 通信イメージ	31
11. 操作画面の表示方法	31
11.1 「電話番号選択」の対象者絞り込み	33
11.1.1 【チェックボックス】	33
11.2 「グループから選択の対象者絞り込み	33
11.2.1 【チェックボックス】	34
12. グループの作成	34
13. 迷惑メールブロック設定について	35
13.1 My SoftBankログイン順	39
13.2 メール設定	39
14. 法人フォト管理サービスの注意点	40
14.1 迷惑メールブロック設定の自動設定	49
14.2 迷惑メールブロック設定の設定変更について	49
14.3 携帯電話やEメールアドレスからの送信について	50
14.4 フォトビジョンの設定値と端末操作について	52
14.5 フォトビジョンの譲渡について	52
	53
■Appendix	
1. エラーメッセージ一覧	
2. 端末仕様一覧	54
2.1 HW002S 仕様	58
2.2 003HW 仕様	58
2.3 008HW 仕様	59
2.4 202HW 仕様	60
2.5 PhotovisionTV2(401SI) 仕様	63
	65

法人電子POPソリューション「法人フォト管理サービス」は、法人コンシェルサイトからS!メールの機能を利用して業務利用の複数のフォトビジョンへ画像配信および遠隔設定を行うことが出来る法人向けサービスです。

機能概要

「法人コンシェルサイト」から本サービスをご利用いただく場合、以下の機能のご利用が可能です。

● 画像配信

S!メールにて、同じ内容の画像を一斉に複数のフォトビジョンに配信することができます。
「電話番号選択」或は「グループ選択」で複数の宛先から選択できます。

● 画像設定

端末内全ての画像或いは、法人フォト管理サーバーより配信された画像を個別に指定し、表示・非表示設定や画像の削除が可能です。

● フォトビジョン設定

フォトビジョンの設定を一斉に変更することができます。

● 履歴参照

「画像配信」や「配信設定」、「フォトビジョン設定」の実行履歴や実行状況が確認できます。予約実行で設定されているジョブは予約時間の変更も可能です。


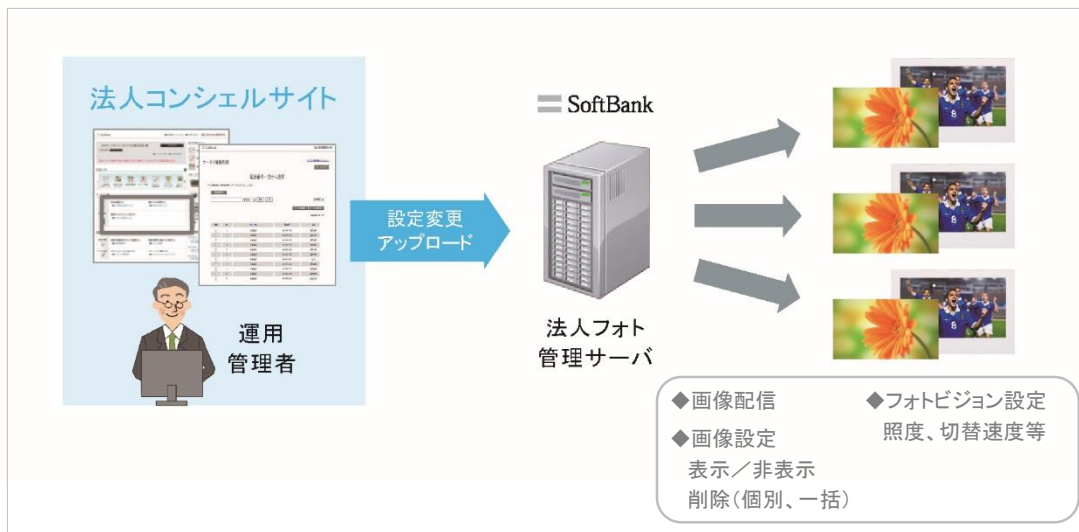


図2-1 法人フォト管理サービスの概要イメージ

法人フォト管理サービスの画面遷移、利用の流れを以下に示します。

3-1

画面遷移

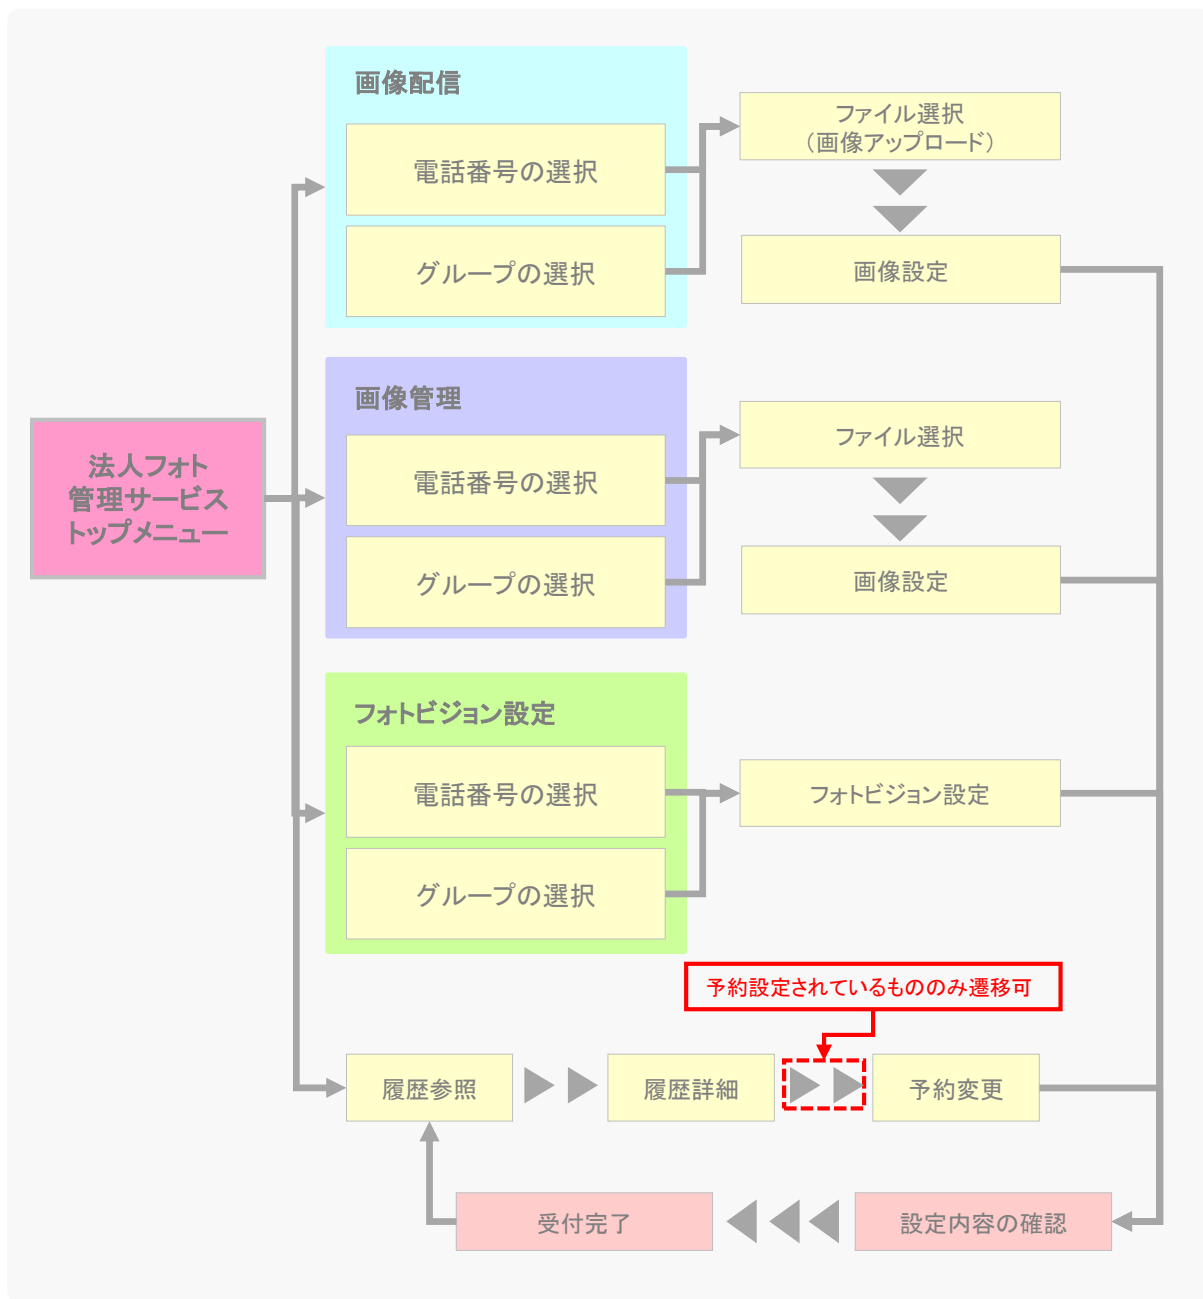

①法人フォト管理サービス 配信対象者の選択



電話番号またはグループから
画像配信先のフォトビジョンを選択

②-1 画像の配信



1. 画像ファイルの選択
(画像のアップロード)
2. 表示設定の選択



画像配信



ご注意

●フォトビジョンの電源が切れている若しくは圏外などの場合、S!メールのリトライ機能を利用して、一定時間くりかえし送信(再送)を行います。20分程度経過しても実行結果がOKとならない場合は、フォトビジョンの状態をご確認いただき、電源が切れているようであれば電源投入を行ってください。

②-2 配信画像の管理



1. 画像ファイル選択
2. 設定変更・画像削除
の選択



設定変更・画像削除



②-3 フォトビジョン設定



フォトビジョン設定



設定変更



③履歴参照



履歴参照で、93日前までの実行履歴の確認ができます。また、リクエスト実行結果も表示することができます。
予約実行の場合、リクエスト詳細から予約時間の変更を行なうことができます。

本サービスは、「法人コンシェルサイト」からご利用可能です。
法人コンシェルサイトメインメニューより[法人フォト管理サービス]をクリックしてご利用ください。
(URL: <https://portal.business.mb.softbank.jp/portal/>)

SoftBank

■ 利用規約/マニュアル ■ お問い合わせ 法人コンシェルサイト

お客様名: ソフトバンクモバイル株式会社様

ご請求先番号: [REDACTED]

ログアウト

パスワード変更 企業情報変更

現在のパスワード設定後、90日以上経過しています。「管理メニュー」からパスワードの変更をお願いします。

おすすめメニュー

- 請求書をオンラインで確認する
- 契約内容を確認する
- 携帯電話の利用者情報を登録する

お気に入り

- ご利用料金分析サービス
- 請求先分割サービス
- 回線情報管理
- グループ管理
- オンライン情報変更
- モバイルソリューションマーケット
- 法人フォト管理サービス

サービス一覧

料金	料金を確認する ● ご利用料金分析サービス	通信コストを管理する ● 請求先分割サービス
端末管理	画像をフォトビジョンに送信する ● 法人フォト管理サービス	

クローズアップ

SoftBank Solution Provider PREMIUM ソフトバンクがおすすめする法人さま向けスマートフォンソリューション

iPad/iPhone/Android向け社内情報配信サービス Handbook

「タブレットに簡単描画」で機内Wi-Fiでコミュニケーションを。 Drawon

法人フォト管理サービス

図4-1 「法人コンシェルサイトメインメニュー」画面



ご注意

- お客様ID・パスワードは半角英数字にて入力してください。
- パスワードは3か月以上変更されていない場合、ログイン時にパスワード変更のメッセージが表示されます。指示に従ってパスワードを変更してください。

- 本サービスは、法人名義にて3G通信サービスのご契約をいただき、かつ法人フォト管理サービスにご契約いただいているお客様がご利用になれます。
- 本サービスは対応機種のみご利用になれます。
- フォトビジョン設置の際は電波状況の良い場所に設置して下さい。フォトビジョンの電波状況やご利用エリアによっては、本サービスの画像配信、画像設定、フォトビジョン設定等の遠隔操作に関して実行されない場合や、処理に遅延が発生する場合があります。
- 本サービスはS!メールの機能を利用して提供されるため、指定日時及び即時実行を保証するものではありません。また、何らかの事由により配信遅延、不達などが生じた場合、該当処理の中断や意図しない画像表示順となる場合があります。
- システムメンテナンスなどにより、一時的に本サービスを停止する場合がありますので、予めご了承ください。
- 本サービスのご利用には、「法人コンシェルサイト」のユーザーID/パスワードを取得いただく必要があります。ID/パスワードは、ご利用者自身で責任を持って取得・管理いただきますようお願いいたします。
- 本サービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、本サービスを通じて提供される情報等の消失、その他本サービスに関連して発生したご利用者の損害について、理由の如何を問わず当社は一切責任を負わないものとします。
- 本サービスの中断、解除(解約を含む)時点で該当のフォトビジョンへの配信、設定を日時指定している場合、中断、解除(解約を含む)後であっても処理が実行される場合があります。
- 本サービスで配信した画像ファイルは該当のフォトビジョン(外部メモリーを含む)内でコピー、移動などを行うことは出来ません。
- ソフトバンク携帯電話番号、ディズニーモバイル携帯電話番号で送信されたメールを受信する場合、または「フォトビジョンEメールサービス」と同等機能をご利用の場合、各自利用者用サイトでの設定変更が必要です。また、「法人フォト管理サービス」の機能に一部制限が掛かります。設定変更につきましては、ご契約者様の自己責任の上で行っていただくものとし、その変更により生じた被害や損害に関して当社はその一切の責任を負わないものとします。
- 本サービスは、回線停止中などで通信が規制されている場合、リクエストを受信できません。
- フォトビジョンは海外ではご利用になれません。
- 第三者が契約した法人フォト管理サービス登録済みUSIMがフォトビジョンへ挿入された場合、その第三者によって該当のフォトビジョンに対する全ての遠隔制御操作が可能となります。第三者によるUSIM差し替えがなされないようUSIMカード並びにフォトビジョンの管理には十分にご注意ください。
- その他、サービスのお申し込み・ご利用にあたっては「法人フォト管理サービスご利用規約」に基づきご利用いただくものとします。利用規約は法人コンシェルサイトをご確認ください。
- 法人コンシェルサイトの推奨動作環境は、[こちら](#)をご確認ください。

画像配信の電話番号選択時の操作画面フロー例を示します。

法人フォト管理サービス メインメニュー

当サービスを利用する前には、必ず利用マニュアル/利用規約をご覧ください。
[▶ 各種利用マニュアル/利用規約はこちら](#)

画像送信

画像ファイルを対象回線へ送信します。

電話番号選択

グループ選択

画像設定

画像ファイルの表示開始/終了、削除などを設定します。

電話番号選択

グループ選択

フォトビジョン設定

スライドショーやディスプレイの各種設定をします。

電話番号選択

グループ選択

履歴参照

実行履歴の参照、予約変更/キャンセルを行ないます。

履歴参照

法人フォト管理サービスで008HWをご利用になる場合、ソフトウェア更新を行わないとご利用いただけません。詳しくは、「ヘルプ」をご覧ください。

「電話番号選択」を選択すると次の画面に移動します。同一請求番号に登録されている法人フォト管理サービスお申し込み回線から選択します。

「グループ選択」を選択すると登録されたグループから選択します。「グループ選択」詳細はP.33を参照ください。

9

SoftBank 法人電子POPソリューション 法人フォト管理サービスご利用マニュアル Ver.2.4



対象回線選択

アップロード

表示設定

内容確認

受付完了

携帯電話番号一覧から選択

対象回線を選択してください。(最大5000台)

- 電話番号(ハイフンなし)
- 回線名
- グループ名

全てを表示する 検索する

電話番号一覧に表示させる端末の条件を設定することができます。特に指定が無い場合は「全てを表示する」を押します。

携帯電話番号一覧

20件表示

ページ内全選択 ページ内全解除

対象回線選択: 0台/100台

選択	電話番号	回線名	グループ名
<input type="checkbox"/>	080-0000-0001		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0002		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0003		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0004		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0005		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0006		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0007		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0008		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0009		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0010		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0011		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0012		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0013		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0014		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0015		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0016		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0017		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0018		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0019		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0020		子グループ

配信先フォトビジョンの電話番号を選択します。
※複数選択可

項目名称をクリックすることで、項目ごとに表示順をソートする事が可能です。

対象回線選択: 0台/100台

<< 1 2 3 4 5 >>

該当する電話番号リストが表示されます。

配信先を選択し「次へ」を押します。

次へ >>



画像送信 >> 法人フォト管理サービスメニューへ

対象回線選択 > アップロード > 表示設定 > 内容確認 > 受付完了

画像アップロード

対象回線に表示する画像ファイルをアップロードしてください。(最大25枚)

ファイル: 参照... アップロード

banana.jpg road.jpg remon.jpg tomato.jpg

※サンプルの為、画像を実際に操作することはできません。

<< 戻る 次へ >>

「参照」を押して画像を選択後、「アップロード」を押すと下にアップロード対象画像の一覧として表示されます。一度にアップロード可能な画像の枚数は最大25枚となります。なお、画像ファイル名は半角英数字のみ対応です。

ドラッグ&ドロップで画像の並び替えが可能です。×印を押すと画像を削除できます。

画像を選択終了後、「次へ」を押します。



画像送信 >> 法人フォト管理サービスメニューへ

対象回線選択 > アップロード > 表示設定 > 内容確認 > 受付完了

画像表示設定

画像ファイルの表示設定をしてください。

設定内容

直ちに画像を表示します。
 日時を指定して画像を表示します。(翌月末まで指定可能) ※

表示開始日時: 時 分
 表示終了日時: 時 分

備考 (最大140文字)

※008HWで本機能をご利用の場合、ソフトウェア更新が必要になります。詳しくは「ヘルプ」をご覧ください。

<< 戻る 次へ >>

画像の表示設定を行います。直ちに画像を表示する、もしくは指定した時間に画像を表示させる設定ができます。

備考を入力することで、履歴閲覧時のメモとしてご利用いただけます。※画像配信時のメール本文としては送信されません。

設定を入力し「次へ」を押します。



画像送信 >> 法人フォト管理サービスメニューへ

端末選択 > アップロード > 表示設定 > **内容確認** > 受付完了

実行内容の確認

実行内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押下してください。

+ 対象回線

+ 画像ファイル

画像表示設定

設定内容	直ちに画像を表示します。
備考	

<< 戻る **実行 >>**

「+」ボタンを押すと詳細が表示されます。

実行内容が表示されます。

実行内容を確認し問題が無ければ「実行」を押します。

図6-1 画像配信のフロー



ご注意

- 一度に配信できる画像は25枚迄です。
- 一度に配信できる宛先は200件迄です。
- 画像ファイル名は半角英数のみご利用になれます。
- 送信可能な画像のファイル形式は、JPEG、BMP、GIF(静止画のみ)です。
- フォトビジョンで使用するカラーモードはRGBの3原色となりますので、各種素材等の製作においてはRGBカラーモードで製作をお願いいたします。
- 日時の指定は翌月末迄可能です。指定できる時間間隔は30分単位となります。
- 時刻を指定した場合は法人フォト管理サーバーの時間を基に実行されます。本サイトで時刻設定した直後に一旦画像が「非表示」で送信され、その後、指定時刻になると「表示」の設定に変更する指示が自動で送信されます。
- フォトビジョンの電源が切れている若しくは圏外などの場合、S!メールのリトライ機能を利用して一定時間くりかえし送信(再送)を行います。20分程度経過しても実行結果がOKとならない場合は、フォトビジョンの状態をご確認いただき、電源が切れているようであれば電源投入を行ってください。

画像設定の電話番号選択時の操作画面フロー例を示します。

法人フォト管理サービス メインメニュー

当サービスを利用するには、必ず利用マニュアル／利用規約をご覧ください。

▶ [各種利用マニュアル／利用規約はこちら](#)

The screenshot shows a main menu with four sections:

- 画像送信** (Image Transfer): 画像ファイルを対象回線へ送信します。 Buttons: 電話番号選択, グループ選択.
- 画像設定** (Image Settings): 画像ファイルの表示開始/終了、削除などを設定します。 Buttons: 電話番号選択, グループ選択. (Red boxes highlight these buttons, with an arrow pointing from the '電話番号選択' button to the 'グループ選択' button.)
- フォトビジョン設定** (Photo Vision Settings): スライドショーやディスプレイの各種設定をします。 Buttons: 電話番号選択, グループ選択.
- 履歴参照** (History Reference): 実行履歴の参照、予約変更/キャンセルを行ないます。 Button: 履歴参照.

「電話番号選択」を選択すると次の画面に移動します。

同一請求番号に登録されている法人フォト管理サービスお申し込み回線から選択します。

「グループ選択」を選択すると登録されたグループから選択します。「グループ選択」詳細はP.33を参照ください。

法人フォト管理サービスで008HWをご利用になる場合、ソフトウェア更新を行わないご利用いただけない機能があります。詳しくは、「ヘルプ」をご覧ください。





携帯電話番号一覧から選択

対象回線を選択してください。(最大200台)

携帯電話番号 (ハイフンなし)
 回線名
 グループ名

電話番号一覧に表示させる端末の条件を設定することができます。特に指定が無い場合は「全てを表示する」を押します。

携帯電話番号一覧

20件表示

対象回線選択: 0台 / 5000台

No. から No. を選択する。

選択	電話番号	回線名	グループ名
<input type="checkbox"/>	080-0000-0001		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0002		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0003		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0004		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0005		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0006		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0007		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0008		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0009		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0010		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0011		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0012		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0013		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0014		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0015		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0016		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0017		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0018		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0019		子グループ
<input type="checkbox"/>	080-0000-0020		子グループ

対象回線選択: 0台 / 5000台

配信先フォトビジョンの電話番号を選択します。
※複数選択可

項目名称をクリックすることで、項目ごとに表示順をソートする事が可能です。

該当する電話番号リストが表示されます。

配信先を選択し「次へ」を押します。



画像設定 >> 法人フォト管理サービスメニューへ

対象回線選択 > **ファイル選択** > 画像設定 > 内容確認 > 受付完了

画像指定

画像ファイルの指定方法を選択してください。

端末内の全画像
 個別に画像を指定

「端末内の全画像」若しくは「画像を個別に指定」を選択します。

指定方法を選択し「次へ」を押します。

「個別に画像を指定」を選択時のみ

画像設定 >> 法人フォト管理サービスメニューへ

対象回線選択 > **ファイル選択** > 画像設定 > 内容確認 > 受付完了

ファイル一覧から選択

対象画像ファイルを選択してください。(最大25枚)

ファイル名

ファイル一覧 20件表示 ▼

対象ファイル選択: 0枚/4枚

選択	ファイル名
<input checked="" type="checkbox"/>	20.jpg
<input type="checkbox"/>	Original1.jpg
<input type="checkbox"/>	Think PadX220.JPG
<input type="checkbox"/>	sunflower.JPG

対象ファイル選択: 0枚/4枚

※選択したフォトビジョンに共通して配信されている画像を表示しています。

画像一覧に表示させる端末の条件を設定することができます。特に指定が無い場合は「全てを表示する」を押します。

項目名称をクリックすることで、項目ごとに表示順をソートする事が可能です。

設定をする画像ファイルを選択します。
※複数選択可

該当する画像ファイルリストが表示されます。

対象画像を選択し「次へ」を押します。

画像設定 >> 法人フォト管理サービスメニューへ

対象回線選択 > ファイル選択 > **画像設定** > 内容確認 > 受付完了

画像設定

画像ファイルの画像設定をしてください。

設定内容	<input checked="" type="radio"/> 表示開始 ※ <input type="radio"/> 表示終了 ※ <input type="radio"/> 削除
予約日時	<input checked="" type="radio"/> 直ちに実行します。 <input type="radio"/> 日時を指定して実行します。(翌月末まで指定可能) 予約日時: <input type="text"/> 時 <input type="text"/> 分
備考 (最大140文字)	<input type="text"/>

※008HWで本機能をご利用の場合、ソフトウェア更新が必要になります。
詳しくは「ヘルプ」をご覧ください。

設定内容を変更します。「表示開始」および「表示終了」の場合は端末に保存されている画像をスライドショーで表示させるかを設定できます。「削除」を押すと端末から画像を削除します。

画像設定を行います。直ちに実行する、もしくは指定した時間に実行する設定ができます。

備考を入力することで、履歴閲覧時のメモとしてご利用いただけます。
※画像配信時のメール本文としては送信されません。

「次へ」を押すと実行確認画面に遷移します。



画像設定 >> 法人フォト管理サービスメニューへ

対象回線選択 > ファイル選択 > 画像設定 > **内容確認** > 受付完了

実行内容の確認

実行内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押下してください。

+ 対象回線

画像ファイル
端末内の全画像

画像設定

設定内容	表示開始 ※
予約日時	直ちに実行します。
備考	

<< 戻る **実行 >>**

実行内容を確認し問題が無ければ「実行」を押します。

+ボタンを押すと詳細が表示されます。

実行内容が表示されます。

図7-1 画像設定のフロー



ご注意

- 一度に配信できる画像は25枚迄です。
- 一度に配信できる宛先は200件迄です。
- 日時の指定は翌月末迄可能です。指定できる時間間隔は30分単位となります。
- 時刻指定をした場合は法人フォト管理サーバーの時間を基に実行されます。
- フォトビジョンの電源が切れている若しくは圏外などの場合、SIメールのリトライ機能を利用して、一定時間くりかえし送信(再送)を行います。20分程度経過しても実行結果がOKとならない場合は、フォトビジョンの状態をご確認いただき、電源が切れているようであれば電源投入を行ってください。
- SDカード等、外部メモリーに保存されている画像は制御の対象外です。
- 画像設定では画像のサムネイル表示はできません。
- 画像設定は、対象とする画像の配信処理が完了してから行ってください。

フォトビジョン設定の電話番号選択時の操作画面フロー例を示します。

法人フォト管理サービス メインメニュー

当サービスを利用する前には、必ず利用マニュアル/利用規約をご覧ください。
[▶ 各種利用マニュアル/利用規約はこちら](#)

画像送信

画像ファイルを対象回線へ送信します。

電話番号選択 グループ選択

画像設定

画像ファイルの表示開始/終了、削除などを設定します。

電話番号選択 グループ選択

フォトビジョン設定

スライドショーやディスプレイの各種設定をします。

電話番号選択 グループ選択

履歴参照

実行履歴の参照、予約変更/キャンセルを行ないます。

履歴参照

法人フォト管理サービスで008HWをご利用になる場合、ソフトウェア更新を行わないご利用いただけない機能があります。
 詳しくは、「ヘルプ」をご覧ください。

「電話番号選択」を選択すると次の画面に移動します。
 同一請求番号に登録されている法人フォト管理サービスお申し込み回線から選択します。

「グループ選択」を選択すると登録されたグループから選択します。「グループ選択」詳細はP33を参照ください。

18

SoftBank 法人電子POPソリューション 法人フォト管理サービスご利用マニュアル Ver.2.4



携帯電話番号一覧から選択

対象回線を選択してください。(最大5000台)

- 携帯電話番号(ハイフンなし)
- 回線名
- グループ名

全てを表示する 検索する

電話番号一覧に表示させる端末の条件を設定することができます。特に指定が無い場合は「全てを表示する」を押します。

携帯電話番号一覧

20件表示

ページ内全選択 ページ内全解除

対象回線選択: 0台/5000台

No. から No. を選択する。一括選択 一括解除

選択	No.	電話番号	回線名	グループ名
<input type="checkbox"/>	1	080-1111-0001		子グループ
<input type="checkbox"/>	2	080-1111-0002		子グループ
<input type="checkbox"/>	3	080-1111-0003		子グループ
<input type="checkbox"/>	4	080-1111-0004		子グループ
<input type="checkbox"/>	5	080-1111-0005		子グループ
<input type="checkbox"/>	6	080-1111-0006		子グループ
<input type="checkbox"/>	7	080-1111-0007		子グループ
<input type="checkbox"/>	8	080-1111-0008		子グループ
<input type="checkbox"/>	9	080-1111-0009		子グループ
<input type="checkbox"/>	10	080-3085-0010		子グループ
<input type="checkbox"/>	11	080-1111-0011		子グループ
<input type="checkbox"/>	12	080-1111-0012		子グループ
<input type="checkbox"/>	13	080-1111-0013		子グループ
<input type="checkbox"/>	14	080-1111-0014		子グループ
<input type="checkbox"/>	15	080-1111-0015		子グループ
<input type="checkbox"/>	16	080-1111-0016		子グループ
<input type="checkbox"/>	17	080-1111-0017		子グループ
<input type="checkbox"/>	18	080-1111-0018		子グループ
<input type="checkbox"/>	19	080-1111-0019		子グループ
<input type="checkbox"/>	20	080-1111-0020		子グループ

配信先フォトビジョンの電話番号を選択します。
※複数選択可

項目名称をクリックすることで、項目ごとに表示順をソート表示する事が可能です。

対象回線選択: 0台/5000台

<< 1 2 3 4 5 >>

該当する電話番号リストが表示されます。

配信先を選択し「次へ」を押します。

次へ >>



フォトビジョン設定 >> 法人フォト管理サービスメニューへ

対象回線選択 **フォトビジョン設定** 内容確認 受付完了

フォトビジョン設定

対象回線の機能設定をしてください。

設定内容※	<p>設定する項目にチェックし、パラメータを選択してください。(複数項目設定可能)</p> <p><input type="checkbox"/> スライドショー表示効果 <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> スライドショー切替速度 <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> ディスプレイの明るさ <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> 画像の表示順番 <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> ディスプレイの自動ON/OFFタイマー</p> <p>自動ON時刻: <input type="text"/>時 <input type="text"/>分</p> <p>自動OFF時刻: <input type="text"/>時 <input type="text"/>分</p> <p><input type="checkbox"/> 操作ロック解除 <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> 操作ロック設定 <input type="checkbox"/> キー操作ロック ...パスワード設定 <input type="text" value="9999"/></p> <p><input type="checkbox"/> システムロック ...パスワード設定 <input type="text" value="9999"/></p> <p><small>※操作ロック設定はHW002Sではご利用できません</small></p>
予約日時	<p><input checked="" type="radio"/> 直ちに実行します。</p> <p><input type="radio"/> 日時を指定して実行します。(翌月まで指定可能)</p> <p>予約日時: <input type="text"/>時 <input type="text"/>分</p>
備考 (最大140文字)	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>

※008HWでフォトビジョン設定機能をご利用の場合、ソフトウェア更新が必要になります。詳しくは「ヘルプ」をご覧ください。

フォトビジョンの設定を選択します。

「スライドショー表示効果」、「スライドショー切替速度」、「スライドショー表示順」、「ディスプレイの明るさ」、「ディスプレイの自動ON/OFFタイマー」、「操作ロック解除」「操作ロック設定」の設定を行います。

※電源のON/OFFはできません。

※操作ロック設定はHW002Sではご利用できません。

フォトビジョン設定を行います。直ちに実行するもしくは指定した時間に実行する設定ができます。

備考を入力することで、履歴閲覧時のメモとしてご利用いただけます。

※画像配信時のメール本文としては送信されません。

選択し「次へ」を押します。



フォトビジョン設定 >> 法人フォト管理サービスメニューへ

対象回線選択 > フォトビジョン設定 > **内容確認** > 受付完了

実行内容の確認

実行内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押下してください。

+ フォトビジョン端末

フォトビジョン設定

設定内容	<ul style="list-style-type: none"> ・スライドショー表示効果：ランダム ・画像の表示順番：昇順 ・操作ロック設定： キー操作ロック(パスワード：9999)
予約日時	直ちに実行します。
備考	

+ボタンを押すと詳細が表示されます。

実行内容が表示されます。

内容を確認し「実行」を押します。

図8-1 画像設定のフロー

フォトビジョン設定内容は以下のとおりです。

	設定項目	設定値
1	スライドショー表示効果	以下の20種類から設定ができます。 ランダム／左から右へ／上から下へ／回転／シャッター／モザイク／ライン／中央から広がる／チェスボード／オートマイズ／クロス／展開／ページめくり／左右ロール／ストライプ／左右回転／上下回転／縦ストライプ回転／横ストライプ回転／切り替え効果無し
2	スライドショー切替速度	以下の13種類から設定ができます。 5秒／10秒／15秒／30秒／45秒／1分／3分／5分／10分／15分／30分／45分／1時間
3	スライドショー表示順	以下の3種類から設定ができます。 画像保存日時の古い順(推奨)／画像保存日時の新しい順／ランダム ※「画像保存日時の古い順(推奨)」をお勧めします。
4	ディスプレイの明るさ	以下の3種類から設定ができます。 暗い／普通／明るい
5	ディスプレイの自動ON／OFFタイマー	ディスプレイのON及びOFFの時刻を1分単位で指定できます。 ※フォトビジョンの電源ON/OFFは出来ません。
6	操作ロック設定	キー操作ロック／システムロックについて、パスワードを指定して設定できます。 ※HW002ではご利用いただけませんのでご注意ください。
7	操作ロック解除	端末に設定されたキー操作ロック／システムロックを解除し、同時にパスワードをリセットします。



ご注意

- 一度に設定可能な宛先は200件迄です。
- 日時の指定は翌月末迄可能です。指定できる時間間隔は30分単位となります。
- 時刻指定をした場合は法人フォト管理サーバーの時間を基に実行されます。
- フォトビジョンの電源が切れている若しくは圏外などの場合、S!メールのリトライ機能を利用して、一定時間くりかえし送信(再送)を行います。20分程度経過しても実行結果がOKとならない場合は、フォトビジョンの状態をご確認いただき、電源が切れているようであれば電源投入を行ってください。
- 端末内の全画像を削除した場合、フォトビジョンにはチュートリアルが表示されます。
- ディスプレイの自動ON/OFFタイマーはフォトビジョン側の設定がOFFとなっている場合、遠隔での操作ができなくなります。初期設定ではONとなっておりますので設定変更されないことをおすすめいたします。
- スライドショー表示順は、「画像保存日時の古い順(推奨)」でのご使用をお勧めします。詳しくは、P.29の「10 法人フォト管理サービス利用イメージ」をご参照ください。

法人フォト管理サービスにて画像配信や画像設定、フォトビジョン設定の履歴を確認することができます。
履歴参照は、93日前の分まで参照可能です。

法人フォト管理サービス メインメニュー

当サービスを利用する前には、必ず利用マニュアル／利用規約をご覧ください。

▶ [各種利用マニュアル／利用規約はこちら](#)

 <h3>画像送信</h3> <p>画像ファイルを対象回線へ送信します。</p> <p>電話番号選択 グループ選択</p>	 <h3>画像設定</h3> <p>画像ファイルの表示開始/終了、削除などを設定します。</p> <p>電話番号選択 グループ選択</p>
 <h3>フォトビジョン設定</h3> <p>スライドショーやディスプレイの各種設定をします。</p> <p>電話番号選択 グループ選択</p>	 <h3>履歴参照</h3> <p>実行履歴の参照、予約変更/キャンセルを行います。</p> <p>履歴参照</p>

法人フォト管理サービスで008HWをご利用になる場合、ソフトウェア更新を行わないとご利用いただけない機能があります。
詳しくは、「ヘルプ」をご覧ください。

「履歴参照」を選択すると次の画面に移動します。



履歴一覧

予約/実行履歴の一覧を表示します。履歴の詳細をご覧になる場合は、受付番号を押下して下さい。

受付番号

実行日時 から まで

実行種別

実行結果

「全表示」を押すと一覧に履歴が表示されます。
条件を入力して「検索する」を押すことで特定の履歴のみ表示させることも可能です。

履歴データを更新します。

予約/実行履歴の一覧

20件表示

【ご注意】008HWをご利用の場合、ソフトウェア更新が行われないと非対応機能の「実行結果」は無効です。詳しくは「ヘルプ」をご覧ください。 受付番号件数:12件

項目名称をクリックすることで項目ごとに表示順をソートする事が可能です。

受付No	予約/実行日時	実行種別	備考	実行結果
2011112100001542	2011/11/25	画像設定		予約中
2011110800001484	2011/11/08	フォトビジョン設定	スライドショー表示効果:ランダム 操作ロック設定:キー操作 オフ、システムロック	実行中あり
2011110800001483	2011/11/08	画像設定	表示終了:直ちに実行します。	実行中あり
2011110800001482	2011/11/08	画像送信	画像送信の備考は最大140文字	実行中あり
2011110800001481	2011/11/08	フォトビジョン設定		実行中あり
2011110800001461	2011/11/08	フォトビジョン設定		実行中あり
2011090900001187	2011/09/20	画像設定		実行中あり
2011090900001186	2011/09/09	画像設定		実行中あり
2011090900001188	2011/09/09	画像設定		実行中あり
2011090900001184	2011/09/09	画像送信		実行中あり
2011090900001181	2011/09/09	画像送信		実行中あり
2011062300000781	2011/06/23	画像設定		NGあり
2011062300000761	2011/06/23	画像設定		NGあり

受付番号件数:12件

予約情報・・・P.25予約履歴(画像設定)へ

背景が赤色のものは予約情報です。

実行情報・・・P.26実行履歴(画像配信)へ

背景が青色のものは実行情報です。

リクエストNoをクリックすると詳細情報表示に遷移します。

「予約情報」を選択時のみ

履歴参照 [法人フォト管理サービスメニューへ](#)

履歴一覧 予約履歴

予約履歴(画像設定)

画像設定の予約履歴を表示します。予約日時の変更または予約キャンセルができます。

+ 対象回線

+ 画像ファイル

画像設定

設定内容	表示開始
備考	

予約変更

予約日時を変更します。: 2014年06月27日 0 時 0 分

予約をキャンセルします。

<< 戻る 次へ >>

+アイコンをクリックすると詳細が表示されます。

予約変更をする場合に使用します。

[予約変更]の内容を設定し「次へ」を押すと予約の変更、取り消しが出来ます。

「実行情報」を選択時のみ

履歴参照 >> 法人フォト管理サービスメニューへ

履歴一覧 実行履歴

実行履歴(画像設定)

画像設定の実行履歴を表示します。

【ご注意】008HWをご利用の場合、ソフトウェア更新が行われないと非対応機能の「実行結果」は無効です。詳しくは「ヘルプ」をご覧ください。

更新する 20件表示

実行結果	ファイル名	設定内容	電話番号	回線名	グループ名
実行OK	端末内の全画像	表示終了	080-3175-6575	デモ機 #01	デモグループ #

設定内容

実行日時	2014年6月18日 11時27分
備考	

戻る

項目名称をクリックすることで項目ごとに表示順をソートする事が可能です。

フォトビジョン単位の実行結果が表示されます。

図9-1 履歴参照フロー



ご注意

- 予約の変更は翌月末迄の間で指定することができます。時間の指定は30分間隔で行うことができます。
- 時刻指定をした場合は法人フォト管理サーバーの時間を基に実行されます。
- フォトビジョンの電源が切れている若しくは圏外などの場合、S!メールのリトライ機能を利用して、一定時間くりかえし送信(再送)を行います。20分程度経過しても実行結果がOKとならない場合は、フォトビジョンの状態をご確認いただき、電源が切れているようであれば電源投入を行ってください。

履歴参照の各項目内容は、以下のとおりです。

項 目	内 容																
実行履歴の一覧																	
リクエストNo.	システムにより自動的に割り当てられるジョブ管理番号です。																
予約／実行日時	未実行の場合は予約時間、その他の場合は実行開始時間が表示されます。																
実行種別	画像配信/画像設定/フォトビジョン設定のいずれかジョブの種類が表示されます。																
備考	実行時に記入した備考を見ることができます。																
実行結果	ジョブのステータスが表示されます。																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>実行結果</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全てOK</td> <td>リクエスト内の全ての制御メールの送信が正常に完了しています。</td> </tr> <tr> <td>NGあり</td> <td>リクエスト内の一部もしくは全ての制御メールの送信が失敗しています。詳細は実行履歴にてご確認ください。</td> </tr> <tr> <td>実行中あり</td> <td>リクエスト内の一部もしくは全ての制御メールの送信が実行中です。詳細は実行履歴にてご確認ください。なお、複数のリクエストを実行している場合は待機中のケースも含まれます。</td> </tr> <tr> <td>予約中</td> <td>予約中のリクエストです。</td> </tr> </tbody> </table>	実行結果	説明	全てOK	リクエスト内の全ての制御メールの送信が正常に完了しています。	NGあり	リクエスト内の一部もしくは全ての制御メールの送信が失敗しています。詳細は実行履歴にてご確認ください。	実行中あり	リクエスト内の一部もしくは全ての制御メールの送信が実行中です。詳細は実行履歴にてご確認ください。なお、複数のリクエストを実行している場合は待機中のケースも含まれます。	予約中	予約中のリクエストです。						
	実行結果	説明															
	全てOK	リクエスト内の全ての制御メールの送信が正常に完了しています。															
	NGあり	リクエスト内の一部もしくは全ての制御メールの送信が失敗しています。詳細は実行履歴にてご確認ください。															
実行中あり	リクエスト内の一部もしくは全ての制御メールの送信が実行中です。詳細は実行履歴にてご確認ください。なお、複数のリクエストを実行している場合は待機中のケースも含まれます。																
予約中	予約中のリクエストです。																
実行履歴(共通)																	
実行結果	リクエストの実行結果をフォトビジョン電話番号毎のファイル名若しくは設定項目単位で示します。括弧で表示されているエラーコードは巻末のエラーコード一覧をご確認ください。																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>実行結果</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実行OK</td> <td>制御メールの送信が正常に完了しています。</td> </tr> <tr> <td>実行中 (待機中を含む)</td> <td>制御メールを送信中です。なお、複数のリクエストを実行している場合は待機中のケースも含まれます。20分以上経過しても「実行中」のまま変わらない場合は、フォトビジョン端末の電源が入っているか、もしくは圏外になっていないかを確認してください。</td> </tr> <tr> <td>移動NG</td> <td>フォトビジョン端末の稼働が確認できませんでした。フォトビジョン端末の電源が入っているか、もしくは圏外になっていないかを確認してください。</td> </tr> <tr> <td>実行NG</td> <td>制御メールの送信が失敗しました。フォトビジョン端末の電源が入っているか、もしくは圏外になっていないかを確認してください。</td> </tr> <tr> <td>処理NG</td> <td>制御メールの送信が失敗しました。しばらく待ってから再度実行してください。なお、日時を指定して実行された場合は、あわせてフォトビジョン端末の電源が入っているか、もしくは圏外になっていないかを確認してください。</td> </tr> <tr> <td>契約NG</td> <td>本サービスの契約がされていないため、制御メールを配信しませんでした。フォトビジョン端末の契約状況をご確認ください。</td> </tr> <tr> <td>中止</td> <td>制御メールの送信が失敗したため、以降の制御メールの送信を中止しました。</td> </tr> </tbody> </table>	実行結果	説明	実行OK	制御メールの送信が正常に完了しています。	実行中 (待機中を含む)	制御メールを送信中です。なお、複数のリクエストを実行している場合は待機中のケースも含まれます。20分以上経過しても「実行中」のまま変わらない場合は、フォトビジョン端末の電源が入っているか、もしくは圏外になっていないかを確認してください。	移動NG	フォトビジョン端末の稼働が確認できませんでした。フォトビジョン端末の電源が入っているか、もしくは圏外になっていないかを確認してください。	実行NG	制御メールの送信が失敗しました。フォトビジョン端末の電源が入っているか、もしくは圏外になっていないかを確認してください。	処理NG	制御メールの送信が失敗しました。しばらく待ってから再度実行してください。なお、日時を指定して実行された場合は、あわせてフォトビジョン端末の電源が入っているか、もしくは圏外になっていないかを確認してください。	契約NG	本サービスの契約がされていないため、制御メールを配信しませんでした。フォトビジョン端末の契約状況をご確認ください。	中止	制御メールの送信が失敗したため、以降の制御メールの送信を中止しました。
	実行結果	説明															
	実行OK	制御メールの送信が正常に完了しています。															
	実行中 (待機中を含む)	制御メールを送信中です。なお、複数のリクエストを実行している場合は待機中のケースも含まれます。20分以上経過しても「実行中」のまま変わらない場合は、フォトビジョン端末の電源が入っているか、もしくは圏外になっていないかを確認してください。															
	移動NG	フォトビジョン端末の稼働が確認できませんでした。フォトビジョン端末の電源が入っているか、もしくは圏外になっていないかを確認してください。															
	実行NG	制御メールの送信が失敗しました。フォトビジョン端末の電源が入っているか、もしくは圏外になっていないかを確認してください。															
	処理NG	制御メールの送信が失敗しました。しばらく待ってから再度実行してください。なお、日時を指定して実行された場合は、あわせてフォトビジョン端末の電源が入っているか、もしくは圏外になっていないかを確認してください。															
契約NG	本サービスの契約がされていないため、制御メールを配信しませんでした。フォトビジョン端末の契約状況をご確認ください。																
中止	制御メールの送信が失敗したため、以降の制御メールの送信を中止しました。																

履歴参照の各項目内容は、以下のとおりです。

項 目	内 容
実行履歴(画像配信)	
ファイル名	画像配信や画像設定の場合、対象のファイル名を表示します。
ステータス	フォトビジョンに格納されている画像の状態が表示されます。
電話番号	配信先フォトビジョンの電話番号が表示されます。
端末名	端末登録時に設定した名前が表示されます。
グループ名	グループ設定時に設定した名前が表示されます。
実行日時	配信を開始した時間が表示されます。
備考	配信設定時に入力した「備考」の内容が表示されます。
実行履歴(画像設定)	
ファイル名	画像配信や画像設定の場合、対象のファイル名を表示します。
設定内容	「表示開始」、「表示終了」、「削除」の何れかが表示されます。
電話番号	配信先フォトビジョンの電話番号が表示されます。
端末名	端末登録時に設定した名前が表示されます。
グループ名	グループ設定時に設定した名前が表示されます。
実行日時	実行を開始した時間が表示されます。
備考	設定変更時に入力した「備考」の内容が表示されます。
実行履歴(フォトビジョン設定)	
設定内容	「表示開始」、「表示終了」、「削除」の何れかが表示されます。
電話番号	設定対象フォトビジョンの電話番号が表示されます。
端末名	端末登録時に設定した名前が表示されます。
グループ名	グループ設定時に設定した名前が表示されます。
実行日時	実行を開始した時間が表示されます。
備考	設定変更時に入力した「備考」の内容が表示されます。

ここでは、本サービスの利用イメージを示します。

10-1

画像配信時の保存イメージ

画像配信を行う場合、画像アップロード画面で表示されている順番にフォトビジョンに配信されます。既にフォトビジョンに画像が保存されている場合は、既存の画像の末尾より順番に保存されます。またスライドショーを行う場合は、本体の表示順設定に従い表示されます。尚、アップロードされた順番に表示させるには、フォトビジョン設定メニューより「スライドショー表示順」の設定値を「画像保存日時の古い順(推奨)」に設定してください。



図10-1 受信イメージ



ご注意

- フォトビジョン本体に保存されているものと同一ファイル名の画像送信はできません。
- 法人フォト管理サーバーから送信された順番に表示させる為には、フォトビジョン本体の表示順設定が「保存日(昇順)」に設定されている必要があります。
- フォトビジョンの電源が切れている若しくは圏外などの場合、SIメールのリトライ機能を利用して、一定時間くりかえし送信(再送)を行います。リトライ機能の詳細は、10.3章をご参照ください。
- 202HW、008HWは初期値が保存日時の新しい順(降順)になっています。

画像設定にて非表示にされた画像はスライドショー再生時に表示がスキップされます。また、画像表示設定を変更した場合、スライドショーの再生順は変更されません。



図10-2 受信イメージ



- 画像を個別に非表示にして、表示に戻した場合はスライドショーの順番は変更されませんが、個別に画像を削除し同じ画像を再送した場合は保存順が一番後ろになります。

画像配信や画像設定、フォトビジョン設定等の遠隔操作は法人コンシェルサイトから行います。法人フォト管理サーバーはフォトビジョンに対してS!メールにて画像の配信や設定のコマンドを送信します。

■直ちに実行(画像配信)

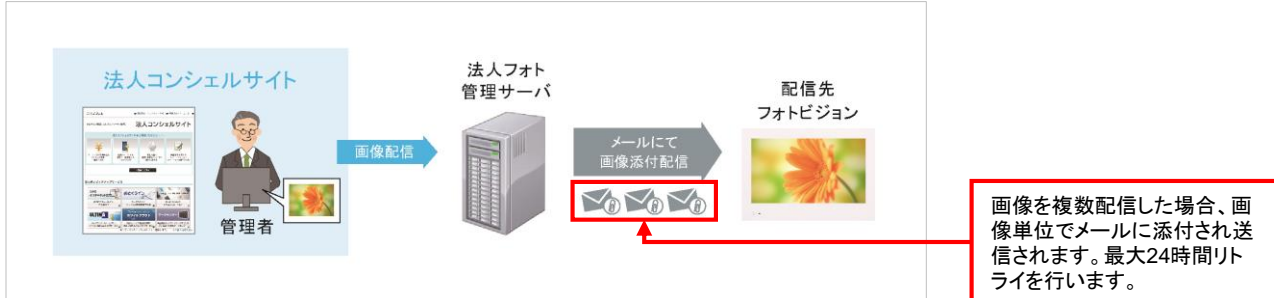


図10-3 直ちに実行イメージ(画像配信)

■直ちに実行(画像設定・フォトビジョン設定)



図10-4 直ちに実行イメージ(各種設定)

■時刻指定(画像配信)

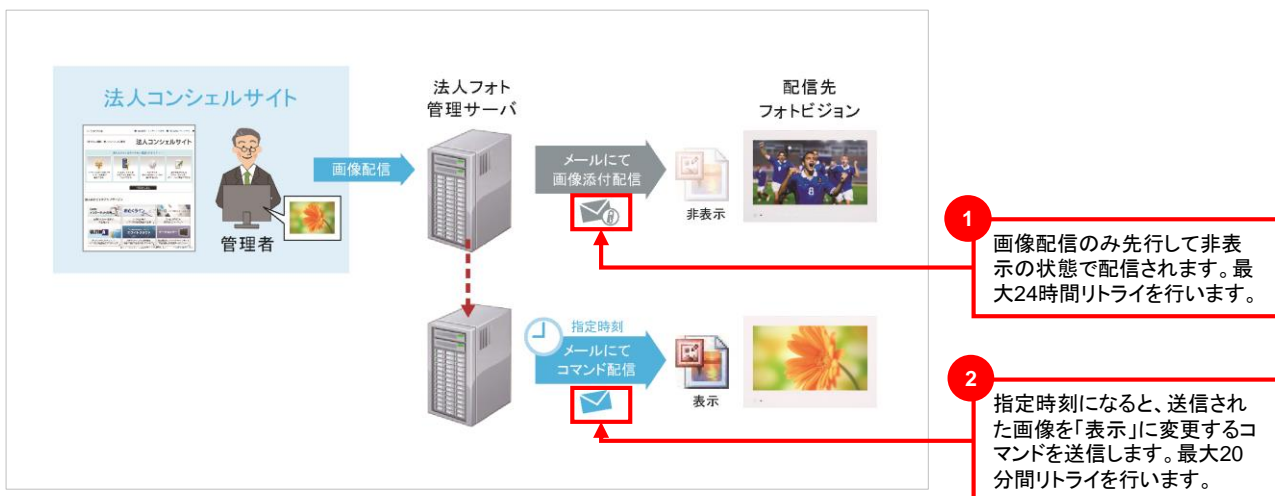


図10-5 時刻指定イメージ(画像配信)

■時刻指定(画像設定・フォトビジョン設定)



図10-6 時刻指定イメージ(画像設定・フォトビジョン設定)



ご注意

- 予約の変更は翌月末迄の間で指定することができます。時刻指定は30分間隔で行うことができます。
- 時刻指定をした場合は法人フォト管理サーバーの時間を基に実行されます。
- 法人フォト管理サービスでは、フォトビジョンの電源が切れている・圏外などの状態でメールを受信できなかった場合に、S!メールのリトライ機能を利用して、一定時間くりかえし送信(再送)を行います。
- 直ちに実行した場合、S!メールあたり最大24時間のリトライを行います。
- 時刻指定をした場合、S!メールあたり最大20分間のリトライを行います。
- リトライの実施期間内に応答がない場合は、操作要求は実行NGとなり、以降の処理は行われません。リクエストの実行結果は履歴参照より確認することができます。
- 遠隔での操作は、S!メールの機能を利用して提供されるため、指定日時及び即時の実行日時を保障するものではありません。また、何らかの事由によりメールの配信遅延、不達などが生じた場合、当該の処理が中断される場合があります。特に、端末の電源OFF、圏外時は画像送信や操作などはできません。
- 時刻指定で画像配信を設定した場合、直ちに先行配信された画像ファイル(非表示)は最大24時間リトライを行います(図10-5参照)。そのため、フォトビジョンの状態によっては、所定のリトライ期間(最大20分間)を過ぎて実行される場合があります。
- 複数画像を送信中に突然フォトビジョンの電源がOFFもしくは圏外となった場合、一定時間内に復帰しない時は配信エラーとなりますが、その後、30日以内に画像を受信してしまう場合があります。その際、エラーとなった画像を再送信すると、同じ画像が2つ以上端末に格納されてしまう場合があります。

操作画面の表示方法について記載します。ここでは、「電話番号選択」「グループ選択」を例にとって説明します。

11-1 「電話番号選択」の対象者絞り込み

表示された一覧から対象者の絞り込みをおこないます。絞り込みの条件は以下の通りです。

11-1-1 【チェックボックス】

対象のフォトビジョンのチェックボックスにチェックを付けて選択します。ページ内全選択ボタン&ページ内全解除ボタンをクリックすることにより、表示ページ内のチェックボックスを一括して選択、または選択解除することが可能です。

1 検索条件
電話番号一覧で表示させる端末の条件を入力します。

2 一覧の表示
①に条件を入れた場合「検索する」ボタンを押します。特に条件が無い場合「全てを表示する」を押します。

項目名称をクリックすることで項目ごとに表示順をソートする事が可能です。

3 チェックボックス
対象のフォトビジョンにチェックをつけます。

4 ページ内全選択・全解除ボタン
③のチェックボックスの一括選択若しくは一括解除をおこないます。

5 ページ選択リンク
選択者が複数ページにわたる場合は、ページ毎に選択をおこなってください。対象者が少ない場合は表示されません。

6 決定ボタン
対象のフォトビジョンを決定します。

図11-1「グループ一覧チェックボックス」画面



ご注意

- チェックボックスで一度に選択できる対象者は200名までとなります。
- 全選択ボタンは表示画面内のフォトビジョンを一括選択します。複数ページを全選択する場合は、ページ毎に全選択ボタンをクリックしてください。

表示された一覧から検索グループ名の絞り込みを行います。絞り込みの条件は以下の通りです。

【チェックボックス】

対象のグループをチェックボックスにチェックを付けて選択します。全選択ボタンをクリックすることにより、表示ページ内のチェックボックスを一括して選択することが可能です。全解除ボタンをクリックすることにより、表示ページ内で選択済のチェックボックスを一括して選択解除することが可能です。

フォトビジョン設定 >> 法人フォト管理サービスメニューへ

対象回線選択 フォトビジョン設定 内容確認 受付完了

グループから選択

対象グループを選択してください。(最大5000台)

グループ名

グループ一覧 20件表示

選択	グループ名	対象回線数
<input type="checkbox"/>	コンシェルグループ1	5
<input type="checkbox"/>	コンシェルグループ2	8
<input type="checkbox"/>	コンシェルグループ3	7
<input type="checkbox"/>	コンシェルグループ4	12
<input type="checkbox"/>	コンシェルグループ5	10

対象回線選択: 0台 / 42台

対象回線選択: 0台 / 42台

1 検索条件
グループ名一覧で表示させるグループ名を入力します。

2 一覧の表示
①に条件を入れた場合「検索する」ボタンを押します。特に条件が無い場合「全てを表示する」を押します。

3
項目名称をクリックすることで項目ごとに表示順をソートする事が可能です。

4 チェックボックス
対象のグループにチェックを付けます。

5 ページ内全選択・全解除ボタン
③のチェックボックスの一括選択若しくは一括解除をおこないます。

6 ページ選択リンク
選択者が複数ページにわたる場合は、ページ毎に選択をおこなってください。対象者が少ない場合は表示されません。

7 決定ボタン
対象のグループを決定します。

図11-2「グループ一覧チェックボックス」画面



ご注意

- チェックボックスで一度に選択できるグループ内の対象者は200名までとなります。複数グループを選択する場合は、対象者合計が200名を超えないようご注意ください。
- 全選択ボタンは表示画面内のグループを一括選択します。複数ページを全選択する場合は、ページ毎に全選択ボタンをクリックしてください。

本サービスは、法人コンシェルサイトの「管理メニュー」から[グループ管理]を選択してグループを作成します。
 詳細については、法人コンシェルサイトのマニュアルをご覧ください。
 本画面は親管理者のみ表示可能です。

The screenshot shows the main menu of the SoftBank management system. The '管理' (Management) section is expanded, and the 'グループ管理' (Group Management) option is highlighted with a red box. A red arrow points from a text box on the right to this option.

お気に入り	編集はこちら	
<ul style="list-style-type: none"> ご利用料金分析サービス 一定額ストップサービス 請求先分割サービス データ量お知らせサービス ソフトバンクまとめて支払い設定 回線情報管理 グループ管理 		
メインメニュー		
料金 料金を確認する <ul style="list-style-type: none"> ご利用料金分析サービス 請求先分割サービス ポイントを確認・交換する <ul style="list-style-type: none"> ポイント利用 	通信コストを管理する <ul style="list-style-type: none"> 一定額お知らせメール 一定額ストップサービス データ量お知らせサービス ソフトバンクまとめて支払い設定 	設定 管理者ID・ログインパスワードの変更を行う <ul style="list-style-type: none"> 管理者ID/パスワード設定 他の管理者に管理者権限を設定する <ul style="list-style-type: none"> サブ管理者設定
管理 回線の情報変更を行う <ul style="list-style-type: none"> 回線情報管理 	企業情報の変更を行う <ul style="list-style-type: none"> 企業情報変更 従業員にMy SoftBankパスワードを通知する <ul style="list-style-type: none"> My SoftBankパスワード通知 	回線を部署・店舗ごとの管理を行う <ul style="list-style-type: none"> グループ管理

右側の「新着情報」欄には、2012/01/01と2011/12/01の更新履歴が記載されています。

「グループ管理」を選択します。



グループ管理 >> グループ管理サービスメニューへ

ヘルプ

[STEP1]
グループ管理者の作成

STEP 1: グループ管理者の作成 (現在表示中)

STEP 2: グループを作成

STEP 3: グループと管理者の確認

STEP 4: グループ管理者の権限付与

STEP 5: グループ内の対象回線選択

完了

グループ管理者の名称、管理者ID、ログインパスワードを登録ください。

グループを作成する場合、ここからグループ管理者を登録します。

グループ管理 >> グループ管理サービスメニューへ

ヘルプ

[STEP2]
グループを作成

STEP 1: グループ管理者の作成

STEP 2: グループを作成 (現在表示中)

STEP 3: グループと管理者の確認

STEP 4: グループ管理者の権限付与

STEP 5: グループ内の対象回線選択

完了

24文字以内でグループの名称を登録ください。

グループ名称

戻る 登録

グループを作成します。

グループ管理 >> グループ管理サービスメニューへ

ヘルプ

[STEP3]
グループと管理者の確認

STEP 1: グループ管理者の作成

STEP 2: グループを作成

STEP 3: グループと管理者の確認 (現在表示中)

STEP 4: グループ管理者の権限付与

STEP 5: グループ内の対象回線選択

完了

管理者と管理するグループが以下でよろしければ、「決定」を甲下してください。

管理者ID	管理者名称	グループ名
ab0aw12345	管理 太郎	番号1234

戻る 決定

Step1とStep2で作成したグループ管理者とグループの紐付けを設定します。

グループ管理 >> グループ管理サービスメニューへ

ヘルプ

[STEP4]
グループ管理者の権限付与

STEP 1: グループ管理者の作成

STEP 2: グループを作成

STEP 3: グループと管理者の確認

STEP 4: グループ管理者の権限付与 (現在表示中)

STEP 5: グループ内の対象回線選択

完了

グループ管理者の操作権限を付与してください。

Step3で設定したグループの管理者が操作可能なサービスの設定を行います。

グループ管理 >> グループ管理サービスメニューへ

ヘルプ

[STEP5]
グループ内対象回線の選択

STEP 1: グループ管理者の作成

STEP 2: グループを作成

STEP 3: グループと管理者の確認

STEP 4: グループ管理者の権限付与

STEP 5: グループ内の対象回線選択 (現在表示中)

完了

グループ内の対象回線を選択してください。

Step2で設定したグループ内のメンバーを設定します。



[STEP4]
グループ管理者の権限付与



グループ管理者の操作権限を付与してください。

加入サービス一覧	
(1)	ケータイ機能制限
(2)	安心遠隔ロック
(3)	ウェアアクセス指定
(4)	共有電話帳
(5)	位置ナビ専用検索
(6)	ご利用料金分析サービス
(7)	一斉メッセージ配信
(8)	法人フォト管理サービス
(9)	ホワイオフィス
(10)	一斉通話サービス
(11)	スマートフォン安心遠隔ロック
(12)	Google Apps™ for Business
(13)	法人みまもり管理サービス(ケータイ)
(14)	法人みまもり管理サービス(センサー)
(15)	アプリコンシェル
(16)	データ量お知らせサービス
(17)	プロフィール一括設定
(18)	あんしんバックアップ/スマート電話帳設定
(19)	法人みまもり管理サービス(GPS)
(20)	安否確認
(21)	ソフトバンクまとめて支払い設定
(99)	

No.	グループ名	管理者ID	管理者名称	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	和
1	営業1部	abodeff2345	山田 太郎	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

下記のサービスから管理者が操作可能とするためにチェックボックスにチェックします。
(11)法人フォト管理サービス



[STEP5]
グループ内対象回線の選択



グループ内の対象回線を選択してください。

グループ名:

加入サービス一覧			
(1)	ケータイ機能制御	(12)	Google Apps™ for Business
(2)	安心遠隔ロック	(13)	法人みまもり管理サービス(ケータイ)
(3)	ウェブアクセス指定	(14)	法人みまもり管理サービス(センサ)
(4)	共有電話種	(15)	アプリコンシェル
(5)	位置ナビ一斉検索	(16)	データ登録お知らせサービス
(6)	ご利用料金分析サービス	(17)	プロファイル一括設定
(7)	一斉メッセージ配信	(18)	あんしんバックアップ/スマート電話帳設定
(8)	法人フォト管理サービス	(19)	法人みまもり管理サービス(GPS)
(9)	ホワイオフィス	(20)	安否確認
(10)	一斉朝スナップサービス	(21)	ソフトバンクまとめて支払い設定
(11)	スマートフォン安心遠隔ロック		

Step2で作成したグループを選択します。

表示項目変更 20件表示

指定なし

対象回線選択: 0件/100件

選択	No.	グループ名	電話番号	氏名	部署名(1)	部署名(2)	部署名(3)
<input type="checkbox"/>	1	営業1部	080-0000-0001	山田 次郎	営業総括本部	営業1部	営業1課
<input type="checkbox"/>	2	営業1部	080-0000-0002	山田 次郎	営業総括本部	営業1部	営業1課
<input type="checkbox"/>	3	営業1部	080-0000-0003	山田 次郎	営業総括本部	営業1部	営業1課
<input type="checkbox"/>	4	営業1部	080-0000-0004	山田 次郎	営業総括本部	営業1部	営業1課
<input type="checkbox"/>	5	営業1部	080-0000-0005	山田 次郎	営業総括本部	営業1部	営業1課
<input type="checkbox"/>	6	営業1部	080-0000-0006	山田 次郎	営業総括本部	営業1部	営業1課
<input type="checkbox"/>	7	営業1部	080-0000-0007	山田 次郎	営業総括本部	営業1部	営業1課
<input type="checkbox"/>	8	営業1部	080-0000-0008	山田 次郎	営業総括本部	営業1部	営業1課
<input type="checkbox"/>	9	営業1部	080-0000-0009	山田 次郎	営業総括本部	営業1部	営業1課
<input type="checkbox"/>	10	営業1部	080-0000-0010	山田 次郎	営業総括本部	営業1部	営業1課
<input type="checkbox"/>	11	営業1部	080-0000-0011	山田 次郎	営業総括本部	営業1部	営業1課
<input type="checkbox"/>	12	営業1部	080-0000-0012	山田 次郎	営業総括本部	営業1部	営業1課
<input type="checkbox"/>	13	営業1部	080-0000-0013	山田 次郎	営業総括本部	営業1部	営業1課
<input type="checkbox"/>	14	営業1部	080-0000-0014	山田 次郎	営業総括本部	営業1部	営業1課
<input type="checkbox"/>	15	営業1部	080-0000-0015	山田 次郎	営業総括本部	営業1部	営業1課
<input type="checkbox"/>	16	営業1部	080-0000-0016	山田 次郎	営業総括本部	営業1部	営業1課
<input type="checkbox"/>	17	営業1部	080-0000-0017	山田 次郎	営業総括本部	営業1部	営業1課
<input type="checkbox"/>	18	営業1部	080-0000-0018	山田 次郎	営業総括本部	営業1部	営業1課
<input type="checkbox"/>	19	営業1部	080-0000-0019	山田 次郎	営業総括本部	営業1部	営業1課
<input type="checkbox"/>	20	営業1部	080-0000-0020	山田 次郎	営業総括本部	営業1部	営業1課

グループに含めるメンバーのチェックボックスにチェックを入れます。

対象回線選択: 0件/100件

前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

図12-1 グループの作成フロー



ご注意

- グループ管理者は、追加料金なしで最大2,000名まで作成することができます。
- グループは、追加料金なしで最大2,000グループまで作成することができます。作成した小グループを管理するグループ管理者は[STEP3グループ管理者 管理グループ設定]にて行います。
- 回線をグループにメンバー登録する際には、サービス加入状況が同じ回線を1グループとしてください。1回線でもサービスに加入していない回線がグループに含まれているとグループ単位でのサービス利用が実行できませんのでご注意ください。

13

迷惑メールブロック設定について

My SoftBankより迷惑メールブロック設定を変更することにより、Eメールアドレスや携帯電話からの画像を受信することができます。変更に関する注意事項は14章P.48をご参照ください。

13-1

My SoftBankログイン順

フォトビジョンの設定ボタンを押したときに表示される「電話番号」と「メール設定用ログインパスワード」を利用してサイトにログインします。

サイトのアドレスはコチラです。 → <https://my.softbank.jp/msb/d/top>

「ログイン」ボタンを押下した後、フォトビジョンの「電話番号」と「ログインパスワード」を入力してください。

ログインパスワードを忘れた方はこちらからパスワードを再発行してください。

図13-1 My SoftBankのTOP画面

フォトビジョンの設定ボタンを押したときに表示される「電話番号」と「メール設定用ログインパスワード」を利用してサイトにログインします。

 料金プラン／オプションの 確認・変更	 住所の変更	 支払方法の 確認・変更
 メール設定／ 迷惑メール対策	 緊急停止／停止解除	 資料請求

サービス一覧

 料金案内	料金を確認する? <ul style="list-style-type: none"> ■ ご請求書(内訳)の確認 ■ ご請求予定額の確認 ■ 月々のご請求金額の確認 ■ 割賦契約内容の確認 	使いすぎ防止設定をする? <ul style="list-style-type: none"> ■ お知らせサービスの設定
	すべて見る	
 メールサービス	S!メール[MMS]-SMS? <ul style="list-style-type: none"> ■ メールアドレスの変更 ■ 迷惑メール対策の設定 ■ S!メール(MMS)どこでもアクセス 	すべて見る

「メールサービス」を選択します。

My SoftBank ソフトバンク会員専用ページ [トップへもどる](#) [ログアウト](#) SoftBank

メールサービス

会員名: S!メール[MMS]・SMS

アカウント設定

- 会員名の変更
- パスワードの変更
- セキュリティの設定

[ログアウト](#)

My SoftBankについて

- My SoftBankとは?
- よくあるご質問(FAQ)
- 用語集

メール設定 (S!メール[MMS]・SMS)

S!メール[MMS]・SMSのメールアドレスの変更、迷惑メール対策の設定・変更はこちら。

[次へ](#)

S!メール (MMS) どこでもアクセス

パソコンなどのウェブブラウザ経由で、S!メール(MMS)[@softbank.ne.jp]の迷惑信・閲覧ができるサービスです。
本サービスのご利用はこちら。

※ 契約後の本サービスの利用同意(または利用制限)は[こちら](#)より行ってください。

[次へ](#)

メール設定メニューから「次へ」を選択します。

メールアドレスの変更(送信時の設定) 変更する

メールアドレス	***** @softbank.ne.jp	この機能の説明
発信者名		この機能の説明

メール受信時の設定 変更する

サーバメールボックス 保存条件 (複数宛先メールの場合)	保存する	この機能の説明
画像自動変換機能	利用する	この機能の説明

迷惑メールブロックの設定 変更する

個別設定(上級者向け)

- 迷惑メールフィルター**
 ⇒利用する [この機能の説明](#)
- なりすましメール**
 ⇒受け取らない(拒否設定する) [この機能の説明](#)
- ともだちメール安心設定**
 (S!電話帳バックアップを使ったフィルタ)
 「ともだちメール安心設定」のご利用には、「S!電話帳バックアップ」のお申し込み(有料)が必要になります。 [この機能の説明](#)
- URLリンク付きメール**
 ⇒URLを含むメールを全て受け取らない [この機能の説明](#)
- 受信許可・拒否設定**
 ⇒個別に許可設定して受信する [この機能の説明](#)
- 海外からの電話番号メール**
 ⇒受け取らない [この機能の説明](#)

現在の迷惑メールブロック設定の値が表示されます。

「変更する」を選択します。



迷惑メールブロック設定

「かんたん設定」では、お客さまのメールのご利用スタイルに合わせて、迷惑メールブロックを「かんたん」に設定することができます。

[この機能の説明](#)

▶ 初期設定

初期設定に戻します。

▶ ケータイ／PHS設定

ケータイ／PHSから来るメール以外は受信しません。

▶ きっずオススメ設定

お子さまをしっかり守る、あんしん設定です。

■ 個別設定

ブロック設定をカスタマイズしてお好みの設定に変更します。

[▶ 個別設定はこちら](#)

「個別設定はこちら」を選択します。

▶ 戻る

▶ 次へ



迷惑メールブロックを個別に設定する

迷惑メールの詳細設定を変更します。
設定に関する影響や注意事項はP48をご参照ください。

迷惑メールフィルター オススメ

携帯電話向けに強化されたアイマ
ドリックス社独自技術によるスパム
判定エンジンを使用しています

■ 現在の設定
強



■ 変更後の設定

- 強[推奨] 学習型いつでも最新!
- 標準
- 利用しない

▶ [この機能の説明](#)

なりすましメール

なりすましメールとは送信者が発
メールアドレスを詐称し他人になり
すましで送信してくるメールです。
転送メールなどは、なりすましメー
ルと判断され受信拒否される事が
ありますが、[救済リスト](#)に登録する
事で受信することができます。

■ 現在の設定
受け取らない(拒否設定する)



■ 変更後の設定

- 受け取らない(拒否設定する)
▶ [救済リストを設定/確認する](#)
- 受け取る(このフィルターは使わない)

▶ [この機能の説明](#)



<p>URLリンク付きメール</p>	<p>■ 現在の設定 URLを含むメールを全て受け取らない</p> <p>↓</p> <p>■ 変更後の設定</p> <p><input type="radio"/> 受け取る(このフィルタは使わない)</p> <p><input checked="" type="radio"/> URLを含むメールを全て受け取らない</p> <p>この機能の説明</p>
<p>受信許可・拒否設定</p>	<p>■ 現在の設定 【Eメール】 設定しない</p> <p>【電話番号メール】 設定しない</p> <p>↓</p> <p>■ 変更後の設定 【Eメール】</p> <p>ケータイ/PHSからのみ許可設定</p> <p>受信許可リスト設定</p> <p>受信拒否リスト設定</p> <p>【電話番号メール】</p> <p>許可・拒否設定</p> <p>この機能の説明</p>
<p>海外からの電話番号メール</p>	<p>■ 現在の設定 受け取る(このフィルタは使わない)</p> <p>↓</p> <p>■ 変更後の設定</p> <p><input type="radio"/> 受け取らない</p> <p><input checked="" type="radio"/> 受け取る(このフィルタは使わない)</p> <p>この機能の説明</p>

戻る

次へ

迷惑メールの詳細設定を変更します。
設定に関する影響や注意事項はP.48をご参照ください。

Eメールを受け取る場合

Eメールの受信拒否リストを設定・編集する場合は、こちらから行ないます。
>>>P.45【Eメール】受信拒否リスト設定へ

電話番号メールを受け取る場合

電話番号からのS!メール許可・拒否設定のリストを設定・編集する場合は、こちらから行ないます。
>>>P.46【電話番号からのS!メール】許可・拒否設定へ

設定が完了したら「次へ」を押して確認画面に移ります。

「受信拒否リスト設定」を選択時のみ

【メール】受信拒否リスト設定

[この機能の説明](#)

利用設定

- 設定しない
- 設定する

Eメールを全て拒否する

Eメールを受け取る場合には、「Eメールを全て拒否する」のフラグを外します。

受信拒否リスト設定

[完全一致、後方一致、前方一致、部分一致とは](#)

	メールアドレスの一部 (または全部)	完全一致	後方一致	前方一致	部分一致
1	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

「許可・拒否設定(SMSは対象外)」を選択時のみ

【電話番号からのS!メール】許可・拒否設定

[この機能の説明](#)

※SMSおよびメールアドレスからのメールは**対象外**です

利用設定

- 設定しない
- 全て拒否する
- リストの電話番号を拒否する
- リストの電話番号のみ許可する

リスト設定

- ハイフン(-)を入れずに入力してください
- ソフトバンク/ディズニー・モバイルの電話番号が対象です

	電話番号
1	08039392207
2	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>

法人フォト管理サーバーの送信用アドレスが設定されています。絶対に消去されないようご注意ください。

電話番号メールを受け取るには、送信元の電話番号を入力してください。

変更内容をご確認ください

変更後の迷惑メールブロック設定内容は
個別設定
です。

迷惑メールフィルター ⇒強	この機能の説明
なりすましメール ⇒受け取らない(拒否設定する)	この機能の説明
ともだちメール安心設定 (S!電話帳バックアップを使ったフィルタ) 「ともだちメール安心設定」のご利用には、「S!電話帳バックアップ」のお申し込み(有料)が必要になります。	この機能の説明
URLリンク付きメール ⇒URLを含むメールを全て受け取らない	この機能の説明
受信許可・拒否設定 【Eメール】 ⇒設定しない 【電話番号メール】 ⇒設定しない	この機能の説明
海外からの電話番号メール ⇒受け取らない	この機能の説明

キャンセル **設定する**

設定した内容を確認します。
設定に関する影響や注意事項はP.48をご参照ください。

確認が完了したら「設定する」
を押して完了します。

図13-2 迷惑メールブロック設定の入力フロー

本サービスにおける注意点について記載します。

迷惑メールブロック設定の自動設定

法人フォト管理サービスに加入された時点で、My SoftBank迷惑メールブロック設定が自動で設定されます。これにより法人フォト管理サービス以外からの画像受信は出来ません。

以下にMy SoftBank迷惑メールブロック設定のイメージと、その初期設定値を示します。

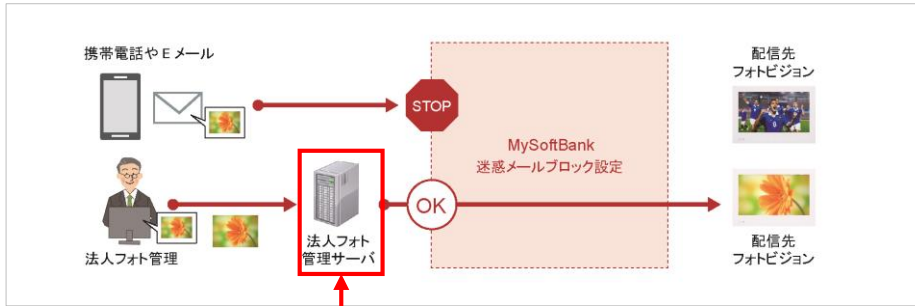


図14-1 メールブロックイメージ

サービス加入時は法人フォト管理サーバーからのみ送信可能となります。

My SoftBank迷惑メールブロック設定の初期設定値

	設定項目	設定値
1	迷惑メールフィルタ	利用する
2	なりすましメール拒否設定	受け取らない
3	ともだちメール安心設定	設定しない
4	URLリンク付きメール拒否設定	URLを含むメールを全て受け取らない
5	受信許可・拒否設定	<ul style="list-style-type: none"> ・電話番号からのS!メール —許可リストとして、本サービスのサーバー ・電話番号を設定 ・Eメール —「Eメールを全て拒否する」を設定
6	海外からの電話番号メール拒否設定	受け取らない

法人フォト管理サービスでは、特に新たなオプション等の申し込みをいただくことなく、迷惑メールブロック設定を変更することによりSoftBank携帯電話番号及び他社携帯電話を含むEメールアドレスから受信することが出来るようになります。下記に迷惑メール設定項目を変更した場合における本サービスへの影響を示します。

My SoftBankはこちらです。→ <https://my.softbank.jp/msb/d/top> ※電話番号単位の設定が必要です。

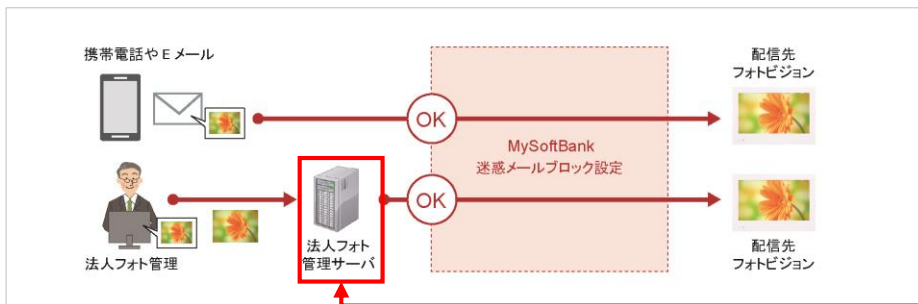


図14-2 送信先の追加

My SoftBankの迷惑メール設定「受信許可」から許可設定リストに追加することで携帯電話やEメールから送信することができます。



ご注意

- 初期設定時は法人フォト管理サーバーの送信用電話番号が設定されています。法人フォト管理サーバーのアドレスを削除されますと法人フォト管理サービスがご利用になれませんので間違っても削除されないようご注意ください。
- 迷惑メールブロック設定の設定変更はご契約者様ご自身の責任で行っていただきます。また、これに関わる一切の責任は弊社では負わないものと致します。

迷惑メール設定(個別設定の場合)


	設 定	影 響
1	迷惑メールフィルタ	設定変更しても本サービスには影響なし。
2	なりすましメール拒否設定	設定変更しても本サービスには影響なし。
3	ともだちメール安心設定	設定変更しても本サービスには影響なし。
4	URLリンク付きメール拒否設定	設定変更しても本サービスには影響なし。
5	受信許可・拒否設定	<ul style="list-style-type: none"> ・「設定しない」もしくは「ケータイ/PHSから来るメールのみ受信する」に設定変更した場合、本サービスには影響なし。 ・「個別に許可設定して受信する」のまま、デフォルトで設定されているサーバーの電話番号を無効設定もしくは削除すると、本サービスが利用不可となる。電話番号を追加する場合は本サービスには影響なし。 ・「個別に拒否設定して受信する」に設定変更した場合、デフォルトで設定されているサーバーの電話番号を無効設定もしくは削除しないと、本サービスが利用不可となる。
6	海外からの電話番号メール拒否設定	設定変更しても本サービスには影響なし。

迷惑メール設定(かんたん設定の場合)

	設 定	影 響
1	推奨ブロック設定	<ul style="list-style-type: none"> ・本サービスには影響なし。 ・「受信許可・拒否設定」が解除されるため、本サービスのサーバー以外のEメールアドレスや電話番号から画像ファイルを受信するようになる。 ・「海外からの電話番号メール」が「受け取る」に変更されるため、海外(電話番号)から画像ファイルを受信するようになる。
2	ケータイ/PHS設定	<ul style="list-style-type: none"> ・本サービスには影響なし。 ・「受信許可・拒否設定」が「ケータイ/PHSから来るメールのみ受信する」に変更されるため、本サービスのサーバー以外に、ケータイ/PHSから画像ファイルを受信するようになる。 ・「海外からの電話番号メール」が「受け取る」に変更されるため、海外(電話番号)から画像ファイルを受信するようになる。
3	きつずオススメ設定	<ul style="list-style-type: none"> ・本サービスには影響なし。 ・「受信許可・拒否設定」が「ケータイ/PHSから来るメールのみ受信する」に変更されるため、本サービスのサーバー以外に、ケータイ/PHSから画像ファイルを受信するようになる。

法人フォト管理サービスでは、携帯電話やEメールアドレスから送信された画像など、法人フォト管理サーバー以外から送られた画像は管理することができません。

但し、「画像設定」時に「端末内の全画像」を選択することで、法人フォト管理サーバー以外から送信された画像についても削除または画像の設定（表示・非表示）をすることが可能です。

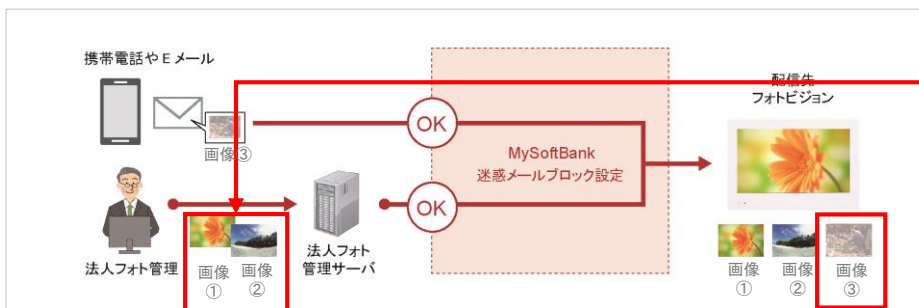

法人フォト管理サーバーから送信された画像のみしか情報が記憶されません。
画像設定で画像を個別指定する場合、法人フォト管理サーバーから送信された画像のみの表示になります。

画像③は個別に削除や表示・非表示設定はできません。

図14-3 複数宛先から受信した場合

本サービスは全ての端末設定を遠隔で制御できません。また設定によりご利用用途に適さないものもございます。ご利用の際は下記、図14-4及び図14-5を参考に設定及び操作をしてください。


法人フォト管理サービス対応端末の設定項目

設定項目	推奨値	備考
受信確認画面表示	表示しない(初期値)	画像を受信した際のメール開封確認を行いません。
一時停止設定	一時停止しない(初期値)	画像受信時にスライドショーが一時停止しません。
ディスプレイの自動ON/OFF設定	ON/OFF同時刻、決定(初期値)	自動ON/OFFは未設定です。 (注)HW002Sでは、『閉じる』を設定すると遠隔操作ができなくなりますので、ご注意ください。
表示順	保存日(昇順)(初期値)	画像を保存日の古い順に表示します。くわしくは、10章をご参照ください。 ※202HW、008HWは、初期値が降順になっています。
カレンダー/時計表示	写真だけで表示(初期値)	画像のみ表示となります。
自動回転 ※002Sは対象外	しない	端末の設定方向を縦に置き置いた場合、画像の表示は変わりません。

図14-4 端末設定の推奨値

項目	操作時の注意点
キーロック設定	端末に画像が格納されていない場合、キー操作ロックができません。
スライドショー一時停止	ユーザー操作があるまで、スライドショーが停止します。
日付設定	誤った日時を設定した場合、ディスプレイの自動ON/OFFタイマーが正しい時刻に動作しません。
初期設定に戻す	全ての設定が初期状態に戻ります(全てのロックが解除されます)。
工場出荷状態に戻す	端末内の全ての画像が削除されます。また、全ての設定が初期状態に戻ります(全てのロックが解除されます)。

図14-5 端末操作についての注意事項

 ご注意	<ul style="list-style-type: none"> ●202HW、008HWは初期値が保存日時の新しい順(降順)になっています。設定値の変更方法については、Appendix端末仕様一覧のP.57をご確認ください。 ●フォトビジョン端末のメニュー名称は、端末によって表現が多少異なります。くわしくは、各端末のユーザガイドをご参照ください。
--	---

14-5

フォトビジョンの譲渡について

本サービス加入中にフォトビジョンを譲渡する際の注意事項は以下になります。

- 利用中のEメールアドレスは譲渡を受けた方に引き継がれます。譲渡先が個人の場合はフォトビジョンEメールサービスに、法人の場合は本サービスまたはフォトビジョンEメールサービスに加入した時点で同メールアドレスが利用できます。
- 個人に譲渡した場合は、本サービスは解除となります。

法人コンシェルサイトの法人フォト管理サービスの操作画面で発生するエラー表示について説明します。

対象操作	エラーメッセージ	対策
電話番号一覧・グループから選択	電話番号を入力してください。	ラジオボタンで選択された検索BOXに情報が入力されていません。情報を入力した後に再度「検索する」ボタンを押してください。
	端末名を入力してください。	
	グループ名を入力してください。	
	検索条件に一致するフォトビジョン端末が存在しません。	[電話番号／端末名／グループ名]の検索BOXに入力された内容では合致するものはありません。検索条件・内容を今一度ご確認ください。
	検索条件に一致するグループが存在しません。	
	電話番号は半角数字で入力してください。	検索BOXに入力された文字種別を今一度ご確認の上、再度入力してください。
	グループ名に不正な文字が入力されています。グループ名をご確認の上、検索してください。	検索BOXに入力された文字種別を今一度ご確認の上、再度入力してください。詳しくは、法人コンシェルサイトのマニュアルの禁則文字一覧をご参照ください。
	端末名に不正な文字が入力されています。端末名をご確認の上、検索してください。	
	選択できるフォトビジョン端末は最大200台です。選択内容を見直してください。	一回の画面操作で選択できるフォトビジョン端末は最大200台です。それ以上の端末を選択される場合は、お手数ですが回数を別けて操作してください。
	選択できるグループは、フォトビジョン端末の合計が最大200台です。選択内容を見直してください。	
フォトビジョン端末を選択してください。	今回の操作対象となる[フォトビジョン端末／グループ]について、選択欄のチェックBOXをクリックしてください。	
グループが選択されていません。		
画像配信 (画像アップロード時)	画像ファイルが指定されていません。「参照」ボタンより対象ファイルを選択してください。	参照ボタンより選択された画像ファイルが存在しない、或いは0Byteです。画像ファイルをご確認の上、再度アップロードしてください。
	画像ファイルが存在しません。もしくはアップロードされた画像ファイルが0Byteです。	アップロード可能な画像ファイルは295KB以下、且つ横幅25px、縦幅25px以上になります。お手数ですが、画像ファイルのリサイズ等を実施の上、再度アップロードしてください。
	アップロードできる画像ファイルサイズは最大295KBです。ファイルサイズをご確認ください。	
	小さな画像ファイル(25px × 25px未満)はアップロードできません。	

対象操作	エラーメッセージ	対策
画像配信 (画像アップロード時)	アップロードできる画像ファイルは「JPEG/GIF/BMP」のみです。ファイル形式をご確認ください。	<p>アップロード可能な画像ファイル形式は下記となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・JPEG ・BMP ・GIF(透過GIF、アニメーションGIFは対象外) <p>尚、フォトビジョンで使用するカラーモードはRGBの3原色となりますので、各種素材等の製作においてはRGBカラーモードで製作をお願いいたします。</p>
	ファイル名が128Byte以上を超える画像ファイルはアップロードできません。ファイル名をご確認ください。	画像ファイル名でご利用可能な文字は半角英数字と記号(但し、「¥ / , ; : * ? " < > 」の11文字を除く)になり、且つ128Byte以下となります。お手数ですが、画像ファイル名をご訂正いただいた後、再度アップロードしてください。
	ファイル名に不正な文字が含まれています。ファイル名をご確認ください。	
	アップロードできる画像ファイルは最大25枚です。	一回の画面操作で選択できる画像ファイルは最大25枚です。それ以上の画像ファイルを選択される場合は、お手数ですが回数を別けて操作してください。
	同名の画像ファイルがアップロードされています。ファイル名をご確認ください。	同名の画像ファイルは送信できません。画像ファイル名をご変更の上、再度アップロードしてください。
	同名の画像ファイルがフォトビジョン端末に配信されています。ファイル名をご確認ください。	ご選択された何れかの端末で、以前に同名の画像ファイルが配信されています。お手数ですが、該当する画像ファイルを「画像設定」より削除いただくか、画像ファイル名をご変更ください。
	画像ファイルをアップロードしてください。	画像ファイルが1枚もアップロードされていません。
	アップロードされた画像ファイルと拡張子が一致していない、もしくは拡張子がありません。ファイル名をご確認ください。	画像ファイル名をご確認の上、再度アップロードしてください。
画像設定 (ファイル選択時)	ファイル名を入力してください。	ファイル名の検索BOXに情報が入力されておりません。情報を入力した後に再度「検索する」ボタンを押してください。
	ファイル名に不正な文字が入力されています。ファイル名をご確認の上、検索してください。	画像ファイル名でご利用可能な文字は半角英数字と記号(但し、「¥ / , ; : * ? " < > 」の11文字を除く)になり、且つ128Byte以下となります。

対象操作	エラーメッセージ	対策
画像設定 (ファイル選択時)	検索条件に一致するファイルが存在しません。	ファイル名の検索BOXに入力された内容では合致するのがありません。検索条件・内容を今一度ご確認ください。
	選択できる画像ファイル数は最大25枚です。選択内容をご確認ください。	一回の画面操作で選択できる画像ファイルは最大25枚です。それ以上の画像ファイルを選択される場合は、お手数ですが回数を別けて操作してください。
	画像ファイルを選択してください。	画像ファイルが1枚も選択されていません。
フォトビジョン 設定	スライドショー表示効果を選択してください。	チェックBOXで選択された設定項目のパラメータが指定されていません。プルダウンメニューよりパラメータを選択した後に再度「検索する」ボタンを押してください。
	スライドショー切替速度を選択してください。	
	ディスプレイの明るさを選択してください。	チェックBOXで選択された設定項目のパラメータが指定されていません。プルダウンメニューよりパラメータを選択した後に再度「検索する」ボタンを押してください。
	操作ロック設定を選択してください。	
	操作ロック解除を選択してください。	
設定内容の項目が設定されていません。設定内容をご確認ください。	設定項目が1項目も選択されていません。	
日時予約 ・実行	備考は140文字以内で入力してください。	備考欄で入力できる文字数は最大140文字になります。入力された文字数をご確認ください。
	[表示開始日時／表示終了日時／予約日時]が正しく入力されていません。	[表示開始日時／表示終了日時／予約日時]で入力された日付、時刻を今一度ご確認ください。
	表示終了日時を入力する場合は、表示開始日時を入力してください。	
	日時設定が不適切です。表示終了日時は、表示開始日時以降の日時を入力してください。	
	[表示開始日時／表示終了日時／予約日時]は、翌月末以降の日時を指定することができません。日時設定をご確認ください。	日時を指定して実行できるのは、最長で翌月末迄(最大2ヶ月)となります。
	[表示開始日時／表示終了日時／予約日時]は、30分以内の時刻を指定することができません。日時設定をご確認ください。	日時を指定できるのは、最短で30分単位となります。お手数ですが、次のタイミング(30分単位)でご指定いただくか、「直ちに画像を表示します」をご活用ください。
	大変申し訳ありませんが、只今システムメンテナンスのため[画像配信／画像設定／フォトビジョン設定]を実行できません。もうしばらくお待ちいただくか、日時を指定して実行してください。詳しくは、法人コンシェルサイトTOPのお知らせをご参照ください。	現時点、もしくは予約された日時にてシステムのメンテナンス作業を行います。大変申し訳ありませんが、実行する日時をご変更ください。詳しくは、法人コンシェルサイトのTOPメニューにある「お知らせ」をご参照ください。

対象操作	エラーメッセージ	対策
日時予約 ・実行	<p>大変申し訳ありませんが、指定された[表示開始日時／表示終了日時／予約日時]システムメンテナンスのため予約ができません。詳しくは、法人コンシェルサイトTOPのお知らせをご参照ください。</p>	<p>現時点、もしくは予約された日時にてシステムのメンテナンス作業を行います。大変申し訳ありませんが、実行する日時をご変更ください。詳しくは、法人コンシェルサイトのTOPメニューにある「お知らせ」をご参照ください。</p>
	<p>ご利用いただけない契約回線が選択されています。契約内容を今一度ご確認ください。</p>	<p>選択された何れかの回線契約がサービス対象外となっています。契約内容が下記と相違無いかを今一度ご確認ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・回線種別: 法人名義 ・料金プラン: フォトビジョンライトプラン／フォトビジョン法人パック ・オプション: 法人フォト管理サービス(フォトビジョンライトプランの場合のみ)
履歴参照	<p>検索条件に一致する履歴が存在しません。</p>	<p>[リクエストNo／実行日時／実行種別／実行結果]の検索BOXに入力された内容に合致するものはありません。検索条件・内容を今一度ご確認ください。</p>
	<p>実行日時が正しく入力されていません。</p>	<p>実行日時で入力された日付、時刻を今一度ご確認ください。</p>
	<p>実行日時の指定が不適切です。実行日時をご確認ください。</p>	
	<p>リクエストNo.は半角数字で入力してください。</p>	<p>リクエストNoで入力された内容を今一度ご確認ください。</p>
	<p>予約日時が正しく入力されていません。</p>	<p>予約変更で入力された日時を今一度ご確認ください。</p>
	<p>予約日時は、翌月末以降の日時を指定することができません。日時設定をご確認ください。</p>	<p>日時を指定して実行できるのは、最長で翌月末迄(最大2ヶ月)となります。</p>
	<p>予約日時は、30分以内の時刻を指定することができません。日時設定をご確認ください。</p>	<p>日時を指定できるのは、最短で30分単位となります。お手数ですが、次のタイミング(30分単位)でご指定いただくか、「直ちに画像を表示します」をご活用ください。</p>
	<p>該当の予約履歴は、既に実行されております。履歴一覧にてご確認ください。</p>	<p>既に予約変更／キャンセルが実行されています。履歴一覧をご確認ください。</p>
	<p>当該の予約履歴は、既にキャンセルされております。</p>	
	<p>大変申し訳ありませんが、指定された予約日時はシステムメンテナンスのため予約ができません。詳しくは、法人コンシェルサイトTOPのお知らせをご参照ください。</p>	<p>予約変更された日時にてシステムのメンテナンス作業を行います。大変申し訳ありませんが、実行する日時をご変更ください。詳しくは、法人コンシェルサイトのTOPメニューにある「お知らせ」をご参照ください。</p>
<p>ご利用いただけない契約回線が選択されていますが、よろしいですか？ 契約内容を今一度ご確認ください。</p>	<p>選択された何れかの回線契約がサービス対象外となっています。契約内容が下記と相違無いかを今一度ご確認ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・回線種別: 法人名義 ・料金プラン: フォトビジョンライトプラン／フォトビジョン法人パック ・オプション: 法人フォト管理サービス(フォトビジョンライトプランの場合のみ) 	

法人フォト管理サービス対応端末の仕様を記載します。

なお、フォトビジョンで使用する画像のカラーモードはRGBの3原色となりますので、各種素材等の製作においてはRGBカラーモードで製作をお願いいたします。

HW002S 仕様

機種名		HW002S
メーカー		Huawei Technologies Co.,Ltd.
カラー		ホワイト、ブラック
外形寸法		幅 約263mm × 高さ 約177mm × 厚さ 約29mm(スタンドを除く)
質量※本体のみ		約699g
ディスプレイ	液晶	9インチ
	解像度	800 × 480ドット
	色諧調	1,670万色
内蔵メモリー(保存領域)		384MB
外部インターフェース		SDメモリーカードスロット × 1
画像ファイル形式		JPEG、GIF(静止画のみ)、BMP
表示機能	スライドショー効果	20種類(“効果”なしと“ランダム”含む)
	表示パターン	3パターン(カレンダー、アナログ時計、写真のみ)
	切り替え間隔	5秒/10秒/15秒/30秒/45秒/1分/3分/5分/10分/15分/30分/45分/1時間
セキュリティ	パスワードロック	2段階の管理者設定
	盗難防止機構	チェーンロック機構

機種名		003HW
メーカー		Huawei Technologies Co.,Ltd.
カラー		ホワイト、ブラック
外形寸法		幅 約213mm × 高さ 約151mm × 厚さ 約32mm(突起部を除く)
質量※本体のみ		約480g
ディスプレイ	液晶	7インチ
	解像度	800 × 480ドット
	色階調	1,670万色
内蔵メモリー(保存領域)		1,536MB
外部インタフェース		SDメモリーカードスロット × 1
画像ファイル形式		JPEG、GIF(静止画のみ)、BMP
表示機能	スライドショー効果	20種類(“効果”なしと“ランダム”含む)
	表示パターン	3パターン(カレンダー、アナログ時計、写真のみ)
	切り替え間隔	5秒/10秒/15秒/30秒/45秒/1分/3分/5分/10分/15分/30分/45分/1時間
セキュリティ	パスワードロック	2段階の管理者設定

機種名		008HW
メーカー		Huawei Technologies Co.,Ltd.
カラー		ホワイト、ブラック
外形寸法		幅 約238.8mm × 高さ 約142.9mm × 厚さ 約20.1mm (突起部を除く)
質量※本体のみ		約504g
ディスプレイ	液晶	9インチ
	解像度	800 × 480ドット
	色諧調	1,670万色
内蔵メモリー(保存領域)		1.7GB
外部インターフェース		SDメモリーカードスロット × 1
対応ファイル形式		静止画: JPEG、GIF(静止画のみ)、BMP、PNG 動画: MP4、3GP、3GP2 音声: MP3、WAV、MIDI、Ogg
表示機能	スライドショー効果	30種類(“効果”なしと“ランダム”含む) ※但し、法人フォト管理サービスのフォトビジョン設定は20種類設定可能
	表示パターン	10パターン(カレンダー、時計、ウィジェットなど)
	切り替え間隔	5秒/10秒/15秒/30秒/45秒/1分/3分/5分/10分/15分/30分/45分/1時間
セキュリティ	パスワードロック	2段階の管理者設定
	盗難防止機構	チェーンロック機構
その他		緊急地震速報、ウィジェット


■008HWのご注意事項

1. ソフトウェア更新について

SoftBank 008HWIにおいて、最新ソフトウェアを公開いたしました。これにより、「法人フォト管理サービス」の全機能に対応いたします。お手数をおかけしますが、ソフトウェア更新をお願いいたします。

◆ソフトウェア更新のやり方

以下の画面が表示されますので、「はい」を選択ください。

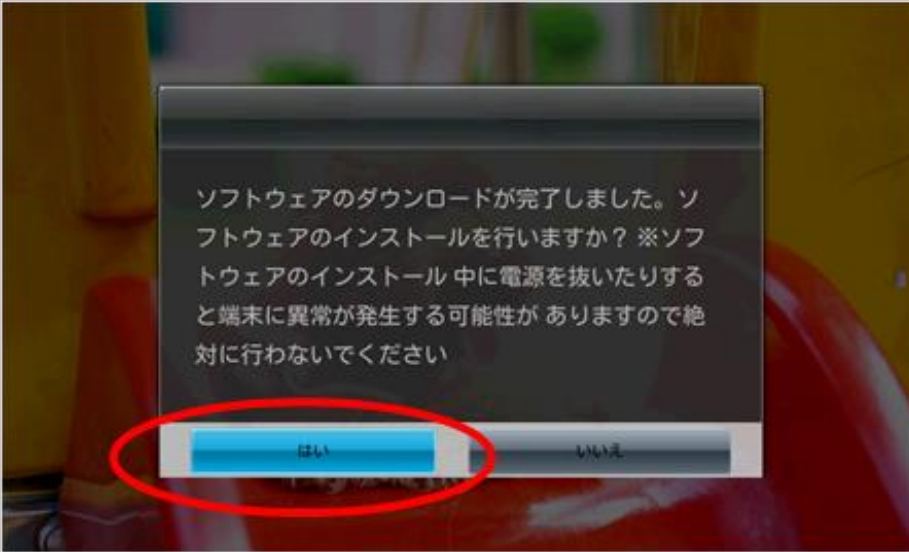

※お客さま自身で即時ソフトウェア更新を実施して頂くことも可能です。ソフトウェア更新の詳細については、弊社WEBサイト(http://mb.softbank.jp/biz/service/photo_manage/)でご案内しております。

※上記ポップアップを表示しないでソフトウェア更新を行うことも可能です。

メニュー>設定>高度な設定>ソフトウェア更新通知設定>「更新を行う前に確認する」(デフォルト値)

⇒「自動で更新を行う」へ変更

【ソフトウェア更新を実施いただく上での注意点】

- ソフトウェア書き換え中は、各機能をご利用できません。一回の更新完了までに最大20分程度かかる場合があります。
- 本機の状況(故障・破損・水濡れ等)によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェアアップデート前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消去した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 更新中に電源を切らないでください。故障の原因となる可能性があります。

特記事項	詳細
ソフトウェア更新前の未対応機能について	非対応機能を実行した場合、フォトビジョン端末にメール受信のマークが表示されますが、実際には何も動作を行いません。詳しくは、次ページをご参照ください。 ◆「画像配信(日時を指定して表示)」は、日時を指定することが出来ないため、実際には「直ちに表示」と同じ挙動になります。◆「画像のコピー・移動の禁止」は機能しないため、フォトビジョン端末に格納された画像ファイルはSDカードへコピー・移動が可能になります。
ソフトウェア更新前の実行履歴について	非対応機能を実行された場合、その際の実行結果は無効です。「実行結果」に「実行OK」と表示されても、フォトビジョン端末では処理されておられませんので十分にご注意ください。

2、ソフトウェア更新前後の機能差分について

法人フォト管理サービス		008HW	
メニュー	機能	発売時	ソフトウェア更新時
画像配信	画像のコピー・移動の禁止	×	○
	画像配信(直ちに表示)	○	○
	画像配信(日時を指定して表示)	×	○
画像設定	表示開始	×	○
	表示終了	×	○
	削除(個別/一括)	○	○
フォトビジョン設定	スライドショー表示効果	×	○
	スライドショー切替速度	×	○
	ディスプレイの明るさ	×	○
	ディスプレイの自動ON/OFFタイマー	×	○
	操作ロック解除	×	○
	操作ロック設定	×	○
履歴参照	履歴一覧	○※	○
	実行履歴	○※	○
	予約履歴	○※	○

※非対応機能を実行された場合、その履歴表示も含まれます。

○:対応 ×:非対応

機種名		202HW
メーカー		Huawei Technologies Co.,Ltd.
カラー		ホワイト、ブラック
外形寸法		幅 約231.4mm × 高さ 約159.1mm × 厚さ 約23.5mm (本体のみ)
質量※本体のみ		約728g
ディスプレイ	液晶	9インチ
	解像度	800 × 480ドット
	色階調	1,670万色
内蔵メモリー(保存領域)		約2.5GB
外部インターフェース		SDメモリーカードスロット × 1
対応ファイル形式		静止画: JPEG、GIF(静止画のみ)、BMP、PNG 動画: MP4、3GP、MOV 音声: MP3、WAV、MIDI、Ogg、m4a
表示機能	スライドショー効果	30種類(“効果”なしと“ランダム”含む) ※但し、法人フォト管理サービスのフォトビジョン設定は20種類設定可能
	表示パターン	4パターン(画像のみ、カレンダー、時計、天気予報)
	切り替え間隔	5秒/10秒/15秒/30秒/45秒/1分/3分/5分/10分/15分/30分/45分/1時間
セキュリティ	パスワードロック	2段階の管理者設定
	盗難防止機構	チェーンロック機構
その他		緊急速報メール、防水(IPX5)、内蔵電池容量(1930mAh)

■202HWの特記事項

特記事項	詳細
動画・音声ファイルの再生について	<p>法人フォト管理サービスは、動画・音声ファイルの配信には対応しておりません。(静止画ファイルのみ対応) 動画・音声ファイルを再生する場合は、SDカード／ムービー写メール等で別途お取り込みください。</p> <p>※携帯電話およびPC等からメールを受信する際には迷惑メールフィルターの設定が必要です。</p>
テレビの操作について	<p>法人フォト管理サービスは、テレビの遠隔操作には対応しておりません。</p>
表示設定について	<p>008HW及び202HWでは、表示設定(表示順)が「保存日時の新しい順(降順)」がデフォルトになっています。そのため、法人コンシェルサイトをご利用いただく際には、下記のイメージでフォトビジョン端末に画像が表示されます。</p> <div data-bbox="378 569 1263 782"> </div> <p>表示設定(表示順)を「保存日時の古い順(昇順)」に変更いただくことで、アップロードされた正順でフォトビジョンに表示されます。008HWの設定変更は、以下の手順にてお願いします。</p> <div data-bbox="378 927 1263 1139"> </div> <p>◆表示設定(表示順)の設定方法: フォトビジョン端末</p> <p>① スライド表示中 → [戻る] → [A] / [V] → 「スライ」 ② [A] / [V] で「表示順」を選択 → [D] / [D] ③ 「古い順」を選択 → [D] / [D]</p> <p>① [戻る] → [A] / [V] → 「スライ」</p> <p>② [A] / [V] で「表示順」を選択 → [D] / [D]</p> <p>③ 「古い順」を選択 → [D] / [D]</p> <div data-bbox="428 1284 992 1420"> </div> <p>◆表示設定(表示順)の設定方法: 法人フォト管理サービス</p> <p>「8 フォトビジョン設定」をご参照ください。</p>

機種名		401SI
メーカー		セイコーソリューションズ株式会社
カラー		ホワイト
外形寸法		幅 約187mm × 高さ 約136mm × 厚さ 約20mm(本体のみ)
質量※本体のみ		約440g
ディスプレイ	液晶	約7.0インチ
	解像度	1024 × 600ドット (ワイドSVGA)
	色階調	1,670万色
内蔵メモリー(保存領域)		約5.9GB
外部インターフェース		SDメモリーカードスロット × 1
対応ファイル形式		静止画: JPEG、GIF(静止画のみ)、BMP、PNG 動画: MP4、3GP、MOV 音声: MP3、WAV、MIDI、Ogg、m4a
表示機能	スライドショー効果	30種類(“効果”なしと“ランダム”含む) ※但し、法人フォト管理サービスのフォトビジョン設定は20種類設定可能
	表示パターン	4パターン(画像のみ、カレンダー、時計、天気予報)
	切り替え間隔	5秒/10秒/15秒/30秒/45秒/1分/3分/5分/10分/15分/30分/45分/1時間
セキュリティ	パスワードロック	2段階の管理者設定
	盗難防止機構	チェーンロック機構
その他		緊急速報メール、防水(IPX5)、内蔵電池容量(1900mAh)

■PhotoVisionTV2(401SI)の特記事項

特記事項	詳細																																																															
動画・音声ファイルの再生について	<p>法人フォト管理サービスは、動画・音声ファイルの配信には対応しておりません。(静止画ファイルのみ対応) 動画・音声ファイルを再生する場合は、SDカード/ムービー写メール等で別途お取り込みください。</p> <p>※携帯電話およびPC等からメールを受信する際には迷惑メールフィルターの設定が必要です。</p>																																																															
テレビの操作について	<p>法人フォト管理サービスは、テレビの遠隔操作には対応しておりません。</p>																																																															
表示設定について	<p>401SIでは、スライドショー設定の表示順の初期設定が「新しい順」に設定されております。そのため法人コンシェルサイトをご利用いただく際には、アップロードされた順番とは逆順にてフォトビジョン端末に画像が表示されますが、表示順を「古い順」に変更いただくことで、アップロードされた順番にてフォトビジョンに表示されます。</p> <p>◆表示設定(表示順)の設定方法</p> <p>メニューボタンより、「すべてのメニュー」→「本体設定」→「スライドショー設定」→「表示順」を選択し、上下ボタンで表示順を選択ください。</p> <p>詳しくはPhotoVisionTV2 ユーザーガイド P.8-27「スライドショーの表示順を設定する」をご確認ください。</p>																																																															
スライドショー切り替え効果設定について	<p>法人コンシェルサイト上の表示名称と端末上の表示名称に差分があるため、下表のとおり読み替えをお願いいたします。</p> <p>また、端末上で表示される下記切り替え効果については法人フォト管理サービスからは設定できません。</p> <p>回転/フェード/スケール/トランスレイト/ボックス/ホイール/ドラッグ/ロールアウト/フィンガー/フライ</p> <table border="1" data-bbox="456 1000 1140 1792"> <thead> <tr> <th></th> <th>法人コンシェル上 表示名称</th> <th>401SI 端末上 表示名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ランダム</td><td>ランダム</td></tr> <tr><td>2</td><td>左から右へ</td><td>左から右へ</td></tr> <tr><td>3</td><td>上から下へ</td><td>上から下へ</td></tr> <tr><td>4</td><td>回転</td><td>ドミノ</td></tr> <tr><td>5</td><td>シャッター</td><td>シャッター</td></tr> <tr><td>6</td><td>モザイク</td><td>モザイク</td></tr> <tr><td>7</td><td>ライン</td><td>ライン</td></tr> <tr><td>8</td><td>中央から広がる</td><td>スプレッド</td></tr> <tr><td>9</td><td>チェスボード</td><td>チェスボード</td></tr> <tr><td>10</td><td>オートマイズ</td><td>チェック</td></tr> <tr><td>11</td><td>クロス</td><td>クロス</td></tr> <tr><td>12</td><td>展開</td><td>エクステンド</td></tr> <tr><td>13</td><td>ページめくり</td><td>ターンページ</td></tr> <tr><td>14</td><td>左右ロール</td><td>ロールページ</td></tr> <tr><td>15</td><td>ストライプ</td><td>格子</td></tr> <tr><td>16</td><td>左右回転</td><td>ビルボード1(水平方向)</td></tr> <tr><td>17</td><td>上下回転</td><td>ビルボード1(垂直方向)</td></tr> <tr><td>18</td><td>縦ストライプ回転</td><td>ビルボード2(水平方向)</td></tr> <tr><td>19</td><td>横ストライプ回転</td><td>ビルボード2(垂直方向)</td></tr> <tr><td>20</td><td>切り替え効果なし</td><td>表示効果なし</td></tr> </tbody> </table>		法人コンシェル上 表示名称	401SI 端末上 表示名称	1	ランダム	ランダム	2	左から右へ	左から右へ	3	上から下へ	上から下へ	4	回転	ドミノ	5	シャッター	シャッター	6	モザイク	モザイク	7	ライン	ライン	8	中央から広がる	スプレッド	9	チェスボード	チェスボード	10	オートマイズ	チェック	11	クロス	クロス	12	展開	エクステンド	13	ページめくり	ターンページ	14	左右ロール	ロールページ	15	ストライプ	格子	16	左右回転	ビルボード1(水平方向)	17	上下回転	ビルボード1(垂直方向)	18	縦ストライプ回転	ビルボード2(水平方向)	19	横ストライプ回転	ビルボード2(垂直方向)	20	切り替え効果なし	表示効果なし
	法人コンシェル上 表示名称	401SI 端末上 表示名称																																																														
1	ランダム	ランダム																																																														
2	左から右へ	左から右へ																																																														
3	上から下へ	上から下へ																																																														
4	回転	ドミノ																																																														
5	シャッター	シャッター																																																														
6	モザイク	モザイク																																																														
7	ライン	ライン																																																														
8	中央から広がる	スプレッド																																																														
9	チェスボード	チェスボード																																																														
10	オートマイズ	チェック																																																														
11	クロス	クロス																																																														
12	展開	エクステンド																																																														
13	ページめくり	ターンページ																																																														
14	左右ロール	ロールページ																																																														
15	ストライプ	格子																																																														
16	左右回転	ビルボード1(水平方向)																																																														
17	上下回転	ビルボード1(垂直方向)																																																														
18	縦ストライプ回転	ビルボード2(水平方向)																																																														
19	横ストライプ回転	ビルボード2(垂直方向)																																																														
20	切り替え効果なし	表示効果なし																																																														