


## プロフィール一括設定

## Quick Start Guide | クイックスタートガイド

1. プロファイル一括設定の流れ
2. 事前準備
3. 設定方法
4. Appendix

## プロフィール一括設定を設定するまでの流れは、下記の3工程となります。

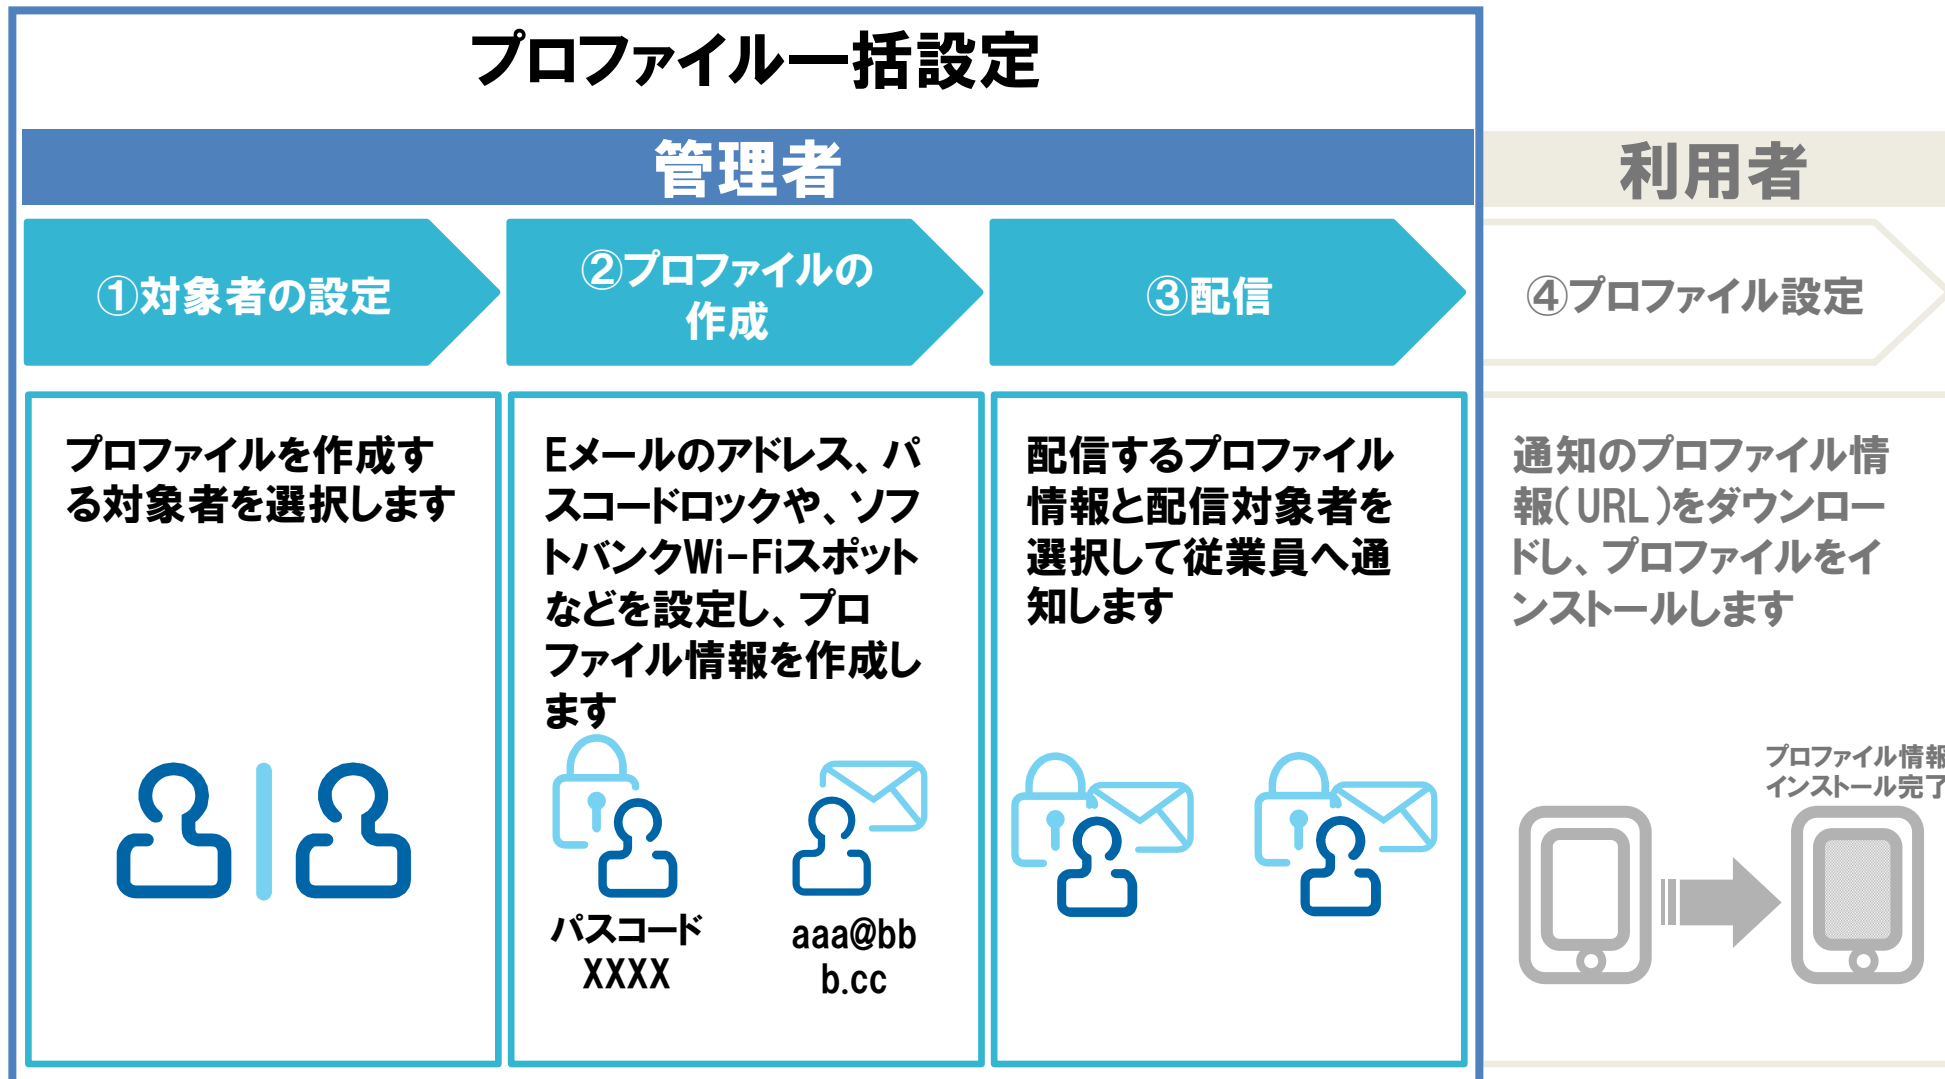

- ✓ **本サービスは、iPhone法人基本パック、iPad法人基本パックにご契約いただいているお客さまがご利用になれます。**
- ✓ **あらかじめ法人コンシェルサイトのユーザID/パスワードを取得いただく必要があります。**
- ✓ **本サービスは、対象機種で、かつiOS5以上に対応している必要があります。**
- ✓ **Wi-Fiスポットのご利用には、別途Wi-Fiスポットの加入が必要です。詳細は[http://mb.softbank.jp/mb/service\\_area/sws/](http://mb.softbank.jp/mb/service_area/sws/) をご覧ください。**

# ①対象者の設定

①対象者の設定

②プロフィールの作成


③配信

ここからは、実際の画面の設定方法をご説明します。設定作業は、5ステップになります。


1. 法人コンシェルサイトにログインし、プロフィール一括設定を押下します。



2. 「電話番号一覧から選択」を押下し一覧を表示します。

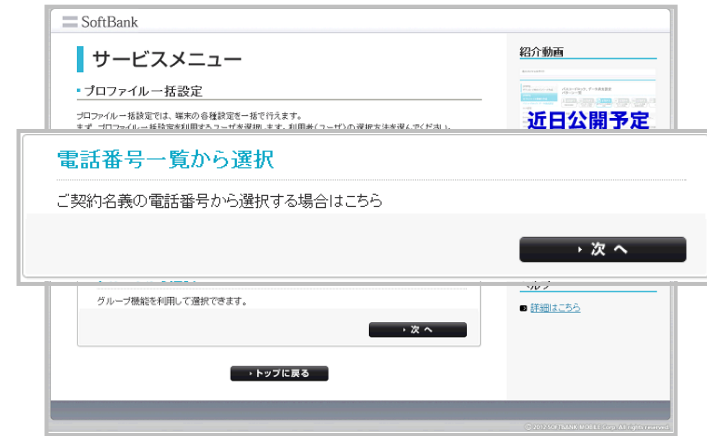

3. 一覧からプロフィール一括設定を利用する携帯電話の番号にチェックを入れ、「確認画面へ」を押下します。

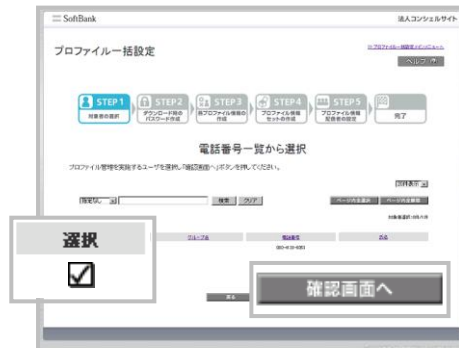

4. 内容を確認し、「STEP2へ」を押下します。



※セキュリティの警告画面が表示される場合がありますが、次にお進みください。またポップアップブロックが設定されている場合、画面が開かないことがあります。ウェブブラウザの設定を変更してください。

## 2. プロファイルの作成

①対象者の設定

②プロフィールの作成

③配信

5. プロファイル情報をダウンロードする時に入力するパスワードが表示されています。



プロフィールダウンロード時のパスワード

12345

※管理者さまが配信したSMSからプロフィール情報をダウンロードする際には、パスワードは不要ですが、管理者さまがプロフィール情報のURLを直接通知しダウンロードする場合には、パスワードの入力が必要です。iPadの方は必須になります。

7. 設定名称に「パスコードロック(1)」と入力し登録を押下してください。



★設定名称

パスコードロック(1)

管理者さまで必要項目を設定してください。

登録

※設定名称は、企業管理者様で自由に決める事ができますが、ここでは例としてご説明しています。

6. ここから先は例として、パスコードロック、メールアドレス、ソフトバンクWi-Fiスポットを設定するプロフィール情報の作成から配信までをご説明します。


STEP3を押下し新規作成を押下してください。

[STEP3]

各プロフィール情報の作成

新規作成

8. 次にメールアドレスを設定します。  
メール設定を押下し新規作成を押下してください。

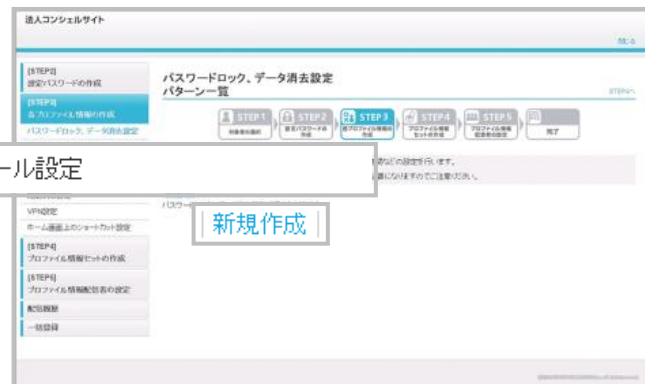

メールアドレス設定

新規作成

## 2. プロファイルの作成

①対象者の設定

②プロファイルの作成

③配信

9. 設定名称に「メール(1)」と入力しメールアドレス等必要事項を入力後登録を押下してください。

設定名称 **メール(1)**

管理者まで必要項目を設定してください。

※設定名称は、企業管理者様で自由に決める事ができますが、ここでは例としてご説明しています。

10. 以上でプロファイルの作成は完了です。続いてプロフィール情報をまとめて配信用のセットを作成します。STEP4を押下し新規作成を押下してください。

[STEP4] プロファイル情報セットの作成

新規作成

11. セット名に「セット(1)」としてください。

セット名 **セット(1)**

管理者まで必要項目を設定してください。

※セット名は、企業管理者様で自由に決める事ができますが、ここでは例としてご説明しています。

12. パスコードロック、データ消去設定の「設定選択」を押下して「パスコードロック(1)」を選択します。同様の手順でメール設定の「メール(1)」を選択後、登録を押下してください。

パスワードロック、データ消去設定 **パスワードロック(1)** 設定選択 クリア

メール設定 **メール(1)** 設定選択 クリア

登録

12. 次にプロフィールを配信します。  
STEP5を押下してください。




13. 配信先リストが表示されますので、配信者の携帯電話番号にチェックを入れます。



プロフィール設定内容確認のため、利用者へ配信する前に管理者さまご自身宛にテスト配信することをお勧めします。

14. プロファイル情報セット選択にて「設定選択」を押下して「セット(1)」を選択し、ソフトバンクWi-Fiスポットを利用にチェックを入れた後、「確認画面へ」を押下してください。

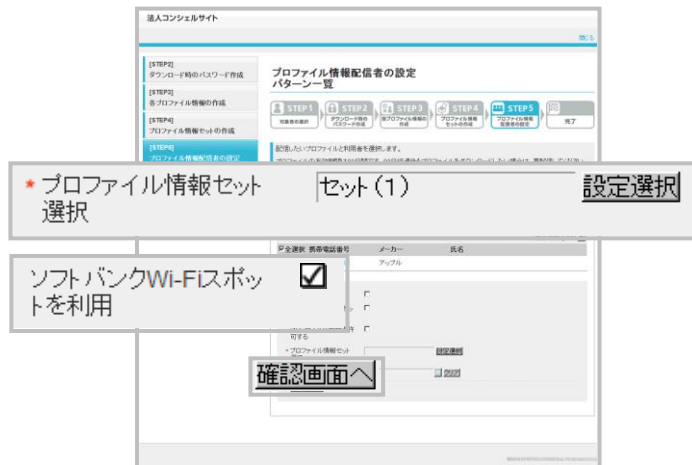

15. 設定内容が表示されますので、内容確認後、「通知する」を押下してください。以上で完了です。





# Appendix

✓プロフィール一括設定を行った場合、端末の画面がどのように変更されるのかを解説しています。

※本資料ではiPhoneの画面で説明しています。

# パスコードロック、データ消去

## 管理画面

以下の設定内容でパスコードロック、データ消去設定を登録します。  
各設定値は、携帯電話上でこの設定値内での設定が可能となります。

設定名称

パスコードの種類

- 数字の値のみ(4文字以上の繰り返し可能)
- 英数字の値が必要(文字の繰り返し不可)
- 英数字記号の値が必要(文字の繰り返し不可)

パスコードの最小文字数

7

**4桁～16桁まで設定可**

自動ロック

※一定時間を経過すると自動的にロックされます  
以下のように携帯電話によって設定値が異なります。  
iPhone ... 1～5分 しない  
iPad ... 2・5・10・15分 しない

パスコードを要求するまでの時間

- 無期限
- 40時間

パスコードの履歴

※この数までの一意のパスコードを再利用

- 設定しない
- 50

15分 (iPadのみ)

- 1分
- 2分
- 3分
- 4分
- 5分
- 10分 (iPadのみ)
- 15分 (iPadのみ)

**選択肢から上限を設定**  
※P12表参照

40時間

- 即時
- 1分
- 5分
- 15分
- 1時間
- 40時間

**選択肢から上限を設定**  
※P12表参照

## パスコードの種類と最小文字数 企業者設定に従って利用者が設定する

インストール

パスワードを設定

パスワードを入力

※端末上は●で文字が隠れて表示

#10&prf

1文字の特殊文字(#&!を含む英数字7文字以上の組み合わせを入力してください)

※パスワードは、STEP3で設定します。

インストール完了

## 自動ロック 企業管理者が設定値と許容範囲を決める

自動ロック

範囲内でのみ設定が可能

強

弱

1分

2分

3分

4分

5分

しない

値が消える

プロフィール適用前

プロフィール適用後

## パスコードを要求するまでの時間 企業管理者が設定値と許容範囲を決める

パスコードを要求するまでの時間

範囲内でのみ設定が可能

強

弱

即時

1分後

5分後

15分後

1時間後

4時間後

値が消える

短い方がより安全です。

プロフィール適用前

プロフィール適用後

# パスコードロック、データ消去

## 管理画面

以下の設定内容でパスコードロック、データ消去設定を登録します。  
各設定値は、携帯電話上でこの設定値内での設定が可能となります。

設定名称	<input type="text"/>
パスコードの種類	<input type="radio"/> 数字の値のみ(4文字以上の繰り返し可能) <input type="radio"/> 英数字の値が必要(文字の繰り返し不可) <input checked="" type="radio"/> 英数字記号の値が必要(文字の繰り返し不可)
パスコードの最小文字数	7
自動ロック	<input type="radio"/> しない <input checked="" type="radio"/> 15分 (iPadのみ)
パスコードの有効期限	<input type="radio"/> 無期限 <input checked="" type="radio"/> 730 日
パスコードの履歴	<input type="radio"/> 設定しない <input checked="" type="radio"/> 50
データを消去するまでの入力失敗回数	<input type="radio"/> 設定しない <input checked="" type="radio"/> 10 回

過去1回～過去50回分  
まで設定可

1日～730日まで  
設定可

- 4
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

## パスコードの履歴

過去に設定したパスワードの再利用を設定した回数分まで  
遡ってパスワードの再利用を不可にします



## データを消去するまでの入力失敗回数

設定回数間違えると端末が初期化される




初期化

パスコードロックの解除  
を設定回数間違えると

## パスコードの有効期限

設定日数を経過後、パスコードの変更を利用者に要求する



# 自動ロックとパスコードを要求するまでの時間 SoftBank

自動ロック		
管理画面上で 設定する値	端末上へ反映される値	
		
<b>初期値</b> 1分	1分	2分
2分	2分	2分
3分	3分	2分
4分	4分	2分
5分	5分	5分
10分	5分	10分
15分	5分	15分
しない	しない	15分

パスコードを要求するまでの時間		
管理画面上で 設定する値	端末上へ反映される値	
		
即時	即時	即時
1分	1分	1分
5分	5分	5分
15分	15分	15分
1時間	1時間	1時間
4時間	4時間	4時間

## 管理画面

以下の設定内容で機能制限設定を登録します。

設定名称	<input type="text"/>
カメラ	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
FaceTime ※カメラの設定が「制限しない」のときのみ設定できます。	<input type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
アプリケーションインストール	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
スクリーンショット	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
ホームアプリの自動同期	<input type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
Siri	<input type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
音声ダイヤル	<input type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
アプリケーション内購入	<input type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
アプリケーション購入時パスワードの入力を強制	<input type="radio"/> 強制する <input type="radio"/> 強制しない
マルチプレイヤーゲーム	<input type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
Game Centerに友達を追加	<input type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
YouTube	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
iTunes	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
Safari ※Safari標準ブラウザの利用を制限した場合、以降プロファイルの更新ができなくなる場合があります。 制限する前に、マニュアルをご確認ください。	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
iCloudバックアップ	<input type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
iCloud経由のドキュメント同期	<input type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
iCloud経由のフォストリーム同期	<input type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
診断データをAppleに送信	<input type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
信頼されていないTLS証明書の受け入れ	<input type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
暗号化バックアップの強制	<input type="radio"/> 強制する <input type="radio"/> 強制しない
不適切な内容のミュージックとPodcast	<input type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない

## 起動アイコン非表示

設定値に従って起動アイコンを非表示にする

自動的に機能OFF  
操作できないようUI制御

アプリケーション起動  
アイコンが非表示

・カメラ ・アプリケーションインストール ・iTune ・Youtube ・Safari

## FaceTime

設定画面と発信ボタンを非表示にする

設定画面を非表示

発信アイコン非表示

## スクリーンショット

スクリーンショット操作を無効にする

ホームボタン + 電源ボタンの同時押し

スクリーンショットを取得

## 管理画面

以下の設定内容で機能制限設定を登録します。

設定名称	<input type="text"/>
カメラ	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
FaceTime ※カメラの設定が「制限しない」のときのみ設定できます。	<input type="radio"/> 制限する <input checked="" type="radio"/> 制限しない
アプリケーションインストール	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
スクリーンショット	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
ローミング中の自動同期	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
<b>Siri</b>	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
音声ダイアル	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
アプリケーション内購入	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
アプリケーション購入時にパスワードの入力を強制	<input checked="" type="radio"/> 強制する <input type="radio"/> 強制しない
マルチプレイヤーゲーム	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
Game Centerに友達の追加	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
YouTube	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
iTunes	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
Safari ※Safari標準ブラウザの利用を制限した場合、以降プロファイルの更新ができなくなる場合があります。制限する前に、マニュアルをご確認ください。	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
iCloudバックアップ	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
iCloud経由のドキュメント同期	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
iCloud経由のフォストリーム同期	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
診断データをAppleに送信	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
信頼されていないTLS証明書の受け入れ	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
暗号化バックアップの強制	<input checked="" type="radio"/> 強制する <input type="radio"/> 強制しない
<b>不適切な内容のミュージックとPodcast</b>	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない

登録  リセット

## Siri

設定値に従って起動アイコンを非表示にする



設定画面を非表示

## コンテンツの許可

コンテンツのダウンロードを制限する



- アプリケーション内購入
- アプリケーション購入時にパスワードを強制
- 不適切な内容のミュージックとPodcast

## Game Center

Game Centerでのオンラインプレイを制限する



- マルチプレイヤーゲーム
- Game Centerに友達の追加

友達追加が不可



## 管理画面

以下の設定内容で機能制限設定を登録します。

設定名称	<input type="text"/>
カメラ	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
FaceTime ※カメラの設定が「制限しない」のときのみ設定できます。	<input type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
アプリケーションインストール	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
スクリーンショット	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
ローミング中の自動同期	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
Siri	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
音声ダイヤル	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
アプリケーション内購入	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
アプリケーション購入時パスワードの入力を強制	<input checked="" type="radio"/> 強制する <input type="radio"/> 強制しない
マルチプレイヤーゲーム	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
Game Centerに友達を追加	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
YouTube	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
iTunes	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
Safari ※Safari標準ブラウザの利用を制限した場合、拡張プロファイルの更新ができなくなる場合があります。 制限する前に、マニュアルをご確認ください。	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
iCloudバックアップ	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
iCloud経由のドキュメント同期	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
iCloud経由のフォストリーム同期	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
診断データをAppleに送信	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
信頼されていないTLS証明書の受け入れ	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
番号化バックアップの強制	<input checked="" type="radio"/> 強制する <input type="radio"/> 強制しない
不適切な内容のミュージックとPodcast	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない

登録

リセット

## iCloud

## iCloudへのデータアップロードを制限する




設定画面をOFFにして非表示





## 診断データの送信

## Appleへ端末のログ情報を提供しない



データをアップロードしない

## 信頼されていないTLS証明書の受入れ 証明書が不正な場合、ページの表示を制限する

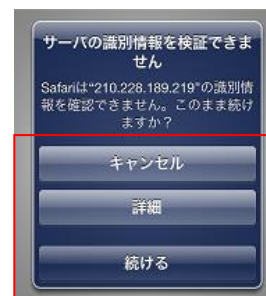



## 管理画面



以下の設定内容で機能制限設定を登録します。

設定名称	<input type="text"/>
カメラ	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
FaceTime ※カメラの設定が「制限しない」のときのみ設定できます。	<input type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
アプリケーションインストール	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
スクリーンショット	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
ローミング中の自動同期	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
Siri	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
音声ダイヤル	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
アプリケーション内購入	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
アプリケーション購入時パスワードの入力を強制	<input checked="" type="radio"/> 強制する <input type="radio"/> 強制しない
マルチプレイヤーゲーム	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
Game Centerに友達の追加	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
YouTube	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
iTunes	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
Safari ※Safari標準ブラウザの利用を制限した場合、拡張プロファイルの更新ができなくなる場合があります。制限する前に、マニュアルをご確認ください。	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
iCloudバックアップ	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
iCloud経由のドキュメント同期	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
iCloud経由のフォストリーム同期	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
診断データをAppleに送信	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
信頼されていないTLS証明書の受け入れ	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない
暗号化バックアップの強制	<input checked="" type="radio"/> 強制する <input type="radio"/> 強制しない
不適切な内容のミュージックとPodcast	<input checked="" type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない

登録



リセット

## ローミング中の自動同期 海外ローミング時は自動で同期しない

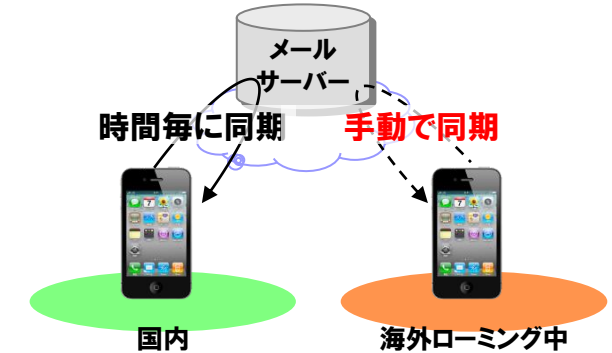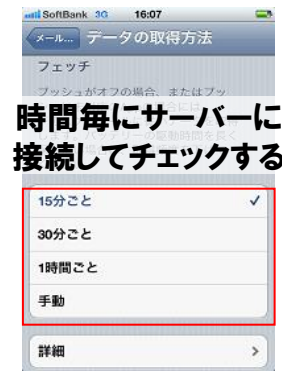

## 音声ダイヤル

## 音声コントロールからの電話発信を制限する

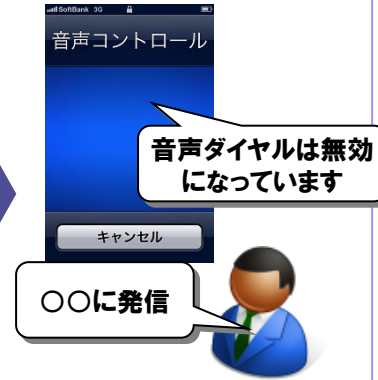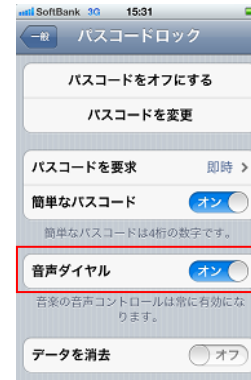

### <ご注意>

音声ダイヤルを「制限する」に設定し、且つ、iPhoneの状態が次の場合に限り音声ダイヤルを利用不可にします。

- ・パスコードの自動ロックが設定されている
- ・画面が暗転状態の後にパスコードが要求されたとき

なお、パスコードの自動ロックを解除すると、音声コントロールは利用できます。

# VPN (PPTP) 設定

## 管理画面

以下の設定内容でVPN設定を登録します。

の項目は利用者ごとに異なる値を設定することができます。利用者ごとの設定:

* 設定名称	<input type="text"/>
* 接続名	<input type="text" value="①"/>
* 接続のタイプ	PPTP ②
* サーバー	<input type="text" value="③"/>
アカウント	<input type="text" value="④"/>
* ユーザ認証	<input checked="" type="radio"/> パスワード⑤ <input type="radio"/> RSA SecurID
* 暗号化レベル	自動 ⑥
すべてのトラフィックを送信	<input checked="" type="checkbox"/> ⑦
* プロキシ設定	手動 ⑧
サーバーアドレス	<input type="text" value="⑨"/>
ポート	<input type="text" value="⑩"/>
ユーザー名	<input type="text" value="⑪"/>
パスワード	<input type="text" value="⑫"/>

なし  
自動  
最大 (128bit)


手動  
なし  
手動  
自動

登録 リセット

プロキシ設定を「自動」に設定した場合

* プロキシ設定	自動 ⑬
プロキシサーバーのURL	<input type="text" value="⑬"/>

## インストール中

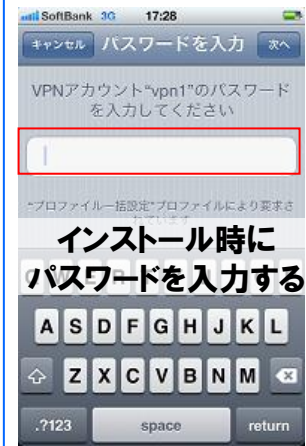


インストール時に  
パスワードを入力する

## 設定画面



## 詳細画面

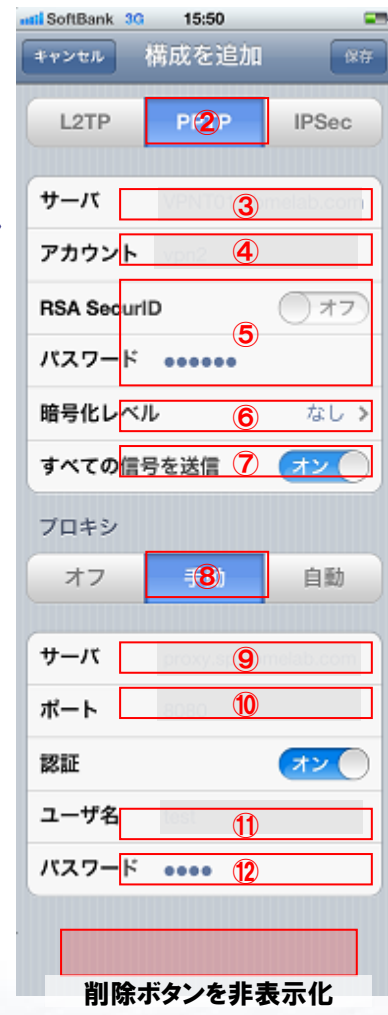

切り替わり

# VPN (L2TP) 設定

## 管理画面

以下の設定内容でVPN設定を登録します。

の項目は利用者ごとに異なる値を設定することができます。利用者ごとの設定

* 設定名称	<input type="text"/>
* 接続名	<input type="text" value="1"/>
* 接続のタイプ	L2TP <input type="button" value="2"/>
* サーバー	<input type="text" value="3"/>
アカウント	<input type="text" value="4"/>
* ユーザ認証	<input checked="" type="radio"/> パスワード <input type="radio"/> RSA SecurID <input type="radio"/> 5
共有シークレット	<input type="text" value="6"/>
すべてのトラフィックを送信	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7
* プロキシ設定	手動 <input type="button" value="8"/>
サーバーアドレス	<input type="text" value="9"/>
ポート	<input type="text" value="10"/>
ユーザー名	<input type="text" value="11"/>
パスワード	<input type="text" value="12"/>

登録

リセット

プロキシ設定を「自動」に設定した場合

* プロキシ設定	自動 <input type="button" value="13"/>
プロキシサーバーのURL	<input type="text" value="13"/>

## インストール中

パスワードを入力

VPNアカウント“vpn1”のパスワードを入力してください

インストール時にパスワードを入力する

## 設定画面

VPN オフ

構成を選択...

VPN構成を追加...

## 詳細画面

構成を追加

L2TP P2P IPsec

サーバー

アカウント

RSA SecurID  5

パスワード

シークレット

すべての信号を送信  7

プロキシ

オフ  8 自動

サーバー

ポート

認証

ユーザー名

パスワード

削除ボタンを非表示化

プロキシ

オフ 手動 自動

URL

切り替わり

# VPN (IPSec) 設定

## 管理画面

以下の設定内容でVPN設定を登録します。

の項目は利用者ごとに異なる値を設定することができます。利用者ごとの設定は、「


* 設定名称	<input type="text"/>
* 接続名	<input type="text" value="1"/>
* 接続のタイプ	IPsec (Cis) 2
* サーバー (IPsec)	<input type="text" value="3"/>
アカウント (IPsec)	<input type="text" value="4"/>
グループ名	<input type="text" value="5"/>
共有シークレット	<input type="text" value="6"/>
ハイブリッド認証を使用	<input checked="" type="checkbox"/>
パスワードの入力を要求	<input checked="" type="checkbox"/>
* プロキシ設定	手動 7
サーバーアドレス	<input type="text" value="8"/>
ポート	<input type="text" value="9"/>
ユーザー名	<input type="text" value="10"/>
パスワード	<input type="text" value="11"/>

登録 リセット

プロキシ設定を「自動」に設定した場合

* プロキシ設定	自動
プロキシサーバーのURL	<input type="text" value="12"/>

## インストール中

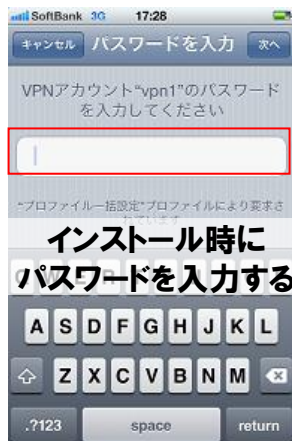

## 設定画面



## 詳細画面



グループ名設定に連動して、設定項目が活性/非活性になる



切り替わり

# Wi-Fi設定

## 管理画面

以下の設定内容でWi-Fi設定を登録します。

IEEE802.1XならびにWPAエンタープライズは使えません。

の項目は利用者ごとに異なる値を設定することができます。利用者ごとの設定は、「一括」


* 設定名称	<input type="text"/>
* SSID	<input type="text" value="①"/>
* セキュリティの種類	WPA ②
パスワード	<input type="password" value="③"/>
* ステルスモード	<input checked="" type="radio"/> 有効 ④ <input type="radio"/> 無効

WEP  
WPA  
WPA2  
WPA3

アクセスポイントをステルスモードに設定中は「有効」に設定しないと一覧に表示されず、利用者がONにできない。



## プロファイルの場合

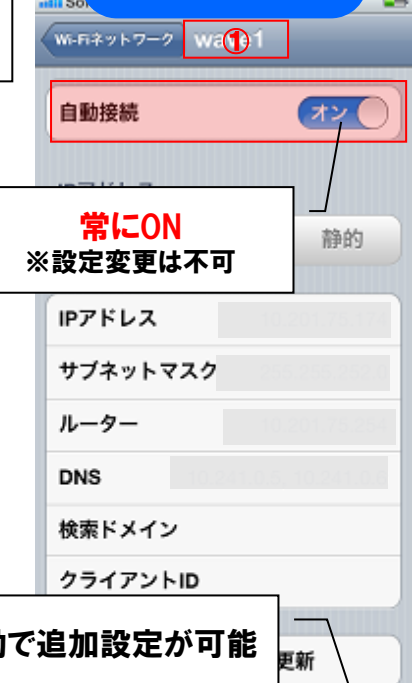

手動で追加設定が可能

## 手動設定の場合





# メール設定

## 管理画面

以下の設定内容でメール(POP3/IMAP4)設定を登録します。

☛の項目は利用者ごとに異なる値を設定することができます。利用者ごとの設定は、「一括」

* 設定名称	<input type="text"/>
* アカウントの種類	<input type="radio"/> POP3 <input checked="" type="radio"/> IMAP4
アカウントの説明	Account Information
* 電子メールアドレス	<input type="text"/>
* 受信メールサーバーアドレス	<input type="text"/>
* 受信メールサーバーポート	<input type="text"/>
* 受信用認証アカウントユーザー名	<input type="text"/>
受信用認証パスワード	<input type="password"/>
* 受信時のSSL使用	<input checked="" type="radio"/> SSLを使用する <input type="radio"/> SSLを使用しない
* 送信メールサーバーアドレス	<input type="text"/>
* 送信メールサーバーポート	<input type="text"/>
* 送信メールサーバーの認証	<input checked="" type="radio"/> 認証する <input type="radio"/> 認証しない
送信用認証アカウントは受信用認証アカウントと同じ	<input checked="" type="checkbox"/>
送信用認証アカウントユーザー名	<input type="text"/>
送信用認証パスワード	<input type="password"/>
* 送信時のSSL使用	<input checked="" type="radio"/> SSLを使用する <input type="radio"/> SSLを使用しない

登録

リセット



削除ボタンを非表示化



接頭辞は「空白」で固定

S/MIME (メッセージ暗号化) は「オフ」で固定



チェック時は、④と同じ値が設定される

## 管理画面

以下の設定内容でメール(POP3/IMAP4)設定を登録します。

の項目は利用者ごとに異なる値を設定することができます。利用者ごとの設定は、「一括

設定名称	<input type="text"/>
アカウントの種類	<input type="radio"/> POP3 <input checked="" type="radio"/> IMAP4
アカウントの説明	<input type="text" value="Account Information"/>
電子メールアドレス	<input type="text" value="address@domain.com"/>
受信メールサーバーアドレス	<input type="text" value="imap.server.com"/>
受信メールサーバーポート	<input type="text" value="993"/>
受信用認証アカウントユーザー名	<input type="text" value="User Name"/>

## 管理画面上では設定項目なし

受信用認証	<input type="checkbox"/> SSLを使用 <input checked="" type="checkbox"/> SSLを使用しない
送信メールサーバーアドレス	<input type="text" value="smtp.server.com"/>
送信メールサーバーポート	<input type="text" value="465"/>
送信メールサーバーの認証	<input checked="" type="radio"/> 認証する <input type="radio"/> 認証しない
送信用認証アカウントは受信用認証アカウントと同じ	<input checked="" type="checkbox"/>
送信用認証アカウントユーザー名	<input type="text"/>
送信用認証パスワード	<input type="password"/>
送信時のSSL使用	<input checked="" type="radio"/> SSLを使用する <input type="radio"/> SSLを使用しない

## S/MIMEを有効にする 受信したメールを他のメールサービスへ移動できる



送受信側が共にS/MIMEを有効にしている必要がある


## メールでのみ使用 他アプリからメール連携時に当メーラーを利用して送信できる



アプリから連携してメール送信時に設定したメールサービスを使用しての送信

常にON  
※設定変更は不可

## 移動を許可 他のメーラーへ受信メールを移動できる

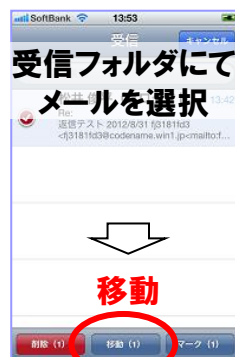

メーラーを選択して移動できる



常にON  
※設定変更は不可

# Exchange Activesync設定

## 管理画面

以下の設定内容でExchange設定を登録します。

の項目は利用者ごとに異なる値を設定することができます。利用者ごとの

* 設定名称	<input type="text"/>
* アカウントの説明	<input type="text" value="①"/>
* サーバーアドレス	<input type="text" value="②"/>
* 移動を許可	<input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 許可しない
* メールでのみ使用	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ
* SSLの利用	<input checked="" type="radio"/> 利用する③ <input type="radio"/> 利用しない
ドメイン	<input type="text" value="④"/>
ユーザー名	<input type="text" value="⑤"/>
* 電子メールアドレス	<input type="text" value="⑥"/>
パスワード	<input type="text" value="⑦"/>
* 同期するメールの最大期間 ※携帯電話ではこの期間内での設定が可能となります。	3日間 <input checked="" type="radio"/> ⑧

登録

リセット

制限なし  
1日  
3日  
1週間  
2週間  
1ヶ月



## メールでのみ使用



アプリから連携してメール送信時に Exchange Mailを使用して送信の可否

S/MIME (メッセージ暗号化) は「オフ」で固定

## 移動を許可

受信したメールを他のメールサービスへ移動できるかを設定



Exchange Mailの受信フォルダにてメールを選択v

移動

## 移動を許可する



## 移動を許可しない





# ホーム画面上のショートカット

## 管理画面

以下の設定内容でホーム画面上のショートカット設定を登録します。

* 設定名称	<input type="text"/>
* ホーム画面上のショートカット表示名, URL(もしくは電話番号/メールアドレス)の順番に、カンマ区切りで登録して下さい。 2件目以降は改行してから次を登録してください。	WEB, <a href="http://mb.softbank.jp/biz/">http://mb.softbank.jp/biz/</a> TEL, <a href="callto://09012345678">callto://09012345678</a> MAIL, <a href="mailto:address@i.softbank.jp">mailto:address@i.softbank.jp</a> SMS, <a href="sms://09012345678">sms://09012345678</a>
URL例) ソフトバンクモバイル, <a href="http://mb.softbank.jp/biz">http://mb.softbank.jp/biz</a>	
電話番号例) ソフトバンク太郎, <a href="callto://xxxx">callto://xxxx</a>	
メールアドレス例) ソフトバンク花子, <a href="mailto://xxxx@">mailto://xxxx@</a>	
<input type="button" value="登録"/> <input type="button" value="リセット"/>	

指定の表示名が反映

## 削除不可

## ショートカットの削除ができない

### ショートカットを手動では削除させない




常にON  
※設定変更は不可

端末操作で配置


プロファイルで配置

Eメール



Eメール作成画面を開いて  
設定した宛先を自動追加

SMS



SMS作成画面を開いて  
設定した宛先を自動追加



音声発信



設定した電話番号に発信



### <ご注意>

Safariを「制御する」に設定している場合は、ホーム画面上のショートカットは利用できません。