

**SoftBank 法人位置情報ソリューション**  
**法人みまもり管理サービス(GPS)**  
ご利用マニュアル  
(Ver.1.20)

# 変更履歴

発行日	版	内容詳細
2013年10月2日	Ver.1.00	初版
2013年11月1日	Ver.1.10	P.90,91 スタート/エンドの表示アイコンを変更
2014年10月27日	Ver.1.11	動作環境変更、表示件数変更
2018年3月30日	Ver.1.20	法人コンシェルサイト推奨動作環境に関する記載を修正

## ■Chapter 1

はじめに	6
1 サービス概要	6
1-1 対応端末	6
2 機能概要	7
2-1 本サービスの機能概要	7
2-2 対応端末の設定項目	8
2-3 PCソフトウェア／スマートフォンアプリとの比較	9
3 処理フロー	10
3-1 サービスメニュー	11
3-2 画面遷移	12
3-3 ご利用の流れ	13
3-4 管理者による位置提供者からの同意取得事項	15
4 アクセス方法	16
5 ご利用上のご注意	18
5-1 申込み時の注意事項	18
5-2 位置情報取得の一括許諾に関する注意事項	18
5-3 仕様上の注意事項	18
5-4 その他の注意事項	19

## ■Chapter 2

事前準備	20
1 [STEP1] オーナー／メンバー情報の登録	21
1-1 電話番号一覧から選択	22
1-1-1 対象電話番号の絞り込み	22
1-2 グループから選択	23
1-2-1 対象グループの絞り込み	25
1-3 選択内容の確認	26
1-4 オーナー／メンバー情報の登録	27
1-4-1 オーナー／メンバーについて	28
1-4-2 設定画面	28
1-5 確認画面	29
2 [STEP2] 本体設定の登録	31
2-1 本体設定	32
2-2 本体設定の確認	32
3 [STEP3] 位置検索のための許諾設定	33
3-1 一括許諾設定について	33
3-2 一括許諾設定	33
3-3 許諾設定の選択	34
3-3-1 全対象者設定機能	35
3-4 通知先名称の設定と確認	36
4 [STEP4] 履歴確認	36
4-1-1 ステータス	37
4-2 履歴確認	37
4-2-1 結果	38
4-2-2 オーナー／メンバー登録情報	39
	39

## ■Chapter 3

位置ナビ一斉検索	40
1 一括許諾設定	41
1-1 一括許諾設定について	41
1-2 一括許諾設定	42
1-3 許諾設定の選択	42
2 位置ナビ一斉検索へ	43
2-1 電話番号一覧から選択	44
2-1-1 検索対象者の絞り込み	44
2-2 位置検索方法の選択	46
2-2-1 位置測位の方法と精度	47
2-3 測位対象者選択の確認	47
2-4 検索結果の表示	48
2-4-1 住所検索	49
2-4-2 中心地点更新	50
2-4-3 地図表示	50
2-5 検索終了後の表示	50
2-6 検索失敗時の表示	51
2-6-1 検索に失敗した場合	51
2-6-2 検索できたが住所が提供できない場合	51
2-7 失敗結果と表示	52

## ■Chapter 4

オーナー／メンバー情報の追加／変更	53
1 オーナー／メンバー情報の追加／設定	54
1-1 電話番号一覧／グループから選択	54
1-2 オーナー／メンバー情報の登録	55
1-3 本体設定の追加／変更の確認	57

## ■Chapter 5

本体設定の追加／変更	58
1 本体設定	59
1-1 電話番号一覧／グループから選択	59
1-2 本体設定	60
1-3 登録内容の確認	60
2 リセット	61
2-1 電話番号一覧／グループから選択	61
2-2 リセット	62

## ■Chapter 6

履歴確認	63
1 履歴確認	64
1-1 操作履歴参照	64
1-1-1 ステータス	65
1-2 履歴詳細	65
1-2-1 結果	66
1-2-2 オーナー／メンバー登録情報	66

## ■Chapter 7

みまもり地図	67
1 地図表示設定	68
1-1 電話番号一覧／グループから選択	68
1-2 地図表示設定	69
1-2-1 スケジュール測定	69
1-2-2 エリア測定	72
1-3 確認画面	76
2 地図表示	77
2-1 電話番号一覧／グループから選択	77
2-2 地図表示	78
2-3 位置情報の取得が失敗した場合	86
2-3-1 検索に失敗した場合	86
2-3-2 検索できたが住所が提供できない場合	86

## ■Appendix

エラーメッセージ早見表	87
1 事前準備、オーナー／メンバー情報の追加／変更、本体設定の追加／変更、履歴確認	87
2 位置ナビー斉カード	88
3 みまもり地図	89

法人位置情報ソリューション「法人みまもり管理サービス(GPS)」(以下、本サービス)は、複数のみまもりGPS端末の位置検索などができる法人向けサービスです。専用ウェブサイトから遠隔操作で複数の対応端末の状況確認や各種設定を行えるほか、みまもりGPS端末から送られてくる位置情報を地図表示することが可能です。

全選択を行う場合は「全メールを選択」チェックボックスをONにしてください。  
 全メールを選択  
 ※前、一頁にチェックできるメールは最大100件までです。

ページ内全選択    ページ内全解除  
 対象メール選択: 9件/12件

選択	No.	日時	件名
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2013/09/06 18:00:00	[ブザー]みまもりケータイ
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2013/09/06 17:00:00	[位置情報通知]みまもりケータイ
<input checked="" type="checkbox"/>	3	2013/09/06 16:00:00	[電源OFF]みまもりケータイ
<input checked="" type="checkbox"/>	4	2013/09/06 12:00:00	[現在地]測定完了
<input type="checkbox"/>	5	2013/09/06 11:00:00	[スケジュール]測定完了
<input type="checkbox"/>	6	2013/09/06 10:00:00	[エリア]測定IN
<input type="checkbox"/>	7	2013/09/06 09:00:00	[エリア]測定OUT
<input checked="" type="checkbox"/>	8	2013/09/06 08:00:00	[お知らせ]充電完了
<input checked="" type="checkbox"/>	9	2013/09/06 07:00:00	[お知らせ]電源ON
<input checked="" type="checkbox"/>	10	2013/09/06 06:00:00	[お知らせ]電源OFF
<input checked="" type="checkbox"/>	11	2013/09/06 05:00:00	[現在地]測定完了
<input checked="" type="checkbox"/>	12	2013/09/06 04:00:00	[スケジュール]測定完了

※最新2000件まで取得できます。


図 1-1 「地図表示」画面

本サービスの対応端末は下記のとおりです(2013年10月現在)。  
 ・みまもりGPS SoftBank 201Z (2013年4月26日発売)




本サービスの機能概要を以下に示します。


- 複数台の対応端末の現在位置を検索し、地図上に表示します。

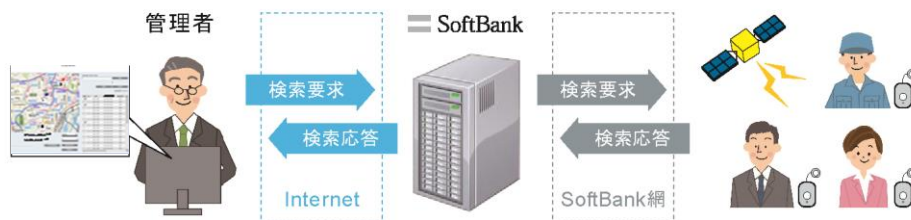

- 複数台の対応端末を一括して設定変更／追加を行います。

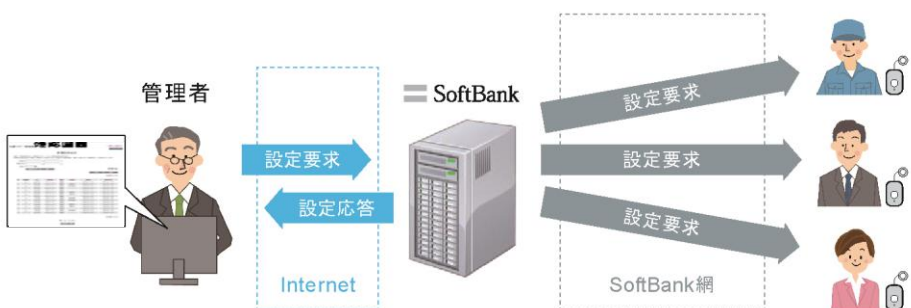

- 対応端末の位置情報を地図上に表示します。

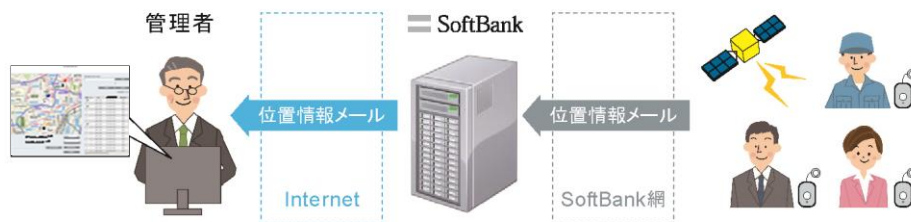

本サービスから設定できるみまもりGPSの各項目は、以下のとおりです。  
 なお、本サービスをご利用にあたり、オーナーは法人コンシェルサイトに設定されます。

項目		説明
メンバー設定	電話番号	メンバーの電話番号を設定します。ソフトバンク携帯の場合は必須です。
	メールアドレス	メンバーのメールアドレスを設定します。ソフトバンク以外の携帯電話／PC等の場合は必須です。
	氏名	メンバーの名前を入力します。
	ワンタッチ測位	このメンバーにワンタッチ測位の測位結果を通知するかどうかを設定します。
	スケジュール測位	このメンバーにスケジュール測位の測位結果を通知するかどうかを設定します。
	エリア測位	このメンバーにエリア測位の測位結果を通知するかどうかを設定します。
	端末の状態	このメンバーに端末の状態の変更を通知するかどうかを設定します。
本体設定	キーロック	端末のキーロックを設定します。
	データの自動削除	本機の保存容量がいっぱいになった場合に、古い測位データから削除するかどうかを設定します。
測位設定	スケジュール測位	あらかじめ設定したスケジュールにそって、現在地を測位することができます。
	エリア測位	指定したエリアに入ったときや指定したエリアから出たときにお知らせします。



ご注意

●「電話番号」と「メールアドレス」のどちらか一方は必ず入力が必要です。



PCソフトウェア／スマートフォンアプリとの比較は以下の通りです。

		法人みまもり 管理サービス (GPS)	PCソフトウェア	スマートフォン アプリ
測位設定	スケジュール測位を設定する	○	○	○
	エリア測位を設定する	○	○	×
	連続測位を設定する	×	○	○
	連続測位を開始／終了する	×	×	○
	遠隔測位を開始する	×	×	○
	位置ナビ一斉検索	○	×	×
設定確認	測位データを確認する	○※1	○	○
	測位設定を確認する	○※1	○	○
	測位データの自動削除の設定を確認する	○※1	○	○
	測位データと関連付けた写真を確認する	×	○	×
	移動ルートから距離、カロリーなどを算出する	×	○	○
	設定済のPCソフトウェアのパスワードを確認する	×	○	○※4
	メンバーリストを確認する	○※1	○	○※4
本体設定	測位データの自動削除を設定する	○	○	○
	鳴動音を設定する	○※2	○	○
	鳴動音を鳴らす	×	×	○
	オーナー設定を行う	○※3	○	×
	メンバー設定を行う	○	○	○※4
	ソフトウェアを更新する	×	○	×
	ソフトウェアの更新時間を設定する	×	○	○※4
	本機のデータと設定を初期化する	○	○	×
	測位データを削除する	×	○	○※4
	キーロック	○	×	×
その他	位置情報をSNSに投稿する	×	○	○
	操作履歴をみる	○※1	○	×
	SoftBankからのお知らせを見る	×	○	×

[○]・・・ご利用できます [×]・・・ご利用できません

※1 本サービスの履歴参照から確認できます。

※2 エリア測位の鳴動音のみ設定できます。

※3 本サービスをご利用する場合、オーナーは法人コンシェルサイトに設定されます。

※4 オーナーのスマートフォンからのみ操作できます。



ご注意

- 本サービスの解除(ご契約回線の解約を含む)、情報変更、ならびに対応機種種の譲渡又は承継をされる際には、管理者の方は事前に法人コンシェルサイト設定からリセットしてください。リセットが完了するまでは、設定された情報で対応端末の機能が動作し、譲受者にて閲覧される可能性があります。リセットの方法については、Chapter5 2「リセット」をご参照ください。
- オーナー/メンバーの電話番号が譲渡された場合、オーナー/メンバー登録も引き継がれますのでご注意ください。

本サービスの画面遷移、利用の流れを以下に示します。

## 3-1

## サービスメニュー

サービスメニューのトップページは画面のイメージとなります。

SoftBank

IDP ■ 管理者ID/パスワード変更 ■ 利用規約/マニュアル ■ お問い合わせ 法人コンシェルサイト

請求先番号: xxxxxxxxxxxx 管理者ID: xxxxxx ソフトバンクモバイル株式会社 ログアウト

## サービスメニュー

- 法人位置情報ソリューション

複数の対応端末に対して、遠隔操作にて一括設定、オールリセットが可能です。

### 事前準備

新規登録されたみまもりGPSのオーナー/メンバー情報登録、本体設定を行ないます。

次へ

### 位置ナビ齊検索

みまもりGPSの現在位置を検索できます。

次へ

### オーナー/メンバー情報の追加/変更

ご利用中のみまもりGPSのオーナー/メンバー情報を追加/変更できます。

次へ

### 本体設定の追加/変更

ご利用中のみまもりGPSの本体設定を追加/変更できます。

次へ

### 履歴確認

各種設定の履歴を確認します。

次へ

### みまもり地図

みまもりGPSの地図表示設定及び位置情報の地図表示を行ないます。

次へ

戻る

製品画像

各種情報

【情報】

- 利用マニュアル/利用規約はこちら
- クイックスタートガイド


ヘルプ

- 詳細はこちら

© 2014 SoftBank Mobile Corp. All rights reserved.

図 1-2 「サービスメニュー」トップ画面

本サービスの画面推移フローを以下に示します。

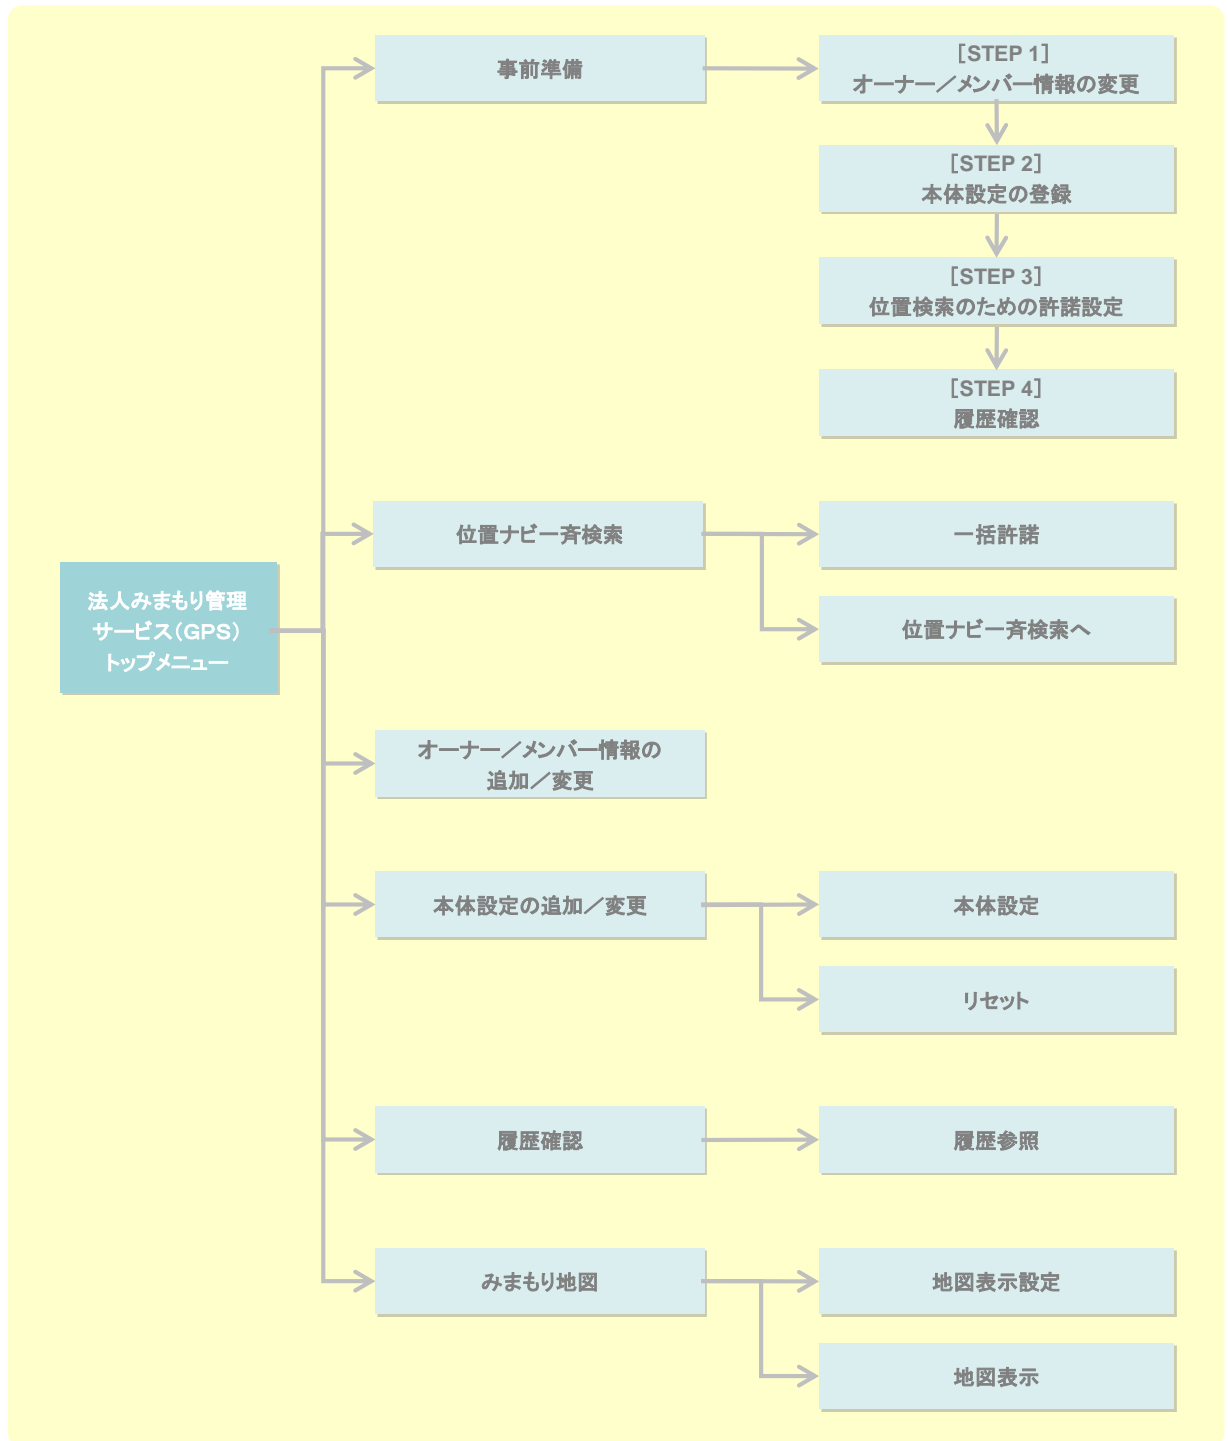

## ①事前準備(STEP1~4)

**STEP 1**

オーナー・メンバー  
情報の登録

**STEP 2**

本体設定の登録

**STEP 3**

位置検索のための  
許諾設定

**STEP 4**

履歴確認

## ②位置ナビー斉検索

**対象者選択**

電話番号 / グループ一覧  
から検索対象者を選択

**測位方法の選択**

GPS 測位を選択

**位置検索**

地図上に検索結果を  
表示

## ③オーナー／メンバー情報の設定追加／変更(任意)

**対象者選択**

電話番号 / グループ一覧  
から検索対象者を選択

**追加／変更**

登録情報の追加／  
変更を実施

**確認**

追加／変更内容の確認

## ④本体設定の追加／変更(本体設定)(任意)

**メニュー選択**

本体設定の追加  
／変更から本体  
設定を選択

**対象者選択**

電話番号 / グループ  
一覧から対象者  
を選択

**追加／変更**

登録情報の追加  
／変更を実施

**確認**

追加／変更内容の  
確認

## ⑤履歴確認

**履歴参照**

各種設定の履歴一覧を  
表示

**履歴確認**

電話番号単位の詳細な  
実行結果を表示

## ⑥みまもり地図(設定)



### メニュー選択

みまもり地図から  
地図表示設定を  
選択

### 対象者選択

電話番号/グルー  
プ一覧から対象者  
を選択

### 設定/変更

地図表示の設定  
を実施

### 確認

設定/変更内容の  
確認

## ⑦みまもり地図(表示)



### メニュー選択

みまもり地図から地図表  
示を選択

### 対象者選択

電話番号/グループ一  
覧から対象者を選択

### 地図表示

地図表示を実施

本サービスを利用するにあたり、管理者(契約者)から位置提供者に対して事前にご連絡いただいた上、位置提供者からの同意を取得していただく必要のある事項を以下に示します。

■本サービスをご利用いただく場合、管理者の方は位置提供者に対して、下記の事項を十分に説明し、理解を得たうえで、位置情報の提供に関する位置提供者の同意を取得してください。

- ①本サービスが、被検索端末(対応端末)の位置検索を目的として提供されていること
- ②位置提供者が被検索端末を所持することにより、管理者を含む検索者に対して、自らの位置情報が提供されること
- ③検索結果は、位置提供者に対する都度の通知なしに管理者を含む検索者に対して提供されること
- ④管理者を含む検索者に対して提供される検索結果の内容・利用目的・利用する者の範囲
- ⑤位置提供者は、自らの所持する被検索端末の電源を切ることにより、自らの位置情報が管理者を含む検索者に対して送出されることを防止できること

■ただし、法人契約回線の通信料等の請求先として指定されている場合であっても、完全な同意を得ることが困難な未成年者等が位置提供者である場合(位置提供者が、契約者の従業員等である場合を除く)や位置検索の必要性が低い法人約回線のご契約者様である等の場合には、本サービスをご利用することはできませんのでご注意ください。



ご注意

- 位置提供者は、位置提供者が位置情報の提供に同意した場合であっても、いつでもその同意を撤回できます。
- 位置提供者から位置情報の提供を拒否された場合、管理者の方は本サービスの一括許諾設定機能を用いて、位置情報の送出に関する応答設定を一時停止としてください。
- 上記の条件に違反した場合、当社は本サービスのご利用規約第8条により、本サービスの提供を停止または終了する場合があります。
- 本サービスをご利用するにあたり、管理者を含む検索者と位置情報を検索された位置提供者との間に何らかの紛争が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

本サービスは、「法人コンシェルサイト」からご利用可能です。  
 法人コンシェルサイトメインメニューより[法人みまもり管理サービス]をクリックしてご利用下さい。  
 (URL: <https://portal.business.mb.softbank.jp/portal/>よりログインします)

The screenshot displays the SoftBank Business portal interface. At the top, there is a navigation bar with the SoftBank logo and various utility links like 'TOP', '管理者ID/パスワード設定', '利用規約/マニュアル', and 'お問い合わせ'. The main header area shows the user's request number and company name, along with a 'ログアウト' button.

The main content area is divided into several sections:

- Hybrid 4G LTE 対応スマートフォン 新登場!**: A promotional banner for new smartphones.
- 2013 Winter - 2014 Spring**: A section for new product releases.
- ご請求金額**: A summary card showing the current bill amount of 120,000 yen for September 2013.
- ポイント情報の確認**: A card showing the current point balance of 120,000 and the nearest expiration point of 3,250.
- お気に入り**: A row of service tiles including 'ご利用料金分析サービス', '一定額ストップサービス', '請求先分割サービス', 'データ量お知らせサービス', 'ソフトバンクまとめて支払い設定', '回線情報管理', and 'グループ管理'.
- メインメニュー**: A grid of service categories:
  - 料金**: Includes '料金を確認する' (with sub-items like 'ご利用料金分析サービス', '請求先分割サービス', 'ポイントを確認・交換する', 'ポイント利用') and '通信コストを管理する' (with sub-items like '一定額お知らせメール', '一定額ストップサービス', 'データ量お知らせサービス', 'ソフトバンクまとめて支払い設定').
  - セキュリティ**: Includes '紛失、盗難時に端末制限、情報消去を行う' (with sub-items like '安心遠隔ロック', 'スマートフォン安心遠隔ロック') and '利用できる機能の制御を行う' (with sub-items like 'ウェブアクセス指定', 'ゲート機能制御').
  - サービス・端末管理**: Includes 'みまもりシリーズの管理・遠隔設定を行う' (with sub-items like '法人みまもり管理サービス') and '内線番号の管理・変更を行う' (with sub-item 'ホワイトオフィス').
- クローズアップ**: A section for featured services, including 'Google Apps™ for Business'.
- 新着情報**: A section for news, with dates like 2012/01/01 and 2011/12/01.



- 本サービスをご利用いただくには、事前に法人コンシェルサイトにお客様登録いただき、ログイン用ID／パスワードを取得する必要があります。
- 法人コンシェルサイトを初めてご利用になる場合、詳しい内容については、法人コンシェルサイトご利用マニュアルをご参照ください。
- 同じログインID／パスワードのご契約回線の中で「法人みまもり管理サービス(センサー)」、「法人みまもり管理サービス(ケータイ)」にもご加入されている場合、下図のサービスメニューが表示されます。本サービスをご利用の場合、「法人位置情報ソリューション」をクリックしてください。



ご注意

## サービスメニュー

### 法人みまもり管理サービス

複数のみまもりシリーズ端末に対して、ビジネス現場での利用を想定した遠隔操作、一括設定などの機能を提供します。

#### 法人通報ソリューション

みまもりケータイ(SoftBank 005Zなど)の複数の法人通報ソリューション対応端末に対して、遠隔操作による一括設定、オールリセット、位置情報の一斉取得及び地図表示等が可能です。

▶ 次へ

#### 法人センサーソリューション

SoftBank 101 HWみまもりホームセキュリティなど、複数の法人センサーソリューション対応端末に対して、遠隔操作による一括設定、オールリセットが可能です。

▶ 次へ

#### 法人位置情報ソリューション

みまもりGPS(SoftBank 201Zなど)の複数の法人位置情報ソリューション対応端末に対して、遠隔操作による一括設定、オールリセット、位置情報の一斉取得及び地図表示等が可能です。

▶ 次へ

▶ トップに戻る

## 申込み時の注意事項

- 本サービスは、法人名義での回線ご契約者様専用のサービスです。
- 本サービスは、契約者をご契約されている法人契約回線のみ利用いただけます。
- 対応機種(みまもりGPS端末)のみ申込みいただけます。
- 本体設定にはパソコンから法人コンシェルサイトの利用登録が必要です。なお、パソコンを所有していないことによる申込キャンセルには応じられません。
- 「みまもりGPS専用プラン」並びに本サービスを含むオプションサービスは、ご登録日より課金が開始されます。
- 機種変更に伴う料金プラン変更は、料金プランは翌請求月適用となります。

## 位置情報取得の一括許諾に関する注意事項

- 一括許諾機能は、契約者が対象となる位置提供者に対して、予め位置提供者から当該位置情報の検索結果を取得すること及び当該情報の利用に関する同意を得た場合に限りご利用いただけます。一括許諾設定機能は「法人コンシェルサイト」より利用が可能です。

## 仕様上の注意事項

- 本端末の初期設定が完了すると、オーナーに本サービスが設定されます。これにより、本サービスは、本端末からメール送信された位置情報の地図表示が利用可能になります。
- 地図表示は、本端末からメール送信される現在地の位置情報を基に表示します。ただし、連続測位等の一部情報については、法人コンシェル上で表示されません(本サービス以外の専用ツール(専用PCソフトウェア/専用スマートフォンアプリ)を使用すれば地図表示可能です)ので予めご了承ください。詳しくは、ご利用マニュアルをご参照ください。
- 法人コンシェルサイトで受信したメールは、契約回線あたり500件以上、もしくは93日を超えると自動的に消去されます。
- 本サービスは、本端末からメール送信された位置情報を使用しているため、取得には時間がかかることがあります。
- 本端末から配信されるメールは、当社が迷惑メール対策の一環で実施しております「メール送信件数の制限」の対象になり、本サービスの利用状況により、本サービスの利用が制限される場合があります。詳細は、当社ホームページをご参照ください。
- ご利用のみまもりGPS用とは異なる料金プランで契約された対象機種のUSIMカードに差し替えた場合、法人コンシェルサイトからの設定が変更が正しくできない場合や対象機種が正しく動作しない場合がありますので、十分にご注意ください。
- メンバーにソフトバンク携帯電話以外を設定された場合、別途対象プランに定めるパケット料金がかかります。
- 本端末は、本サービス以外の専用ツール(専用PCソフトウェア/専用スマートフォンアプリ)からも操作及び設定変更が可能です。ただし、各専用ツールによって利用できる機能が異なりますので、詳細については、ご利用マニュアル等をご参照ください。尚、本サービス以外の専用ツールを併用すると誤動作が生じる恐れがありますので、法人コンシェルサイトのみのご使用を推奨します。

本サービスの遠隔操作パスワードはデフォルト値となります。もし専用PCソフトウェアから変更された場合は、**デフォルト値にご変更いただく必要があります**。なお、デフォルト値は、専用PCソフトウェアの設定画面上に記載されています。

- 本サービスの地図表示は日本国内に限ります。

- 本サービスは、本端末にてSMSまたはS!メール(MMS)が送受信可能な状態の場合で且つパケット通信可能な場合のみご利用が可能です。本端末が圏外や電波の弱い場所にある場合、または本端末の電源が入っていない場合、本サービスはご利用いただけません。また、何らかの事由によりSMSまたはS!メール(MMS)の配信遅延、不達などが生じた場合本体設定などの処理が完了しない場合があります。
- 本サービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、本サービスを通じて提供される情報等の消失、その他本サービスに関連して発生したご利用者の損害について、理由の如何を問わず当社は一切責任を負わないものとします。
- 対象端末の譲渡・解約、及び本サービスのご利用を止める場合は、事前に法人コンシェルサイト等より設定値をリセットしてください。リセットが完了するまでは、設定された情報で機能が動作し、譲受者にて閲覧される可能性があります。
- ご契約時には必ず提供条件書、重要事項説明、法人みまもり管理サービス(ケータイ)のご利用規約をご確認ください。
- 本サービスは、回線停止中の対応端末にはご利用頂けません。
- 位置ナビ一斉検索で提供する住所情報・地図情報は、ヤフー株式会社の地図配信サービス(ヤフー株式会社が著作権を所有し、製作・運用しているサービス)を利用します。

みまもりGPS端末を事業として有償で第三者に提供する際に、本機からの音声通話やメールを法人企業で直接受けられて、利用者へ駆付けサービス等を提供される場合、**警備業法の認定等が必要になる場合があります**。該当する恐れのあるお客様におかれましては、所轄警察署を通じて都道府県公安委員会、もしくは関係省庁へご相談いただけますようお願い致します。

- その他、サービスのお申し込み・ご利用にあたっては「法人みまもり管理サービス(GPS)ご利用規約」をお読みいただき、ご承諾いただきます。利用規約は法人コンシェルサイトをご確認ください。



- 法人コンシェルサイトの推奨動作環境は、[こちら](#)をご確認ください。

ここでは本サービスのメインメニューのうち、「事前準備」の説明を行います。

The screenshot shows the SoftBank mobile management interface. At the top, there is a navigation bar with the SoftBank logo and several utility links: 'IDP', '管理者ID/パスワード変更', '利用規約/マニュアル', 'お問い合わせ', and '法人コンシェルサイト'. Below this is a header area with a dropdown menu showing '請求先番号: xxxxxxxxxxxx 管理者ID: xxxxxx ソフトバンクモバイル株式会社' and a 'ログアウト' button.

The main content area is titled 'サービスメニュー' (Service Menu). Underneath, there is a section for '法人位置情報ソリューション' (Corporate Location Information Solution) with a sub-section '事前準備' (Preparation) highlighted by a red box. The '事前準備' section contains the text: '新規登録されたみまもりGPSのオーナー/メンバー情報登録、本体設定を行います。' (Register information for newly registered Maimori GPS owners/members and perform device settings.) and a '次へ' (Next) button.

Other menu items include '位置ナビサーチ検索' (Location Navigation Search), 'オーナー/メンバー情報の追加/変更' (Add/Change Owner/Member Information), '本体設定の追加/変更' (Add/Change Device Settings), '履歴確認' (Check History), and 'みまもり地図' (Maimori Map). Each item has a brief description and a '次へ' button.

On the right side, there are sections for '製品画像' (Product Images) showing three GPS devices, '各種情報' (Various Information) with links to manuals and guides, and 'ヘルプ' (Help) with a link to details.

At the bottom of the main menu area is a '戻る' (Back) button. The footer contains the copyright notice: '© 2014 SoftBank Mobile Corp. All rights reserved.'

図 2-1 メインメニュー画面

[STEP1]では、オーナー／メンバーの各種情報を登録します。

## 電話番号一覧から選択

電話番号から選択する場合は、[電話番号一覧から選択]をクリックします。

[ STEP1 ]

事前準備 オーナー／メンバー情報の登録

**STEP 1**

オーナー／メンバー  
情報の登録

**STEP 2**

本体設定の登録

**STEP 3**

位置検索のための  
許諾設定

**STEP 4**

履歴確認

最初に「みまもりGPS」を選択します。下記の2つの方法からお選びください。

電話番号一覧から選択

ご契約名義の電話番号から選択する場合はこちら

グループから選択

グループ機能を利用して選択をする場合はこちら

※グループから選択するためには、まず最初に以下より設定を行ってください。  
[>> グループ管理へ](#)

図 2-2 「[STEP1]事前準備オーナー／メンバー情報の登録」トップ画面



ご注意

- 本サービスの遠隔操作用パスワードはデフォルト値となります。もし専用PCソフトウェアから変更された場合は、デフォルト値にご変更いただく必要があります。なお、デフォルト値は、専用PCソフトウェアの設定画面上に記載されています

この画面上には、グループ名・電話番号・氏名が表示されます。チェックボックスを利用することによって、更に対象者を絞って選択できます。

SoftBank  
 ■ TOP ■ 管理者ID / パスワード変更 ■ 利用規約 / マニュアル ■ お問い合わせ 法人コンシェルサイト

請求先番号: xxxxxxxxxxxx 管理者ID: xxxxxx ソフトバンクモバイル株式会社 ログアウト

法人位置情報ソリューション

[STEP1]  
 事前準備 オーナー/メンバー情報の登録

STEP 1 オーナー/メンバー情報の登録  
 STEP 2 本体設定の登録  
 STEP 3 位置検索のための許諾設定  
 STEP 4 履歴確認

オーナー/メンバー情報登録をする「みまもりGPS」を選択ください。

検索 クリア 20件表示

No. [ ] ~ [ ] 一括選択 一括解除 ページ内全選択 ページ内全解除

選択	No.	グループ名	電話番号	氏名	所属店
<input type="checkbox"/>	1	営業1課	090-0000-0000	山田太郎	201Z
<input type="checkbox"/>	2	営業1課	090-0000-0000	山田太郎	201Z
<input type="checkbox"/>	3	営業1課	090-0000-0000	山田太郎	201Z
<input type="checkbox"/>	4	営業1課	090-0000-0000	山田太郎	201Z
<input type="checkbox"/>	5	営業1課	090-0000-0000	山田太郎	201Z
<input type="checkbox"/>	9	営業1課	090-0000-0000	山田太郎	201Z
<input type="checkbox"/>	7	営業1課	090-0000-0000	山田太郎	201Z
<input type="checkbox"/>	8	営業1課	090-0000-0000	山田太郎	201Z
<input type="checkbox"/>	9	営業1課	090-0000-0000	山田太郎	201Z
<input type="checkbox"/>	10	営業1課	090-0000-0000	山田太郎	201Z
<input type="checkbox"/>	11	営業1課	090-0000-0000	山田太郎	201Z
<input type="checkbox"/>	12	営業1課	090-0000-0000	山田太郎	201Z
<input type="checkbox"/>	13	営業1課	090-0000-0000	山田太郎	201Z
<input type="checkbox"/>	14	営業1課	090-0000-0000	山田太郎	201Z
<input type="checkbox"/>	15	営業1課	090-0000-0000	山田太郎	201Z
<input type="checkbox"/>	16	営業1課	090-0000-0000	山田太郎	201Z
<input type="checkbox"/>	17	営業1課	090-0000-0000	山田太郎	201Z
<input type="checkbox"/>	18	営業1課	090-0000-0000	山田太郎	201Z
<input type="checkbox"/>	19	営業1課	090-0000-0000	山田太郎	201Z
<input type="checkbox"/>	20	営業1課	090-0000-0000	山田太郎	201Z

対象回数: 選択: 0件/60件

戻る 確認画面へ

© 2014 SoftBank Mobile Corp. All rights reserved.

### 検索

電話番号一覧に表示させる対応端末を検索することができます

### ページ内全選択/全解除ボタン

チェックボックスの一括選択or一括解除を行います

### 一括選択/解除

No.を指定した一括チェックができます。最大5,000名まで可能です

### チェックボックス

検索したい対応端末にチェックをつけます

図 2-3 「電話番号一覧から選択」画面

### ページ選択リンク

選択する対応端末が複数ページにわたる場合は、ページ毎に選択を行ってください。対象が少ない場合は表示されません

### 確認画面へボタン

対応端末を選択後、確認画面へ進みます

画面上部のツールボックスより条件を指定して絞り込みを行います。  
指定項目は以下の通り

- グループ名
- 電話番号
- 氏名
- 機種名

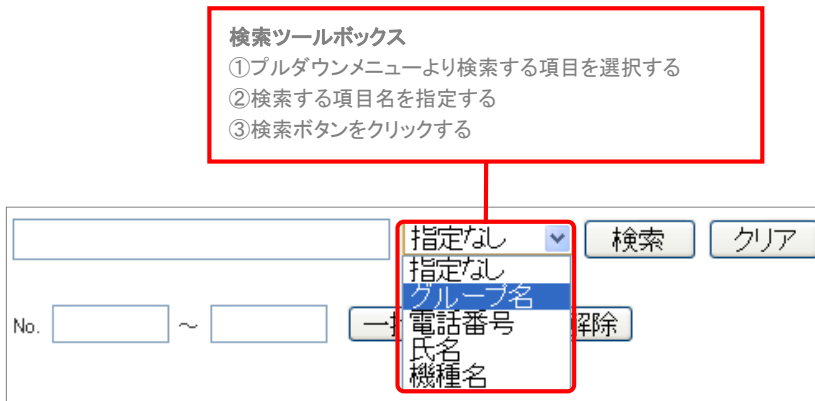


図 2-3 「電話番号一覧から選択」画面

画面右上のプルダウンメニューで一覧の表示件数を変更することができます。  
選択できる件数は[50件・100件・200件]です。



図 2-5 「表示件数プルダウンメニュー」画面

グループ一覧から選択する場合は、[グループから選択]をクリックします。

[STEP1]  
事前準備 オーナー／メンバー情報の登録

STEP 1  
オーナー／メンバー  
情報の登録

STEP 2  
本体設定の登録

STEP 3  
位置検索のための  
許諾設定

STEP 4  
履歴確認

最初に「みまもりGPS」を選択します。下記の2つの方法からお選びください。

携帯電話番号  
一覧から選択

ご契約名義の携帯電話番号から選択する場合はこちら

グループから選択

グループ機能を利用して選択をする場合はこちら

※グループから選択するためには、まず最初に以下より設定を行ってください。

[>>グループ管理へ](#)

© 2014 SoftBank Mobile Corp. All rights reserved.

#### グループ管理へ

ご契約回線のグループ設定は、グループ管理メニューから行います

図 2-6 「[STEP1]事前準備オーナー／メンバー情報の登録」トップ画面



- 契約回線のグループ設定は、法人コンシェルサイトのグループ管理メニューから行います。詳しい設定方法については、「法人コンシェルサイトご利用マニュアル」をご参照ください。



この画面上には、グループ名・メンバー数が表示されます。チェックボックスを利用することによって、更に対象者を絞って選択できます。

SoftBank TOP 管理者ID/パスワード変更 利用規約/マニュアル お問い合わせ 法人コンシェルサイト

請求先番号: xxxxxxxxxxxx 管理者ID: xxxxxx ソフトバンクモバイル株式会社 ログアウト

法人位置情報リニューション ヘルプ

[STEP1]  
事前準備 オーナー/メンバー情報の登録

STEP 1: オーナー/メンバー情報の登録 (現在) | STEP 2: 本体設定の登録 | STEP 3: 位置検索のための許諾設定 | STEP 4: 履歴確認

オーナー/メンバー情報登録をする「グループ」を選択してください。

20件表示

ページ内全選択 | ページ内全解除

対象回線選択: 0件/60件

選択	No.	グループ名	メンバー数
<input type="checkbox"/>	1	営業2部	30
<input type="checkbox"/>	2	営業2部	45
<input type="checkbox"/>	3	営業2部	30
<input type="checkbox"/>	4	営業4部	18
<input type="checkbox"/>	5	営業2部	14
<input type="checkbox"/>	6	営業2部	20
<input type="checkbox"/>	7	営業2部	11
<input type="checkbox"/>	8	営業2部	7
<input type="checkbox"/>	9	営業2部	5
<input type="checkbox"/>	10	経理2部	20
<input type="checkbox"/>	11	経理2部	18
<input type="checkbox"/>	12	経理2部	12
<input type="checkbox"/>	13	経理2部	15
<input type="checkbox"/>	14	経理2部	7
<input type="checkbox"/>	15	経理2部	5
<input type="checkbox"/>	16	人事2部	17
<input type="checkbox"/>	17	人事2部	9
<input type="checkbox"/>	18	企画開発部	38
<input type="checkbox"/>	19	企画開発2部	22
<input type="checkbox"/>	20	企画開発1部	30

戻る 確認画面へ

© 2014 SoftBank Mobile Corp. All rights reserved.

**ページ内全選択/全解除ボタン**  
チェックボックスの一括選択or一括解除を行います

**チェックボックス**  
検索したいグループにチェックをつけます

**確認画面へボタン**  
グループを選択後、確認画面へ進みます

**ページ選択リンク**  
グループが複数ページにわたる場合は、ページ毎に選択を行ってください。対象が少ない場合は表示されません

図 2-7 「グループから選択」画面

選択した対応端末の内容確認を行います。問題がないことをご確認して、決定ボタンをクリックください。

SoftBank TOP 管理者ID/パスワード変更 利用規約/マニュアル お問い合わせ 法人コンシェルサイト

請求先番号: xxxxxxxxxxxx 管理者ID: xxxxxx ソフトバンクモバイル株式会社 ログアウト

法人位置情報ソリューション ヘルプ

[STEP1]  
事前準備 オーナー/メンバー情報の登録

STEP 1 オーナー/メンバー情報の登録  
STEP 2 本体設定の登録  
STEP 3 位置検索のための許諾設定  
STEP 4 履歴確認

選択した「みまもりGPS」が以下でなければ「決定」を押下してください。

20件表示

対象回線件数: 60件

No.	グループ名	電話番号	氏名	所属名
1	客先1課	090-0000-0000	山田太郎	201社
2	客先1課	090-0000-0000	山田太郎	201社
3	客先1課	090-0000-0000	山田太郎	201社
4	客先1課	090-0000-0000	山田太郎	201社
5	客先1課	090-0000-0000	山田太郎	201社
6	客先1課	090-0000-0000	山田太郎	201社
7	客先1課	090-0000-0000	山田太郎	201社
8	客先1課	090-0000-0000	山田太郎	201社
9	客先1課	090-0000-0000	山田太郎	201社
10	客先1課	090-0000-0000	山田太郎	201社
11	客先1課	090-0000-0000	山田太郎	201社
12	客先1課	090-0000-0000	山田太郎	201社
13	客先1課	090-0000-0000	山田太郎	201社
14	客先1課	090-0000-0000	山田太郎	201社
15	客先1課	090-0000-0000	山田太郎	201社
16	客先1課	090-0000-0000	山田太郎	201社
17	客先1課	090-0000-0000	山田太郎	201社
18	客先1課	090-0000-0000	山田太郎	201社
19	客先1課	090-0000-0000	山田太郎	201社
20	客先1課	090-0000-0000	山田太郎	201社

対象回線件数: 60件

1/22 次へ

キャンセル 決定

© 2014 SoftBank Mobile Corp. All rights reserved.

決定ボタン

内容に問題がなければ次へ進みます

図 2-8 「選択内容の確認」画面



ご注意

- チェックボックスで選択できるのは最大5,000件です。5,000件を超えて設定を行われる場合、5,001件目以降については操作を分けて再度設定を行ってください。

対応端末に設定するオーナー・メンバーの設定を行います。

本機は、オーナーとメンバーによって管理されています。

オーナーとは、本機の測位データを主として受け取る携帯電話／スマートフォンを指します。オーナーとメンバーでは、利用できる機能が異なります。メンバーの一部機能は、オーナーが許可した機能しか利用することができません。

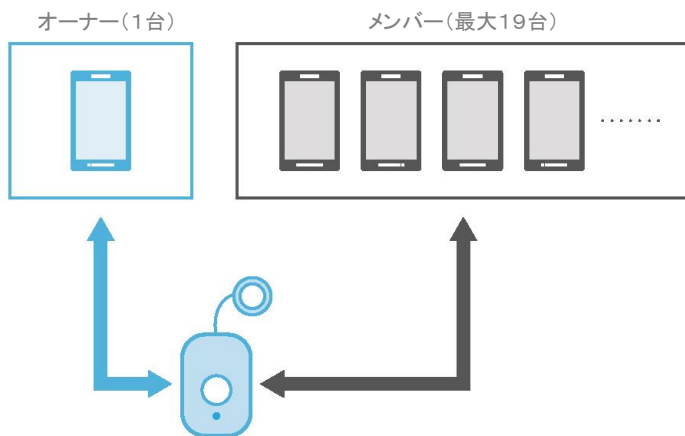


図 2-9 メンバーとオーナーについて



ご注意

- 本端末の初期設定が完了すると、オーナーに本サービスが設定されます。これにより、本サービスは、本端末からメール送信された位置情報の地図表示が利用可能になります。
- 本サービスで利用いただける機能については、Capter1 2 「機能概要」をご参照ください。

オーナー／メンバー情報の登録画面を下記します。

SoftBank TOP 管理者ID/パスワード変更 利用規約/マニュアル お問い合わせ 法人コンシェルサイト

請求先番号: xxxxxxxxxxxx 管理者ID: xxxxxx ソフトバンクモバイル株式会社 ログアウト

法人位置情報ソリューション ヘルプ

[STEP1]  
事前準備 オーナー／メンバー情報の登録

**STEP 1**  
オーナー／メンバー  
情報の登録

**STEP 2**  
本体設定の登録

**STEP 3**  
位置検索のための  
許諾設定

**STEP 4**  
履歴確認

オーナー／メンバーを選択して、情報登録を行なってください。

ページ内全選択
ページ内全解除

対象回線選択: 1件/20件

検索済 未表示の回線

過去の設定履歴より、過去も降下することでオーナー／メンバー登録情報を検索できます。

指定なし

検索 クリア

No.	電話番号	氏名
1	090-0000-0000	全角十文字001氏名
2	090-0000-0000	全角十文字002氏名
3	090-0000-0000	全角十文字003氏名
4	090-0000-0000	全角十文字004氏名
5	090-0000-0000	全角十文字005氏名
6	090-0000-0000	全角十文字006氏名
7	090-0000-0000	全角十文字007氏名
8	090-0000-0000	全角十文字008氏名
9	090-0000-0000	全角十文字009氏名
10	090-0000-0000	全角十文字010氏名
11	090-0000-0000	全角十文字011氏名
12	090-0000-0000	全角十文字012氏名
13	090-0000-0000	全角十文字013氏名
14	090-0000-0000	全角十文字014氏名
15	090-0000-0000	全角十文字015氏名
16	090-0000-0000	全角十文字016氏名
17	090-0000-0000	全角十文字017氏名
18	090-0000-0000	全角十文字018氏名
19	090-0000-0000	全角十文字019氏名
20	090-0000-0000	全角十文字020氏名

1/22 次

選択	No.	電話番号	メールアドレス	氏名	フリガナ
<input type="checkbox"/>	1			法人みまもり管理サービス	
<input type="checkbox"/>	2	0900000077	f@abocbnc.jp	全角三十字0000000000	
<input type="checkbox"/>	3	0900000077	f@abocbnc.jp	全角三十字0000000000	
<input type="checkbox"/>	4	0900000077	f@abocbnc.jp	全角三十字0000000000	
<input type="checkbox"/>	5	0900000077	f@abocbnc.jp	全角三十字0000000000	
<input type="checkbox"/>	6	0900000077	f@abocbnc.jp	全角三十字0000000000	
<input type="checkbox"/>	7	0900000077	f@abocbnc.jp	全角三十字0000000000	
<input type="checkbox"/>	8	0900000077	f@abocbnc.jp	全角三十字0000000000	
<input type="checkbox"/>	9	0900000077	f@abocbnc.jp	全角三十字0000000000	
<input type="checkbox"/>	10	0900000077	f@abocbnc.jp	全角三十字0000000000	
<input type="checkbox"/>	11	0900000077	f@abocbnc.jp	全角三十字0000000000	
<input type="checkbox"/>	12	0900000177	f@abocbnc.jp	全角三十字0000000000	
<input type="checkbox"/>	13	0900000177	f@abocbnc.jp	全角三十字0000000000	
<input type="checkbox"/>	14	0900000177	f@abocbnc.jp	全角三十字0000000000	
<input type="checkbox"/>	15	0900000177	f@abocbnc.jp	全角三十字0000000000	
<input type="checkbox"/>	16	0900000177	f@abocbnc.jp	全角三十字0000000000	
<input type="checkbox"/>	17	0900000177	f@abocbnc.jp	全角三十字0000000000	
<input type="checkbox"/>	18	0900000177	f@abocbnc.jp	全角三十字0000000000	
<input type="checkbox"/>	19	0900000177	f@abocbnc.jp	全角三十字0000000000	
<input type="checkbox"/>	20	0900000177	f@abocbnc.jp	全角三十字0000000000	

対象回線選択: 1件/20件

戻る
確認画面へ

オーナー／メンバー登録情報エリア

確認画面へ  
登録が完了しましたら、確認画面へ進みます

図 2-10 「オーナー／メンバー登録」画面

## ■メンバーの新規追加

①No.2以降のチェックボックスにチェックします。

※No.1は自動的に法人コンシェルサイトに設定されます。

②各項目を設定します。

項目		説明
電話番号		電話番号を入力します。SoftBankの端末の場合は必須です。
メールアドレス		メールアドレスを入力します。SoftBank以外の端末の場合は必須です。
氏名		メンバーの名前を入力します。
測位結果通知	ワンタッチ測位	このメンバーにワンタッチ測位の測位結果を通知するかどうかを設定します。
	スケジュール測位	このメンバーにスケジュール測位の測位結果を通知するかどうかを設定します。
	エリア測位	このメンバーにエリア測位の測位結果を通知するかどうかを設定します。
	端末の状態	このメンバーに端末の状態の変更を通知するかどうかを設定します。

選択	No.	電話番号	メールアドレス	氏名	ワンタッチ測位	スケジュール測位	エリア測位	端末の状態
<input checked="" type="checkbox"/>	1			法人みまもり管理サービス	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	08000000177	j@abcbcb.ne.jp	全角三十三文字0000000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3	08000000277	j@abcbcb.ne.jp	全角三十三文字0000000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4	08000000377	j@abcbcb.ne.jp	全角三十三文字0000000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	5	08000000477	j@abcbcb.ne.jp	全角三十三文字0000000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

機能名称をチェックすると、その項目すべてがチェックされます。

※測位結果通知をチェックすると、その項目全てがチェックされます。

③ 認画面をクリック



ご注意

- 本端末の初期設定が完了すると、オーナーに本サービスが設定されます。これにより、本サービスは、本端末からメール送信された位置情報の地図表示が利用可能になります。
- 地図表示は、本端末からメール送信される現在の位置情報を基に表示します。ただし、連続測位等の一部情報については、法人コンシェル上で表示されません(本サービス以外の専用ツール(専用PCソフトウェア/専用スマートフォンアプリ)を使用すれば地図表示可能です)ので予めご了承ください。くわしくは、ご利用マニュアルをご参照ください。
- 測位結果通知にチェックした場合、SoftBank以外の端末に対しては1通ごとにメール送信料がかかります。

# TOPIC

以前に設定したことのある登録済対応端末の履歴から、必要な情報を反映することができます。

- ①登録済対応端末の履歴からの選択
  - ・該当する電話番号をクリックします。
- ②オーナー／メンバー登録情報への反映／更新
  - ・クリックされた電話番号の履歴から情報が反映されます。必要なところだけ修正してご利用ください。

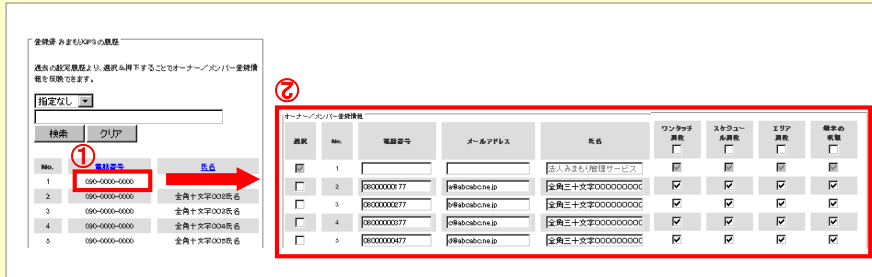


図 2-11 「登録済みまもりGPSの履歴からの反映」画面

## 1-5 確認画面

録したまもりGPSの内容確認を行います。問題がないことをご確認して、決定ボタンをクリックください。



**決定ボタン**  
内容に問題がなければ次へ進みます。

図 2-12 「登録内容の確認」画面

[STEP2]では、対応端末の本体設定を行います。

表示された一覧から、対象となる対応端末の各種機能についてチェックボックス/ラジオボタンを選択します。

図 2-13 「本体設定の登録」画面

#### 各種設定

対象となる対応端末の各種設定を選択します。「変更なし」の場合は、現在の設定が維持されます

#### 確認画面へ

登録が終わりましたら、確認画面へ進みます

### ■ 本体設定

①各項目を設定します。

名称	内容
キーロック	端末のキー操作ロックを設定します。
データの削除	本機の保存容量がいっぱいになった場合に、古い測位データから削除するかどうかを設定します。

②「確認画面へ」をクリック



図 2-14 「本体設定登録の確認」画面

### 3 [STEP3] 位置検索のための許諾設定

一括許諾設定機能は、当社が「位置ナビ一斉検索」の名称で当社の法人契約者に対して提供する携帯電話機の位置検索サービスにおける機能の1つです。

#### 3-1

#### 一括許諾設定について

一括許諾設定機能を利用することで、検索者は、事前に利用者から示された選択に応じて、被検索端末の設定を法人コンシェルサイトから設定することができます。

#### 必ず行って頂きたい事

- 一括許諾設定をご利用いただくにあたり、管理者の方は、位置提供者からの同意取得事項について同意が取得できていることを確認してください。
- 同意を取得できていない場合、または位置提供者が同意を撤回した場合、その位置提供者の位置情報を検索していただくことはできません。その場合、管理者の方は、位置情報の送に関する応答設定を「一時停止」としてください。尚、「一時停止」については、Chapter 2-3-3「許諾設定の選択」をご参照ください。

※詳細は、Chapter 1-3-4「管理者による位置提供者からの同意取得事項」をご確認ください。



ご注意

- 一括許諾設定機能を利用することにより、契約者と位置情報を検索された者との間に紛争が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。



ページ上に記載された内容をご一読・ご同意いただいたうえで、チェックボックスにチェックをいれてください。

SoftBank TOP 管理者ID/パスワード変更 利用規約/マニュアル お問い合わせ 法人コンシェルサイト

請求先番号: xxxxxxxxxxxx 管理者ID: xxxxxx ソフトバンクモバイル株式会社 ログアウト

法人位置情報ソリューション ヘルプ

[STEP3]  
事前準備 位置検索のための許諾設定

STEP 1 オーナー/メンバー情報の登録  
STEP 2 本体設定の登録  
STEP 3 位置検索のための許諾設定  
STEP 4 履歴確認

位置ナビ一斉検索を利用するため、あらかじめ位置提供者に対して測位することを説明した上で、以下 条文中に同意の上許諾設定をおこなってください。

一括許諾設定機能は、当社が、「位置ナビ一斉検索」の名称で当社のご契約者に対して提供する携帯電話機能の位置検索サービスにおける機能の一つです。  
この機能を利用することで、検索者は、事前に位置提供者から示された選択に応じて、被検索端末の応答設定機能の設定を法人コンシェルサイトから設定することができます。

ただし、ご契約者は、対象となる位置提供者に対して、次の事項を明示して十分に認識させた上で、予め位置提供者から当該位置情報の検索結果を取得すること及び当該情報の利用に関する同意を得た場合に限り、一括許諾設定機能を利用できるものとします。  
なお、かかる同意は理由のいかんに関わらず、いつでも位置提供者から自由に撤回できるものとします。

1. 被検索端末の位置情報が検索者に対して提供されること
2. 当該検索結果が、当該位置提供者に対する都度の通知なしに検索者に提供される場合があること
3. 当該検索結果の内容・利用目的
4. 当該検索結果を利用する者の範囲
5. 位置提供者は、検索者に対する位置情報の提供を拒否する場合、被検索端末の電源を切ることにより、被検索端末の位置情報が送られることを防止できること

ご契約者が完全な同意を得ることが困難な未成年者等が位置提供者である場合には、当該位置提供者に対して位置ナビ一斉検索サービスをご利用いただけませんので、予めご了承下さい。

[>> 位置ナビ一斉検索 サービス 利用規約](#)

※ 上記の内容に同意して一括許諾設定機能をご利用されることで、ご契約者が、上記ご利用条件を満たすことを保証し、ご利用規約に同意されたものとみなします。  
また、一括許諾設定機能を利用することにより、ご契約者と位置情報を検索された者との間に紛争が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

上記の内容に同意します

戻る 利用する(同意済)

© 2014 SoftBank Mobile Corp. All rights reserved.

図 2-15 「一括許諾設定の同意」画面



ご注意

- 対応端末に対して位置情報測位を行うにあたり、本サービス管理者は、被検索者である対応端末所持者に位置情報が検索されることなどについて予め説明を行い、対応端末所持者から位置情報の提供に関する同意を得た上でご利用ください。
- 同意取得事項の詳細は、Chapter1 3.4「管理者による位置提供者からの同意取得事項」をご参照ください

管理者が操作できる位置提供許諾設定対象者が一覧表示されます。チェックボックスを利用することによって、更に対象者を絞って選択するとともに、許諾設定の欄について、下記項目のうち適切な内容を選択ください。

名称	内容
自動許可	検索する前に、検索対象者の対応端末に検索可否の確認を行わない状態。検索対象端末の位置情報は提供されます。
一時停止	検索対象者が検索者からの検索要求に対する応答を一時的に停止している状態。検索対象端末の位置情報は、提供拒否されます。

SoftBank

TOP 管理者ID/パスワード変更 利用規約/マニュアル お問い合わせ 法人コンシェルサイト

請求先番号: xxxxxxxxxxxx 管理者ID: xxxxxx ソフトバンクモバイル株式会社 ログアウト

法人位置情報ソリューション ヘルプ

[STEP3] 事前準備 位置検索のための許諾設定

STEP 1 オーナー/メンバー情報の登録

STEP 2 本体設定の登録

STEP 3 位置検索のための許諾設定

STEP 4 履歴確認

位置提供者から同意を得たみまもりGPSを選択して、許諾設定を行なってください。

指定なし 検索 クリア 20件表示

No. 1 ~ 20 一括選択 一括解除 ページ内全選択 ページ内全解除 対象回線選択: 0件/60件

選択	No.	グループ名	電話番号	品名	許諾設定	位置情報
<input type="checkbox"/>	1	携帯1機	090-1234-0000	新機 太郎	全対象回線設定	-
<input type="checkbox"/>	2	携帯1機	090-1234-0000	新機 太郎	自動許可	-
<input type="checkbox"/>	3	携帯1機	090-1234-0000	新機 太郎	自動許可	2011/04/01 12:00
<input type="checkbox"/>	4	携帯1機	090-1234-0000	新機 太郎	一時停止	-
<input type="checkbox"/>	5	携帯1機	090-1234-0000	新機 太郎	一時停止	-
<input type="checkbox"/>	6	携帯1機	090-1234-0000	新機 太郎	自動許可	-
<input type="checkbox"/>	7	携帯1機	090-1234-0000	新機 太郎	自動許可	-
<input type="checkbox"/>	8	携帯1機	090-1234-0000	新機 太郎	自動許可	2011/04/01 12:00
<input type="checkbox"/>	9	携帯1機	090-1234-0000	新機 太郎	一時停止	-
<input type="checkbox"/>	10	携帯1機	090-1234-0000	新機 太郎	一時停止	-
<input type="checkbox"/>	11	携帯1機	090-1234-0000	新機 太郎	自動許可	-
<input type="checkbox"/>	12	携帯1機	090-1234-0000	新機 太郎	自動許可	2011/04/01 12:00
<input type="checkbox"/>	13	携帯1機	090-1234-0000	新機 太郎	一時停止	2011/04/01 12:00
<input type="checkbox"/>	14	携帯1機	090-1234-0000	新機 太郎	一時停止	-
<input type="checkbox"/>	15	携帯1機	090-1234-0000	新機 太郎	一時停止	-
<input type="checkbox"/>	16	携帯1機	090-1234-0000	新機 太郎	一時停止	2011/04/01 12:00
<input type="checkbox"/>	17	携帯1機	090-1234-0000	新機 太郎	一時停止	-
<input type="checkbox"/>	18	携帯1機	090-1234-0000	新機 太郎	一時停止	2011/04/05 19:10
<input type="checkbox"/>	19	携帯1機	090-1234-0000	新機 太郎	自動許可	-
<input type="checkbox"/>	20	携帯1機	090-1234-0000	新機 太郎	自動許可	2011/04/12 09:30

1 2 3 次

戻る 確認画面へ

© 2014 SoftBank Mobile Corp. All rights reserved.

図 2-16 「許諾設定の選択」画面

「許諾設定」項目の下部にあるプルダウンメニューで全対象者を一括で設定することができます。



図 2-17 「全対象設定機能」画面

対応端末への通知先名称を設定した上で、許諾設定の内容確認を行います。問題がないことをご確認して、OKボタンをクリックください。

法人位置情報ソリューション

[STEP3]  
事前準備 位置検索のための許諾設定

STEP 1 オーナー/メンバー情報の登録  
STEP 2 本体設定の登録  
STEP 3 位置検索のための許諾設定  
STEP 4 履歴確認

位置検索のための許諾設定情報が以下でよければ「決定」を押下してください。

通知先名称 > 法人みまもり

対象回線件数: 60件

No.	グループ名	電話番号	氏名	同意設定	通知先に公開
1	営業1課	090-1234-0000	許諾 太郎	自動許可	公開する
2	営業1課	090-1234-0000	許諾 太郎	自動許可	公開する
3	営業1課	090-1234-0000	許諾 太郎	自動許可	公開する
4	営業1課	090-1234-0000	許諾 太郎	自動許可	公開する
5	営業1課	090-1234-0000	許諾 太郎	自動許可	公開する
6	営業1課	090-1234-0000	許諾 太郎	自動許可	公開する
7	営業1課	090-1234-0000	許諾 太郎	自動許可	公開する
8	営業1課	090-1234-0000	許諾 太郎	自動許可	公開する
9	営業1課	090-1234-0000	許諾 太郎	自動許可	公開する
10	営業1課	090-1234-0000	許諾 太郎	自動許可	公開する
11	営業1課	090-1234-0000	許諾 太郎	自動許可	公開する
12	営業1課	090-1234-0000	許諾 太郎	自動許可	公開する
13	営業1課	090-1234-0000	許諾 太郎	自動許可	公開する
14	営業1課	090-1234-0000	許諾 太郎	自動許可	公開する
15	営業1課	090-1234-0000	許諾 太郎	自動許可	公開する
16	営業1課	090-1234-0000	許諾 太郎	自動許可	公開する
17	営業1課	090-1234-0000	許諾 太郎	自動許可	公開する
18	営業1課	090-1234-0000	許諾 太郎	一時停止	公開する
19	営業1課	090-1234-0000	許諾 太郎	自動許可	公開する
20	営業1課	090-1234-0000	許諾 太郎	自動許可	公開する

対象回線件数: 60件

1/23 次

キャンセル 決定

© 2014 SoftBank Mobile Corp. All rights reserved.

図 2-18 「許諾設定情報の確認」画面

履歴確認にて、事前準備で行った操作履歴を確認することができます。

**[ STEP4 ]**  
履歴確認

STEP 1  
オーナー/メンバー  
情報の登録

STEP 2  
本体設定の登録

STEP 3  
位置検索のための  
許諾設定

STEP 4  
履歴確認

各種設定の履歴一覧を表示します。

指定なし

検索

クリア

[20件表示]

リクエスト件数: 4件

リクエストNo.	実行日時	操作内容	操作実行者	ステータス
2011040100000001	2011/04/01 20:30	オーナー/メンバー設定	ZeydinnBAM	正常終了
2011040100000002	2011/04/01 20:30	オーナー/メンバー設定	ZeydinnBAM	処理中
2011040100000003	2011/04/01 20:30	本体設定	ZeydinnBAM	一部失敗
2011040100000004	2011/04/01 20:30	一括許諾設定	ZeydinnBAM	異常終了

■△ 12345678910 △■  
戻る

**検査**  
履歴一覧に表示させる操作履歴を検索することができます

**リクエストNo**  
操作履歴詳細を表示できます

図 2-19 「履歴確認」画面



ご注意

- 設定はネットワーク経由で行うため、電波状況などによっては設定が完了しない場合があります。
- 設定が完了するとオーナー登録されたソフトバンク携帯電話もしくはメールアドレス宛に通知メッセージがメ送信されます。

操作履歴に表示されるステータスの種別を以下に示します。

名称	内容
正常終了	操作された処理は正常に完了しました。
処理中	操作された処理は処理中の状態です。
一部失敗	複数の対応端末に一括で処理を行った際、一部の対応端末について処理が失敗しました。端末の電源が入っているか、もしくは圏外になっていないかをご確認ください。
異常終了	操作された処理が失敗しました。端末の電源が入っているか、もしくは圏外になっていないかをご確認ください。

履歴詳細の画面上より、各リクエストの詳細内容を確認することができます。

(例) オーナー／メンバー設定の場合

SoftBank TOP 管理者ID/パスワード変更 利用規約/マニュアル お問い合わせ 法人コンシェルサイト

請求先番号: xxxxxxxxxxxx 管理者ID: xxxxxx ソフトバンクモバイル株式会社 ログアウト

法人位置情報ソリューション

[STEP4] 履歴確認

STEP 1 オーナー/メンバー情報の登録

STEP 2 本体設定の登録

STEP 3 位置検索のための許諾設定

STEP 4 履歴確認

携帯電話番号単位の詳細な実行結果を表示します。

指定なし 検索 クリア 20件表示

受付番号: 2011040100000001 操作内容: オーナー/メンバー設定 操作実行者: ZzydvnBAM 対象回線件数: 400 件

No.	グループID	電話番号	地点	結果
1	携帯1課	090-0000-0000	山形支店	正常終了
2	携帯1課	090-0000-0000	山形支店	正常終了
3	携帯1課	090-0000-0000	山形支店	正常終了
4	携帯1課	090-0000-0000	山形支店	正常終了
5	携帯1課	090-0000-0000	山形支店	正常終了
6	携帯1課	090-0000-0000	山形支店	正常終了
7	携帯1課	090-0000-0000	山形支店	正常終了
8	携帯1課	090-0000-0000	山形支店	正常終了
9	携帯1課	090-0000-0000	山形支店	正常終了
10	携帯1課	090-0000-0000	山形支店	正常終了
11	携帯1課	090-0000-0000	山形支店	正常終了
12	携帯1課	090-0000-0000	山形支店	正常終了
13	携帯1課	090-0000-0000	山形支店	正常終了
14	携帯1課	090-0000-0000	山形支店	正常終了
15	携帯1課	090-0000-0000	山形支店	正常終了
16	携帯1課	090-0000-0000	山形支店	正常終了
17	携帯1課	090-0000-0000	山形支店	正常終了
18	携帯1課	090-0000-0000	山形支店	正常終了
19	携帯1課	090-0000-0000	山形支店	正常終了
20	携帯1課	090-0000-0000	山形支店	正常終了

対象回線件数: 400 件

戻る

© 2014 SoftBank Mobile Corp. All rights reserved

### 検索

履歴一覧に表示させる操作履歴を検索することができます

### 結果

オーナー／メンバー情報を表示できます

図 2-20 「履歴確認」画面

履歴詳細に表示される結果の種別を以下に示します。

名称	内容
正常終了	操作された処理は正常に完了しました。
処理中	操作された処理は処理中の状態です。
異常終了	操作された処理が失敗しました。端末の電源が入っているか、もしくは圏外になっていないかをご確認ください。

## オーナー／メンバー登録情報

オーナー／メンバー設定の場合、オーナー／メンバー単位で設定内容、および処理結果を確認することができます。

オーナー／メンバー情報の設定追加／変更

電話番号: 090-0000-0000

No.	電話番号	メールアドレス	氏名	ワンタッチ測位	スケジュール測位	エリア測位
1			法人みまもり管理サービス	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	09012349876	b@abcabc.ne.jp	見守 一部	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	09012349876	c@abcabc.ne.jp	見守 二部	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	09012349876	d@abcabc.ne.jp	見守 三部	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	09012349876	e@abcabc.ne.jp	見守 四部	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	09012349876	f@abcabc.ne.jp	見守 五部	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	09012349876	g@abcabc.ne.jp	見守 六部	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	09012349876	h@abcabc.ne.jp	見守 七部	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9	09012349876	i@abcabc.ne.jp	見守 八部	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	09012349876	j@abcabc.ne.jp	見守 九部	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	09012349876	k@abcabc.ne.jp	見守 十部	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	09012349876	l@abcabc.ne.jp	見守 十一部	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	09012349876	m@abcabc.ne.jp	見守 十二部	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	09012349876	n@abcabc.ne.jp	見守 十三部	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15	09012349876	o@abcabc.ne.jp	見守 十四部	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16	09012349876	p@abcabc.ne.jp	見守 十五部	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17	09012349876	q@abcabc.ne.jp	見守 十六部	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18	09012349876	r@abcabc.ne.jp	見守 十七部	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19	09012349876	s@abcabc.ne.jp	見守 十八部	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20	09012349876	t@abcabc.ne.jp	見守 十九部	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

閉じる

図 2-21 「オーナー／メンバー登録情報」画面

ここでは本サービスメインメニューのうち、「位置ナビ一斉検索」の説明を行います。



図 3-1 「サービスメインメニュー」画面



ご注意

- 本メニューより、「位置ナビ一斉検索」と同等の機能をご利用いただくことが可能です。ただし、対応端末を対象として位置情報の検索を行った場合に適用される規約は、本サービスのご利用規約です。
- 位置ナビ一斉検索の詳細な機能については、位置ナビ一斉検索のご利用マニュアルをご参照ください。

未設定の対応端末を位置検索したい場合は、「一括許諾設定」より許諾の設定を行ってください。

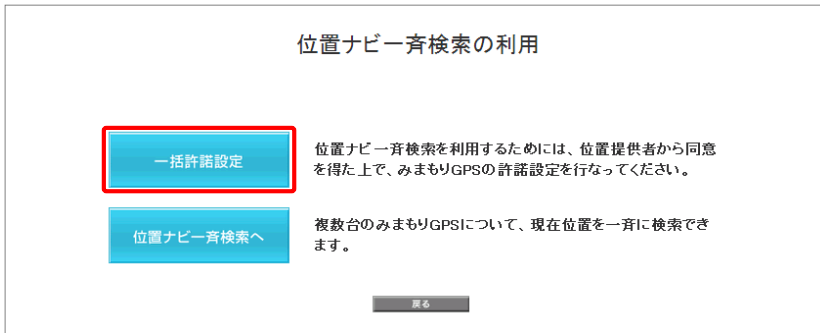


図 3-2 「位置ナビ一斉検索」トップ画面

一括許諾設定機能を利用することで、検索者は、事前に利用者から示された選択に応じて、被検索端末の設定を法人コンシェルサイトから設定することができます。

### 必ず行って頂きたい事

- 一括許諾設定をご利用いただくにあたり、管理者の方は、位置提供者からの同意取得事項について同意が取得できていることを確認してください。
- 同意を取得できていない場合、または位置提供者が同意を撤回した場合、その位置提供者の位置情報を検索していただくことはできません。その場合、管理者の方は、位置情報の送に関する応答設定を「一時停止」としてください。尚、「一時停止」については、Chapter 2-3-3「許諾設定の選択」をご参照ください。

※詳細は、Chapter 1-3-4「管理者による位置提供者からの同意取得事項」をご確認ください。



ご注意

- 一括許諾設定機能を利用することにより、契約者と位置情報を検索された者との間に紛争が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。



ページ上に記載された内容をご一読・ご同意いただいたうえで、チェックボックスにチェックをいれてください。

**[ STEP3 ]**  
事前準備 位置検索のための許諾設定

STEP 1  
オーナー/メンバー  
情報の登録

STEP 2  
本体設定の登録

STEP 3  
位置検索のための  
許諾設定

STEP 4  
履歴確認

**位置ナビ一斉検索を利用するため、あらかじめ位置提供者に対して測位することを説明した上で、以下 条文中に同意の上許諾設定をおこなってください。**

一括許諾設定機能は、当社が、「位置ナビ一斉検索」の名称で当社法人契約者に対して提供する携帯電話機の位置検索サービスにおける機能の一つです。  
この機能を利用することで、検索者は、事前に位置提供者から示された選択に応じて、被検索端末の応答設定機能の設定を法人コンシェルサイトから設定することができます。

ただし、契約者は、対象となる位置提供者に対して、次の事項を明示して十分に認識させた上で、予め位置提供者から当該位置情報の検索結果を取得すること及び当該情報の利用に関する同意を得た場合に限り、一括許諾設定機能を利用できるものとします。  
なお、かかる同意は理由のいかに関わらず、いつでも位置提供者から自由に撤回できるものとします。

1. 被検索端末の位置情報が検索者に対して提供されること
2. 当該検索結果が、当該位置提供者に対する都度の通知なしに検索者に提供される場合があること
3. 当該検索結果の内容・利用目的
4. 当該検索結果を利用する者の範囲
5. 位置提供者は、検索者に対する位置情報の提供を拒否する場合、被検索端末の電源を切ることにより、被検索端末の位置情報が送られることを防止できること

契約者が完全な同意を得ることが困難な未成年者等が位置提供者である場合等には、当該位置提供者に対して位置ナビ一斉検索サービスをご利用いただけませんので、予めご了承下さい。

[>> 位置ナビ一斉検索 サービス 利用規約](#)

※上記の内容に同意して一括許諾設定機能をご利用されることで、契約者が、上記ご利用条件を満たすことを保証し、ご利用規約に同意されたものとみなします。  
また、一括許諾設定機能を利用することにより、契約者と位置情報を検索された者との間に紛争が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

上記の内容に同意します

戻る
利用する(同意済)

図 3-3 「一括許諾設定に関する規約同意について」トップ画面



ご注意

- 対応端末に対して位置情報測位を行うにあたり、本サービス管理者は、被検索者である対応端末所有者に位置情報が検索されることなどについて予め説明を行い、対応端末所有者から位置情報の提供に関する同意を得た上でご利用ください。
- 同意取得事項の詳細は、Chapter1 3.4「管理者による位置提供者からの同意取得事項」をご参照ください。

管理者が操作できる位置提供許諾設定対象者が一覧表示されます。チェックボックスを利用することによって、更に対象者を絞って選択するとともに、許諾設定の欄について、下記項目のうち適切な内容を選択ください。

名称	内容
自動許可	検索する前に、検索対象者の対応端末に検索可否の確認を行わない状態。検索対象端末の位置情報は提供されます。
一時停止	検索対象者が検索者からの検索要求に対する応答を一時的に停止している状態。検索対象端末の位置情報は、提供拒否されます。



**検索**  
電話番号一覧に表示させる対応端末を検索することができます

**一括選択/解除**  
Noを指定した一括チェックができます。最大5,000まで可能です

**許諾設定**  
プルダウンメニューから、該当するものを選択ください

図 3-4 「位置検索のための許諾設定」画面

## 2 位置ナビ一斉検索へ

許諾設定が既にされている方は、位置ナビ一斉検索機能による位置検索をおこなってください。

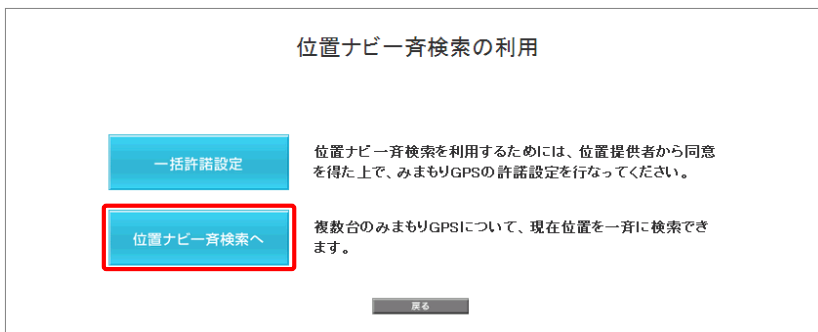


図 3-5 「位置ナビ一斉検索」トップ画面

表示された電話番号一覧から、検索対象者を選択します。

## 2-1-1

## 検索対象者の絞り込み

この画面上には、グループ名・電話番号・氏名が表示されます。チェックボックスを利用することによって、更に対象者を絞って選択できます。

①チェックボックス  
検索したい対象者にチェックをつけます。

②ページ内全選択・全解除ボタン  
①のチェックボックスの一括選択or一括解除を行います

③ページ選択リンク  
選択者が複数ページにわたる場合は、ページ毎に選択を行って下さい。対象者が少ない場合は表示されません。

④決定ボタン  
検索を実行します。

選択	No.	グループ名	電話番号	氏名
<input type="checkbox"/>	1	営業1課	090-0000-0001	山田太郎
<input type="checkbox"/>	2	営業1課	090-0000-0002	山田太郎
<input type="checkbox"/>	3	営業1課	090-0000-0003	山田太郎
<input type="checkbox"/>	4	営業1課	090-0000-0004	山田太郎
<input type="checkbox"/>	5	営業1課	090-0000-0005	山田太郎
<input type="checkbox"/>	6	営業1課	090-0000-0006	山田太郎
<input type="checkbox"/>	7	営業1課	090-0000-0007	山田太郎
<input type="checkbox"/>	8	営業1課	090-0000-0008	山田太郎
<input type="checkbox"/>	9	営業1課	090-0000-0009	山田太郎
<input type="checkbox"/>	10	営業1課	090-0000-0010	山田太郎
<input type="checkbox"/>	11	営業1課	090-0000-0011	山田太郎
<input type="checkbox"/>	12	営業1課	090-0000-0012	山田太郎
<input type="checkbox"/>	13	営業1課	090-0000-0013	山田太郎
<input type="checkbox"/>	14	営業1課	090-0000-0014	山田太郎
<input type="checkbox"/>	15	営業1課	090-0000-0015	山田太郎
<input type="checkbox"/>	16	営業1課	090-0000-0016	山田太郎
<input type="checkbox"/>	17	営業1課	090-0000-0017	山田太郎
<input type="checkbox"/>	18	営業1課	090-0000-0018	山田太郎
<input type="checkbox"/>	19	営業1課	090-0000-0019	山田太郎
<input type="checkbox"/>	20	営業1課	090-0000-0020	山田太郎

図 3-6 「チェックボックス」画面



ご注意

- チェックボックスで一度に選択できるグループ内の対象者は100名までとなります。複数グループを選択する場合は、対象者合計が100名を超えないようご注意ください。
- グループ一覧から選択したい場合は、画面右上の「位置ナビ齊検索メインメニューへ」(下記)よりメインメニューへ推移した後、「位置検索／グループから選択」を選択してください。

画面上部のツールボックスより条件を指定して絞り込みを行います。指定項目は以下の通り

グループ名／電話番号／氏名／部署名(1)／部署名(2)／部署名(3)／部署名(4)／役職名／社員番号／雇用形態／内線番号／外線番号／FAX／社内メールアドレス／郵便番号／携帯メールアドレス／勤務地住所／備考①／備考②

図 3-7 「検索ツールボックス」画面



ご注意

- プルダウンメニューで表示されるメニューの設定方法については、法人コンシェルサイトご利用マニュアルをご参照ください。

画面右上のプルダウンメニューで一覧の表示件数を変更することができます。選択できる件数は[50件・100件・200件]です。



図 3-8 「表示件数プルダウンメニュー」画面

プルダウンメニューから対応端末のみを一覧表示することができます。

図 3-9 「表示ツールボックス」画面

## 位置検索方法の選択

この画面上には、氏名・電話番号・部署名・応答設定・機種情報が表示されます。チェックボックスを利用することによって、更に対象者を絞って選択できます。

選択	No.	氏名	電話番号▲	部署名	応答設定	機種情報
<input type="checkbox"/>	1	山田 太郎	090-1000-1000	営業部	要求時選択	920T
<input type="checkbox"/>	2	山田 太郎	090-1000-1000	-	-	-
<input type="checkbox"/>	3	山田 太郎	090-1000-1000	営業部	-	920T
<input type="checkbox"/>	4	山田 太郎	090-1000-1000	営業部	要求時選択	920T
<input type="checkbox"/>	5	山田 太郎	090-1000-1000	営業部	要求時選択	920T
<input type="checkbox"/>	6	山田 太郎	090-1000-1000	営業部	要求時選択	920T
<input type="checkbox"/>	7	山田 太郎	090-1000-1000	営業部	-	920T
<input type="checkbox"/>	8	山田 太郎	090-1000-1000	営業部	要求時選択	920T
<input type="checkbox"/>	9	山田 太郎	090-1000-1000	営業部	-	920T
<input type="checkbox"/>	10	山田 太郎	090-1000-1000	営業部	要求時選択	920T
<input type="checkbox"/>	11	山田 太郎	090-1000-1000	営業部	要求時選択	920T
<input type="checkbox"/>	12	山田 太郎	090-1000-1000	営業部	-	920T
<input type="checkbox"/>	13	山田 太郎	090-1000-1000	営業部	-	920T
<input type="checkbox"/>	14	山田 太郎	090-1000-1000	営業部	-	920T
<input type="checkbox"/>	15	山田 太郎	090-1000-1000	営業部	要求時選択	-
<input type="checkbox"/>	16	山田 太郎	090-1000-1000	営業部	要求時選択	-
<input type="checkbox"/>	17	山田 太郎	090-1000-1000	営業部	要求時選択	920T
<input type="checkbox"/>	18	山田 太郎	090-1000-1000	営業部	要求時選択	920T
<input type="checkbox"/>	19	山田 太郎	090-1000-1000	-	要求時選択	920T
<input type="checkbox"/>	20	山田 太郎	090-1000-1000	営業部	要求時選択	920T

図 3-10 「測位対象者選択」画面



ご注意

- 一時停止状態の対象者に検索を行いませんが、利用履歴には検索要求があった事を記録します。

検索対象者への位置測位の方法は2種類あります。



図 3-11 「測位要求ボタン」画面

●GPS測位要求ボタン

対応端末にGPS検索要求を送ります。

●簡易測位要求ボタン

対応端末に簡易位置情報検索要求を送ります。対応端末が保持している基地局レベルの位置情報を送出します。このため、誤差が生じる場合があります。

●検索精度

検索時の電波状況などにより異なる検索結果の精度をおおよその目安で、3段階で表します(GPS測位、簡易測位共通)。

	誤差の目安	地図上のアイコン
測位レベル 3(★★★)	誤差が50m未満	
測位レベル 2(★★☆)	誤差が50m以上300m未満	
測位レベル 1(★☆☆)	誤差が300m以上	

表 3-1「測位精度」

●SoftBank 201ZはGPS測位要求のみ対応です(簡易測位は未対応)。

ご注意

検索対象者への位置測位の方法は2種類あります。

SoftBank

TOP 管理者ID/パスワード変更 利用規約/マニュアル お問い合わせ 法人コンシェルサイト

請求先番号: xxxxxxxxxxxx 管理者ID: xxxxxx ソフトバンクモバイル株式会社 ログアウト

位置ナビ一斉検索

検索対象回線/検索方法 確認

STEP 1 対象回線を選択

STEP 2 検索方法を選択

STEP 3 位置検索

以下の検索対象回線に対してGPS測位要求を実行します。よろしいですか？

対象回線件数: 10件

氏名	電話番号	検索状況
山田 太郎	090-0000-0001	実行済
山田 太郎	090-0000-0002	実行済
山田 太郎	090-0000-0003	実行済
山田 太郎	090-0000-0004	実行済
山田 太郎	090-0000-0005	実行済
山田 太郎	090-0000-0006	実行済
山田 太郎	090-0000-0007	実行済
山田 太郎	090-0000-0008	実行済
山田 太郎	090-0000-0009	実行済
山田 太郎	090-0000-0010	実行済

対象回線件数: 10件

キャンセル 検索

© 2014 SoftBank Mobile Corp. All rights reserved.

図 3-12 「検索対象者選択確認」画面

位置検索結果の表示は以下のルールで行われます。

[地図表示部]

- 1件目の検索結果が返ってきた時点で表示され、その検索結果(対象者)の位置が中心に表示されます。2件目以降は検索結果が返ってきたものから順次地図上にプロットされます。
- 検索対象者アイコンにマウスのカーソルを合わせると番号が記載されたポップアップ表示されます。アイコンの番号は検索対象者一覧に記載されているNo.に対応しています。尚、氏名が事前に登録されている場合には、氏名もNo.と共に表示されます。
- 地図の縮尺は、全国(1/780万)、広域(1/150万)、1/90万、1/30万、1/15万、1/75000、1/21000、1/8000、1/3000(初期値)、1/1500から選択できます。


[検索対象者一覧表示部]

- 検索処理が完了した対象者に対して順次、検索結果以降の項目が反映されます。検索対象者選択確認画面にて表示されていた対象者の表示順は変わりません。一覧の検索結果の部分だけが自動更新されます。
- 測位対象者一覧表示部には、氏名、電話番号、検索結果、部署名(1)、許諾設定、機種情報、検索、完了日時、検索制度(誤差半径)、緯度経度、住所が表示されます。

- 地図情報を表示する画面に遷移するとき、または戻るときに、セキュリティ情報として「保護されていない項目を表示しますか?」と表示されますので「はい(Y)」を選択してください。



ご注意

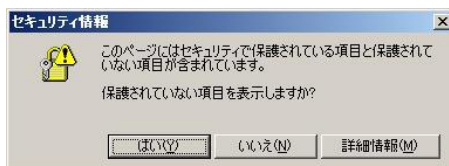

地図表示例を以下に表示します。



図 3-13 「検索実行中」画面



図 3-14 「番号表示」画面

## 2-4-1 住所検索

### 住所検索

[住所検索]をクリックすると住所検索画面がポップアップ表示され、そこで地図の中心に設定する住所を選択することができます。選択された住所は、この画面の「地図の中心に設定する住所」欄に表示されます。



図 3-15 「住所検索」画面



中心地点更新

テキストボックスに入力された地図住所が地図の中心点となるよう、地図表示部の地図を更新します。

地図表示

地図上に表示したい対象者を対象者一覧からチェックボックスを利用して選択し、地図表示ボタンをクリックすると、地図上に表示されます。表示したくない対象者はチェックボックスからチェックを外し、地図表示ボタンをクリックしてください。

検索結果の住所から検索

検索

測位結果の住所から検索により、地図表示部のリスト内容を絞り込み検索することができます。



ご注意

- 当サービスが混みあっている場合には、検索要求後全ての結果が地図に表示されるまでに時間がかかります。
- 地図上には最初に検索結果が返ってきた対象者が中心地点に表示されますが、それ以降に検索結果が返ってきた対象者の住所が中心地点と離れている場合は地図上に表示されない場合があります。その場合は中心地点更新を行うか、対象者を選択して地図表示を行って下さい。

検索が完了すると、以下のボタンが追加表示されます。

[各ボタンの操作説明]

簡易測位要求

対象者一覧にて選択されている対象者に対して、再度簡易測位要求を行います。

GPS測位要求

対象者一覧にて選択されている対象者に対して、再度GPS測位要求を行います。検索精度は表 3-1「測位精度」を参照してください。



ご注意

- SoftBank 201Zは、GPS測位要求のみ対応です(簡易測位は未対応)。



図 3-16 「検索終了後」画面

## 2-6 検索失敗時の表示

各ケースの検索結果失敗時の表示イメージを示します。  
 ここで言う検索失敗とは、検索対象者の携帯電話より緯度経度情報が取得できなかったことを指します。

### 2-6-1 検索に失敗した場合

検索対象者の携帯電話の状態(圏外や電波の弱いところにある場合、SMS受信・パケット通信が不可能な場合、電源が入っていない場合、位置測位機能に対応していない場合等)、(譲渡・承継がなされた場合、携帯電話番号が変更された場合等)または検索対象者の設定状態(検索の要求に対して何の設定も行っていない場合、検索拒否の設定をしている場合等)によっては、検索ができない場合があります、その場合地図は表示されません。

### 2-6-2 検索できたが住所が提供できない場合

海上などでは、地図は表示されますが、住所が表示されない場合があります。

プルダウンメニューから対応端末のみを一覧表示することができます。

選択	No.	氏名	電話番号	測位結果	部署名(1)
<input type="checkbox"/>	1	山田 太郎	999-9999-9999	成功	営業部
<input type="checkbox"/>	2	山田 太郎	999-9999-9999	失敗	営業部
<input type="checkbox"/>	3	山田 太郎	999-9999-9999	成功	営業部
<input type="checkbox"/>	4	山田 太郎	999-9999-9999	成功	営業部
<input type="checkbox"/>	5	山田 太郎	999-9999-9999	成功	営業部
<input type="checkbox"/>	6	山田 太郎	999-9999-9999	成功	営業部

#### 検索結果

検索結果が失敗の場合はハイパーリンクをクリックすると、失敗理由を表示します。失敗理由は一律表示となります。



図 3-17 「検索結果詳細」画面



ご注意

- 対応端末は、海外でのご利用はできません。
- 本サービスの地図表示提供エリアは日本国内に限ります。
- 位置ナビー斉検索サービスのその他機能「地図表示」、「許諾設定」、「履歴ダウンロード」もご利用いただけます。画面右上の「位置ナビー斉検索メインメニューへ」(下記)よりメインメニューへ推移した後、各メニューを選択してください。くわしい操作方法については、位置ナビー斉検索ご利用マニュアルをご参照ください。

[>> 位置ナビー斉検索メインメニューへ](#)

ここでは本サービスメインメニューのうち、「オーナー／メンバー情報の追加／変更」の説明を行います。



図 4-1 「サービスメインメニュー」画面

[オーナー／メンバー情報の追加／変更]では、オーナー／メンバーの各種情報を設定変更・追加します。

## 1-1 電話番号一覧／グループから選択

地図上に表示したい対象者を対象者一覧からチェックボックスを利用して選択し、地図表示ボタンをクリックすると、地図上に表示されます。表示したくない対象者はチェックボックスからチェックを外し、地図表示ボタンをクリックしてください。

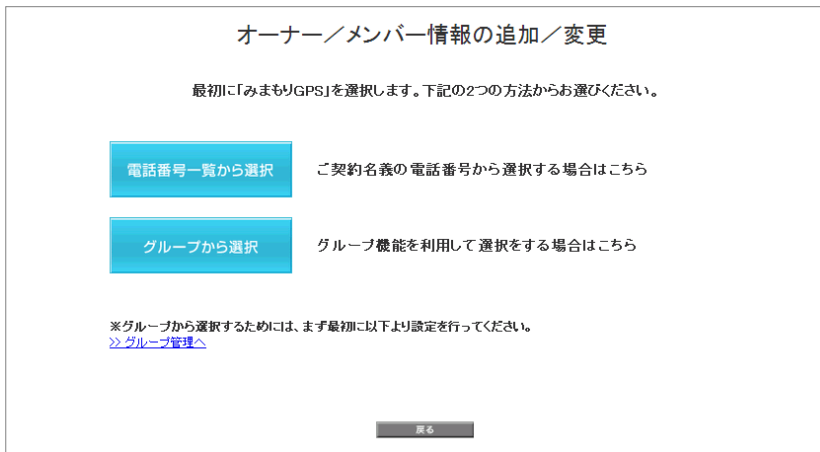


図 4-2 「対応端末の選択方法」画面

対応端末に設定するオーナー／メンバーの設定を行います。

SoftBank TOP 管理者ID/パスワード変更 利用規約/マニュアル お問い合わせ 法人コンシェルサイト

請求先番号: xxxxxxxxxxxx 管理者ID: xxxxxx ソフトバンクモバイル株式会社 ログアウト

法人位置情報ソリューション ヘルプ

オーナー／メンバー情報の追加／変更

オーナー／メンバーを選択して、情報登録を行なってください。

ページ内検索  ページ内検索  対象回線選択: 1件/20件

全検索 おまもりGPSの検索

現在の設定状態より、選択も解除することでオーナー／メンバー登録情報も削除できます。

指定なし

検索  クリア

No.	電話番号	氏名
1	090-0000-0000	全角十文字001氏名
2	090-0000-0000	全角十文字002氏名
3	090-0000-0000	全角十文字003氏名
4	090-0000-0000	全角十文字004氏名
5	090-0000-0000	全角十文字005氏名
6	090-0000-0000	全角十文字006氏名
7	090-0000-0000	全角十文字007氏名
8	090-0000-0000	全角十文字008氏名
9	090-0000-0000	全角十文字009氏名
10	090-0000-0000	全角十文字010氏名
11	090-0000-0000	全角十文字011氏名
12	090-0000-0000	全角十文字012氏名
13	090-0000-0000	全角十文字013氏名
14	090-0000-0000	全角十文字014氏名
15	090-0000-0000	全角十文字015氏名
16	090-0000-0000	全角十文字016氏名
17	090-0000-0000	全角十文字017氏名
18	090-0000-0000	全角十文字018氏名
19	090-0000-0000	全角十文字019氏名
20	090-0000-0000	全角十文字020氏名

1/22 次へ

オーナー／メンバー登録情報

選択	No.	電話番号	Eメールアドレス	氏名	フリガナ
<input checked="" type="checkbox"/>	1			法人みまもり管理サービス	
<input type="checkbox"/>	2	0800000077	f@abcabc.ne.jp	全角三十文字0000000000	
<input type="checkbox"/>	3	0800000077	f@abcabc.ne.jp	全角三十文字0000000000	
<input type="checkbox"/>	4	0800000077	f@abcabc.ne.jp	全角三十文字0000000000	
<input type="checkbox"/>	5	0800000077	f@abcabc.ne.jp	全角三十文字0000000000	
<input type="checkbox"/>	6	0800000077	f@abcabc.ne.jp	全角三十文字0000000000	
<input type="checkbox"/>	7	0800000077	f@abcabc.ne.jp	全角三十文字0000000000	
<input type="checkbox"/>	8	0800000077	f@abcabc.ne.jp	全角三十文字0000000000	
<input type="checkbox"/>	9	0800000077	f@abcabc.ne.jp	全角三十文字0000000000	
<input type="checkbox"/>	10	0800000077	f@abcabc.ne.jp	全角三十文字0000000000	
<input type="checkbox"/>	11	0800000077	f@abcabc.ne.jp	全角三十文字0000000000	
<input type="checkbox"/>	12	0800000177	f@abcabc.ne.jp	全角三十文字0000000000	
<input type="checkbox"/>	13	0800000277	f@abcabc.ne.jp	全角三十文字0000000000	
<input type="checkbox"/>	14	0800000377	f@abcabc.ne.jp	全角三十文字0000000000	
<input type="checkbox"/>	15	0800000477	f@abcabc.ne.jp	全角三十文字0000000000	
<input type="checkbox"/>	16	0800000577	f@abcabc.ne.jp	全角三十文字0000000000	
<input type="checkbox"/>	17	0800000677	f@abcabc.ne.jp	全角三十文字0000000000	
<input type="checkbox"/>	18	0800000777	f@abcabc.ne.jp	全角三十文字0000000000	
<input type="checkbox"/>	19	0800000877	f@abcabc.ne.jp	全角三十文字0000000000	
<input type="checkbox"/>	20	0800000977	f@abcabc.ne.jp	全角三十文字0000000000	

対象回線選択: 1件/20件

戻る  **確認画面へ**

© 2014 SoftBank Mobile Corp. All rights reserved.

オーナー／メンバー登録情報エリア

確認画面へ  
登録が終わりましたら、確認画面へ進みます

図 4-3 「オーナー／メンバー登録」画面

## ■メンバーの新規追加

①No.2以降のチェックボックスにチェックします。

※No.1は自動的に法人コンシェルサイトに設定されます。

②各項目を設定します。


項目		説明
電話番号		電話番号を入力します。SoftBankの端末の場合は必須です。
メールアドレス		メールアドレスを入力します。SoftBank以外の端末の場合は必須です。
氏名		メンバーの名前を入力します。
測位結果通知	ワンタッチ測位	このメンバーにワンタッチ測位の測位結果を通知するかどうかを設定します。
	スケジュール測位	このメンバーにスケジュール測位の測位結果を通知するかどうかを設定します。
	エリア測位	このメンバーにエリア測位の測位結果を通知するかどうかを設定します。
	端末の状態	このメンバーに端末の状態の変更を通知するかどうかを設定します。

選択	No.	電話番号	メールアドレス	氏名	ワンタッチ測位	スケジュール測位	エリア測位	端末の状態
<input checked="" type="checkbox"/>	1			法人みまもり管理サービス	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	08000000177	a@abcabc.ne.jp	全角三十五文字0000000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3	08000000277	b@abcabc.ne.jp	全角三十五文字0000000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4	08000000377	c@abcabc.ne.jp	全角三十五文字0000000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	5	08000000477	d@abcabc.ne.jp	全角三十五文字0000000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

機能名称をチェックすると、その項目すべてがチェックされます

※測位結果通知をチェックすると、その項目全てがチェックされます。

③認画面をクリック



ご注意

- 測位結果通知にチェックした場合、SoftBank以外の端末に対しては1通ごとにメール送信料がかかります。
- 地図表示は、本端末からメール送信される現在の位置情報を基に表示します。ただし、連続測位等の一部情報については、法人コンシェル上で表示されません(本サービス以外の専用ツール(専用PC4ソフトウェア/専用スマートフォンアプリ)を使用すれば地図表示可能です)ので予めご了承ください。詳しくは、ご利用マニュアルをご参照ください。

以前に設定したことのある登録済対応端末の履歴から、必要な情報を反映することができます。

- ①登録済対応端末の履歴からの選択
  - ・該当する電話番号をクリックします。
- ②オーナー／メンバー登録情報への反映／更新
  - ・クリックされた電話番号の履歴から情報が反映されます。必要なところだけ修正してご利用ください。



図 4-4 「登録済みまもりGPSの履歴からの反映」画面

## 1-3

## 登録内容の確認

登録した対応端末の内容確認を行います。問題がないことをご確認して、決定ボタンをクリックください。



図 4-5 「登録内容の確認」画面



ここでは本サービスメインメニューのうち、「オーナー／メンバー情報の追加／変更」の説明を行います。

SoftBank

■ IDP ■ 管理者ID/パスワード変更 ■ 利用規約/マニュアル ■ お問い合わせ 法人コンシェルサイト

請求先番号: xxxxxxxxxxxx 管理者ID: xxxxxx ソフトバンクモバイル株式会社 ログアウト

## サービスメニュー

- 法人位置情報ソリューション

複数の対応端末に対して、遠隔操作にて一括設定、オールリセットが可能です。

### 事前準備

新規登録されたみまもりGPSのオーナー／メンバー情報登録、本体設定を行ないます。

次へ

### 位置ナビ齊検索

みまもりGPSの現在位置を検索できます。

次へ

### オーナー／メンバー情報の追加／変更

ご利用中のみまもりGPSのオーナー／メンバー情報を追加／変更できます。

次へ

### 本体設定の追加／変更

ご利用中のみまもりGPSの本体設定を追加／変更できます。

次へ

### 履歴確認

各種設定の履歴を確認します。

次へ

### みまもり地図

みまもりGPSの地図表示設定及び位置情報の地図表示を行います。

次へ

戻る

### 製品画像

### 各種情報

[情報]

- 利用マニュアル/利用規約はこちら
- クイックスタートガイド

### ヘルプ

- 詳細はこちら

© 2014 SoftBank Mobile Corp. All rights reserved.

図 5-1 「サービスメインメニュー」画面

[本体設定]では、対応端末の各種設定を変更／追加します。



図 5-2 「本体設定の追加／変更」トップ画面

対象となるみまもりGPSを電話番号一覧、もしくはグループから選択してください。詳細な設定方法は、Chapter 2 事前準備 1-1電話番号一覧から選択／1-2グループから選択をご参照ください。

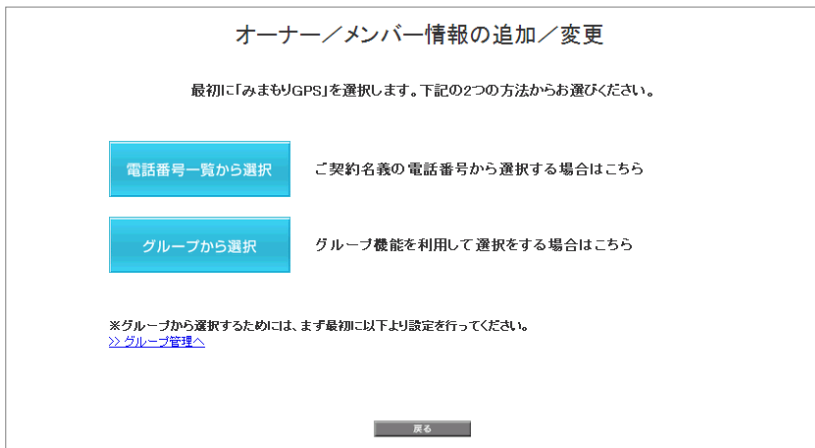


図 5-3 「対応端末選択方法」画面

表示された一覧から、対象となる対応端末の各種機能についてチェックボックス／ラジオボタンを選択します。

#### 各種設定

対象となる対応端末の各種設定を選択します。「変更なし」の場合は、現在の設定が維持されます

#### 確認画面へ

登録が終わりましたら、確認画面へ進みます

図 5-4 「本体設定の登録」画面

### ■ 本体設定

①各項目を設定します。

名称	内容
キーロック	端末のキー操作ロックを設定します。
データ自動削除	本機の保存容量がいっぱいになった場合に、古い測位データから削除するかどうかを設定します。

②「確認画面へ」をクリック

## 本体設定の追加/変更の確認

登録した対応端末の内容確認を行います。問題がないことをご確認して、決定ボタンをクリックください

#### 決定ボタン

内容に問題がなければ次へ進みます

図 5-5 「本体設定登録の確認」画面

本サービスでは、対応端末の各種情報をリセットできます。



図 5-6 「対応端末設定追加/変更 履歴確認」トップ画面

対象となるみまもりGPSを電話番号一覧、もしくはグループから選択してください。詳細な設定方法は、Chapter 2 事前準備 1-1電話番号一覧から選択/1-2グループから選択をご参照ください。

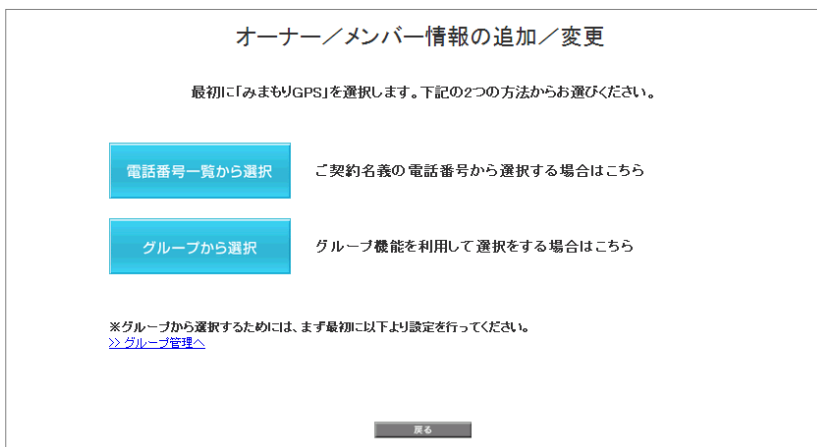


図 5-7 「対応端末選択方法」画面

オールリセットをクリックします。

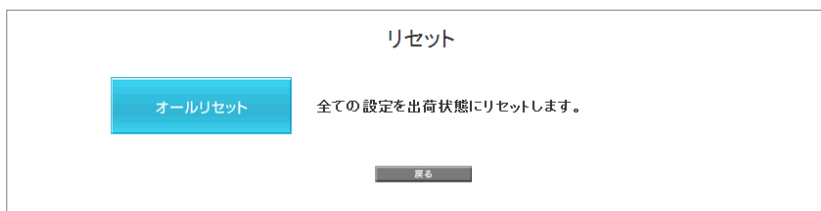


図 5-8 「リセット方法の選択」画面

名称	内容
オールリセット	オーナー設定／メンバー設定／動作設定の全てを出荷状態にリセットします。



ご注意

- 本サービスの解除(ご契約回線の解約を含む)、情報変更、ならびに対応機種種の譲渡又は承継をされる際には、管理者の方は事前に法人コンシェルサイト設定からリセットしてください。リセットが完了するまでは、設定された情報で対応端末の機能が動作し、譲受者にて閲覧される可能性があります。
- オーナー／メンバーの電話番号が譲渡された場合、オーナー／メンバー登録も引き継がれますのでご注意ください。

ここでは本サービスメインメニューのうち、「履歴確認」の説明を行います。



図 6-1 「サービスメインメニュー」画面

本サービスでは、全ての操作履歴を確認することができます。

## 1-1

## 操作履歴参照

操作履歴の画面上より、リクエストNo・実操作内容・操作実行者・ステータスを確認することができます。

法人位置情報ソリューション

履歴参照

各種設定の履歴一覧を表示します。

検索

リクエストNo  
操作履歴詳細を表示します

実行番号	実行日時	操作内容	実行者名	実行者ID	ステータス
20150401000001	2015/04/01 20:50	オーナープロフィール設定	管理者	Manager@bndm	一括失敗
20150401000002	2015/04/01 20:50	オーナープロフィール設定	(代理管理(非付管理用))	SubstUser@bndm	一括失敗
20150401000003	2015/04/01 20:50	オーナープロフィール設定	管理者	Manager@bndm	正常終了
20150401000004	2015/04/01 20:50	未承認	管理者	Manager@bndm	一括失敗
20150401000005	2015/04/01 20:50	未承認	管理者	Manager@bndm	正常終了
20150401000006	2015/04/01 20:50	未承認	(代理管理(非付管理用))	SubstUser@bndm	正常終了
20150401000007	2015/04/01 20:50	地図表示設定(グループ別)	管理者	Manager@bndm	正常終了
20150401000008	2015/04/01 20:50	地図表示設定(グループ別)	管理者	Manager@bndm	正常終了
20150401000009	2015/04/01 20:50	未承認	管理者	Manager@bndm	正常終了
20150401000010	2015/04/01 20:50	未承認	管理者	Manager@bndm	正常終了
20150401000011	2015/04/01 20:50	リセット	管理者	Manager@bndm	正常終了
20150401000012	2015/04/01 20:50	リセット	(代理管理(非付管理用))	SubstUser@bndm	正常終了
20150401000013	2015/04/01 20:50	リセット	管理者	Manager@bndm	正常終了
20150401000014	2015/04/01 20:50	リセット	管理者	Manager@bndm	正常終了
20150401000015	2015/04/01 20:50	リセット	管理者	Manager@bndm	正常終了
20150401000016	2015/04/01 20:50	オーナープロフィール設定	管理者	Manager@bndm	正常終了
20150401000017	2015/04/01 20:50	オーナープロフィール設定	管理者	Manager@bndm	正常終了
20150401000018	2015/04/01 20:50	オーナープロフィール設定	管理者	Manager@bndm	正常終了
20150401000019	2015/04/01 20:50	オーナープロフィール設定	管理者	Manager@bndm	正常終了
20150401000020	2015/04/01 20:50	リセット	管理者	Manager@bndm	正常終了

図 6-2 「履歴参照」画面

操作履歴に表示されるステータスの種別を以下に示します。

名称	内容
正常終了	操作された処理は正常に完了しました。
処理中	操作された処理は処理中の状態です。
一部失敗	複数の対応端末に一括で処理を行った際、一部の対応端末について処理が失敗しました。端末の電源が入っているか、もしくは圏外になっていないかをご確認ください。
異常終了	操作された処理が失敗しました。端末の電源が入っているか、もしくは圏外になっていないかをご確認ください。

履歴詳細の画面上より、各リクエストの詳細内容を確認することができます。

SoftBank TOP 管理者ID/パスワード変更 利用規約/マニュアル お問い合わせ 法人コンシェルサイト

請求先番号: xxxxxxxxxxxx 管理者ID: xxxxxx ソフトバンクモバイル株式会社 ログアウト

法人位置情報ソリューション ヘルプ

履歴確認

携帯電話番号単位の詳細な実行結果を表示します。

指定なし 検索 クリア 20件表示

受付番号: 2011121300080201 操作内容: オーナー/メンバー設定 操作実行者: euY2hGf4mSa 対象回線件数: 400 件

No.	グループ名	電話番号	住所	結果
1	番号1群	090-0000-0000	山田太郎	正常終了
2	番号1群	090-0000-0000	山田太郎	正常終了
3	番号1群	090-0000-0000	山田太郎	正常終了
4	番号1群	090-0000-0000	山田太郎	正常終了
5	番号1群	090-0000-0000	山田太郎	正常終了
6	番号1群	090-0000-0000	山田太郎	正常終了
7	番号1群	090-0000-0000	山田太郎	正常終了
8	番号1群	090-0000-0000	山田太郎	正常終了
9	番号1群	090-0000-0000	山田太郎	正常終了
10	番号1群	090-0000-0000	山田太郎	正常終了
11	番号1群	090-0000-0000	山田太郎	正常終了
12	番号1群	090-0000-0000	山田太郎	正常終了
13	番号1群	090-0000-0000	山田太郎	正常終了
14	番号1群	090-0000-0000	山田太郎	正常終了
15	番号1群	090-0000-0000	山田太郎	正常終了
16	番号1群	090-0000-0000	山田太郎	正常終了
17	番号1群	090-0000-0000	山田太郎	正常終了
18	番号1群	090-0000-0000	山田太郎	正常終了
19	番号1群	090-0000-0000	山田太郎	正常終了
20	番号1群	090-0000-0000	山田太郎	正常終了

対象回線件数: 400 件

結果: 12245678910 戻る

© 2014 SoftBank Mobile Corp. All rights reserved.

図 6-3 「履歴確認」画面



履歴詳細に表示される結果の種別を以下に示します。

名称	内容
正常終了	操作された処理は正常に完了しました。
処理中	操作された処理は処理中の状態です。
異常終了	操作された処理が失敗しました。端末の電源が入っているか、もしくは圏外になっていないかをご確認ください。

## オーナー／メンバー登録情報

オーナー／メンバー設定の場合、オーナー／メンバー単位で設定内容、および処理結果を確認することができます。

オーナー／メンバー情報の設定追加／変更

電話番号: 090-0000-0000

No.	電話番号	メールアドレス	氏名	ワンタッチ測位	スケジュール測位	エリア測位
1			法人みまもり管理サービス	○	○	○
2	09012349876	b@abcabc.ne.jp	見守 一部	○	-	○
3	09012349876	c@abcabc.ne.jp	見守 二部	○	-	○
4	09012349876	d@abcabc.ne.jp	見守 三部	○	○	○
5	09012349876	e@abcabc.ne.jp	見守 四部	○	○	○
6	09012349876	f@abcabc.ne.jp	見守 五部	○	○	○
7	09012349876	g@abcabc.ne.jp	見守 六部	○	○	○
8	09012349876	h@abcabc.ne.jp	見守 七部	○	○	○
9	09012349876	i@abcabc.ne.jp	見守 八部	○	○	○
10	09012349876	j@abcabc.ne.jp	見守 九部	○	○	○
11	09012349876	k@abcabc.ne.jp	見守 十部	○	○	○
12	09012349876	l@abcabc.ne.jp	見守 十一部	○	○	○
13	09012349876	m@abcabc.ne.jp	見守 十二部	○	○	○
14	09012349876	n@abcabc.ne.jp	見守 十三部	○	-	○
15	09012349876	o@abcabc.ne.jp	見守 十四部	○	○	○
16	09012349876	p@abcabc.ne.jp	見守 十五部	○	○	○
17	09012349876	q@abcabc.ne.jp	見守 十六部	○	○	○
18	09012349876	r@abcabc.ne.jp	見守 十七部	○	○	○
19	09012349876	s@abcabc.ne.jp	見守 十八部	○	○	○
20	09012349876	t@abcabc.ne.jp	見守 十九部	○	○	○

閉じる

図 6-5 「オーナー／メンバー登録情報」画面



ご注意

- 設定はネットワーク経由で行うため、電波状況などによっては設定が完了しない場合があります。
- 法人コンシェルサイトで受信したメールは、契約回線あたり500件以上、もしくは93日を超えると自動的に消去されます。

ここでは本サービスメインメニューのうち、「みまもり地図」の説明を行います。



図 7-1 「サービスメニュー」TOP画面

みまもりGPSのスケジュール測位やエリア測位など、地図表示の設定を行います。



図 7-2 「サービスメニューみまもり地図」画面

対象となるみまもりGPSを電話番号一覧、もしくはグループから選択してください。詳細な設定方法は、Chapter 2 事前準備 1-1電話番号一覧から選択／1-2グループから選択をご参照ください。

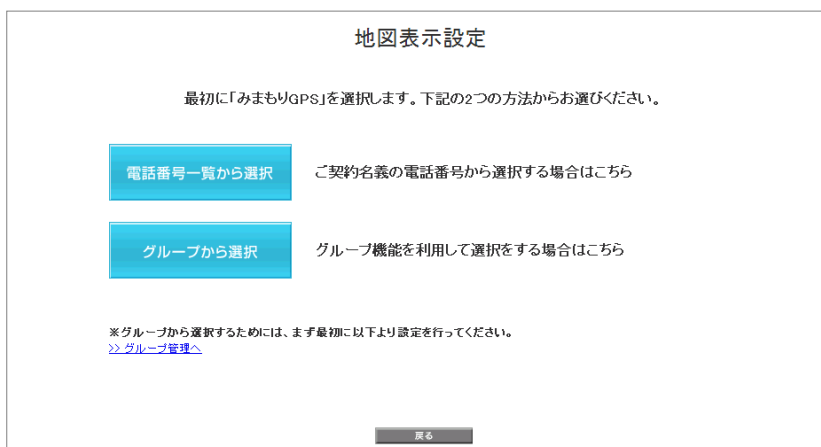


図 7-3 「地図表示設定」回線選択画面

スケジュール測位、エリア測位の設定を行います。

### 地図表示設定

地図表示設定の登録を行ってください。

スケジュール測位 クリア

選択	管理番号	ON/OFF	名称	設定方法	開始時間	終了時間
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	テスト	時間指定	10 : 00	
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	テスト812テストテストテスト	時間指定	11 : 00	
<input type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	テスト	時間指定	12 : 00	
<input type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	テスト	時間指定	13 : 00	
<input type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	テスト	時間指定	14 : 00	
<input type="checkbox"/>	6	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	営業用営業用営業用営業用営業用	時間範囲指定	15 : 00	18 : 00
<input type="checkbox"/>	7	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	テスト	時間範囲指定	16 : 00	18 : 00
<input type="checkbox"/>	8	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	テスト	時間範囲指定	17 : 00	18 : 00
<input type="checkbox"/>	9	<input type="radio"/> ON <input checked="" type="radio"/> OFF				
<input type="checkbox"/>	10	<input type="radio"/> ON <input checked="" type="radio"/> OFF				

エリア測位 クリア

選択	管理番号	ON/OFF	名称	開始時間	終了時間	測位間隔 (毎)
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	テスト	10 : 00		
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	テストテストテストテストテスト	11 : 00	12 : 00	1 : 00
<input type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	テスト	12 : 00		
<input type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	テスト	13 : 00		
<input type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	テスト	14 : 00		
<input type="checkbox"/>	6	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	営業用営業用営業用営業用営業用	15 : 00	18 : 00	1 : 00
<input type="checkbox"/>	7	<input type="radio"/> ON <input checked="" type="radio"/> OFF	テスト	16 : 00	18 : 00	1 : 00
<input type="checkbox"/>	8	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	テスト812	17 : 00	18 : 00	1 : 00
<input type="checkbox"/>	9	<input type="radio"/> ON <input checked="" type="radio"/> OFF				
<input type="checkbox"/>	10	<input type="radio"/> ON <input checked="" type="radio"/> OFF				

戻る
確認画面へ

図 7-4 「地図表示設定」画面

測位を行う時間や曜日など、スケジュール測位の設定を行うことができます。

選択	管理番号	ON/OFF	名称	設定方法	開始時間
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	テスト	時間指定	10 : 00
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	テスト812テストテストテスト	時間指定	11 : 00
<input type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	テスト	時間指定	12 : 00
<input type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	テスト	時間指定	13 : 00
<input type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	テスト	時間指定	14 : 00

終了時間	測位間隔 (毎)	開始日	終了日	曜日							
				毎日	月	火	水	木	金	土	日
		2013/01/01	2013/05/31	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		2013/01/01	2013/05/31	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		2013/01/01	1999/12/31	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		2013/01/01	2013/05/31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		2013/01/01	1999/12/31	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

図 7-5 「スケジュール測位」設定画面

■スケジュール測位の設定を新規追加する。

①新たに設定する項目について「設定」ボックスにチェックします。

選択	管理番号
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2

②下記の項目を設定します。

項目	説明
ON/OFF	スケジュールを無効にする場合は、無効にするスケジュールを「OFF」にします。
名称	スケジュールの名称を入力します。
設定方法	<p>「時間指定」と「時間範囲指定」を選択します。</p>  <p>「時間指定」の場合は、「終了時間」・「測位間隔」の入力ができません。</p>
開始時間／終了時間	測位する時間範囲を設定します。
測位間隔	測位間隔を分単位で設定します。
開始日／終了日	<p>カレンダーから測位を行う期間を指定します。</p> 
曜日	曜日にチェックを付けることで、その曜日にスケジュール測位を実行するように設定します。「毎日」にチェックを付けると、全ての曜日にチェックが付きます。

①新たに設定する項目について「設定」ボックスにチェックします。

確認画面へ

■スケジュール測位の設定を編集する。

①編集する項目について「設定」ボックスにチェックします。

②編集する項目を設定します。

③必要な項目がすべて入力できたら、「確認画面へ」をクリックします。

■法人コンシェルサイト上の設定値をクリアにします。

「クリア」ボタンをクリックします。

クリア



ご注意

●「クリア」ボタンのみでは、端末の設定値は変更されませんのでご注意ください。

測位エリアや設定名称など、エリア測位の設定を行うことができます。

選択	管理番号	ON/OFF	名称	開始時間	終了時間	測位範囲 (毎)
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	テスト	10:00		
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	テストテストテストテスト	11:00	12:00	1:00
<input type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	テスト	12:00		
<input type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	テスト	13:00		
<input type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	テスト	14:00		

開始日	終了日	曜日							
		毎日	月	火	水	木	金	土	日
2013/01/01	2013/05/31	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2013/01/01	2013/05/31	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2013/01/01	9999/12/31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2013/01/01	2013/05/31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2013/01/01	9999/12/31	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

鳴動音	鳴動音量 小・中・大	鳴動時間	鳴動パターン 1-2-3-4-5-6
<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	<input type="radio"/> 小 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 大	5	<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6
<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	<input type="radio"/> 小 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 大	50	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6
<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	<input type="radio"/> 小 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 大	10	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6
<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	<input type="radio"/> 小 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 大	30	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input checked="" type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6
<input type="radio"/> ON <input checked="" type="radio"/> OFF	<input type="radio"/> 小 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 大	20	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input checked="" type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6

エリア設定		半径	INとOUT
緯度経度	参照		
	参照 #3/50/56.538,142/46/11.806	10000 m	<input checked="" type="radio"/> IN <input type="radio"/> OUT <input type="radio"/> IN/OUT
	参照 #3/50/56.539,142/46/11.807	5000 m	<input type="radio"/> IN <input checked="" type="radio"/> OUT <input type="radio"/> IN/OUT
	参照 #3/50/56.540,142/46/11.808	5000 m	<input type="radio"/> IN <input type="radio"/> OUT <input checked="" type="radio"/> IN/OUT
	参照 #3/50/56.541,142/46/11.809	7000 m	<input checked="" type="radio"/> IN <input type="radio"/> OUT <input type="radio"/> IN/OUT
	参照 #3/50/56.542,142/46/11.810	5000 m	<input type="radio"/> IN <input checked="" type="radio"/> OUT <input type="radio"/> IN/OUT

図 7-6 「エリア測位」設定画面

■ エリア測位の設定を新規追加する。

- ① 新たに設定する項目について「設定」ボックスにチェックします。

選択	管理番号
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2

②下記の項目を設定します。

項目	説明
ON/OFF	スケジュールを無効にする場合は、無効にするスケジュールを「OFF」にします。
名称	スケジュールの名称を入力します。
開始時間／終了時間	測位する時間範囲を設定します。
測位間隔	測位を行う間隔を分単位で設定します。
開始日／終了日	<p>カレンダーから測位を行う期間を指定します。</p> 
曜日	曜日にチェックを付けることで、その曜日にスケジュール測位を実行するように設定します。「毎日」にチェックを付けると、全ての曜日にチェックが付きます。
鳴動音	「INとOUT」で設定したタイミングで端末の鳴動音を鳴らすかどうかを設定できます。
鳴動音量	鳴動音の高さを「大(高)」／「中」／「小(低)」から選択します。
鳴動時間	鳴動音の鳴る時間を1秒～60秒の間で設定します。
鳴動パターン	鳴動音のパターンをパターン1～パターン6から選択します。



項目		説明
エリア設定	緯度経度	<p>・参照ボタンをおして、住所検索を行ってください。</p> <p><b>参照</b></p> <p>・テキストボックスに住所を入力して「検索」ボタンをクリックしてください。</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;"><b>住所検索</b></p> <p style="text-align: center;"> <input type="text"/> <input type="button" value="検索"/> <input type="button" value="決定"/> </p> <p style="font-size: small;">地図の中心にしたい住所を入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。 また、完全な住所を入力したかなくとも、候補住所が表示されます。 その際は候補住所のいずれかを選択し、それ以上候補住所選択ができない状態になったら「決定」ボタンをクリックしてください。</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="閉じる"/></p> </div> <p>・完全な住所をご入力いただかなくても、候補住所が表示されます。</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;"><b>住所検索</b></p> <p style="text-align: center;">東京都中央区日本橋 <input type="button" value="検索"/> <input type="button" value="決定"/></p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>1ちよめ ・<a href="#">1丁目</a></p> <p>2ちよめ ・<a href="#">2丁目</a></p> <p>3ちよめ ・<a href="#">3丁目</a></p> </div> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="閉じる"/></p> </div> <p>・住所が確定しましたら「決定ボタン」をクリックしてください。</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;"><b>住所検索</b></p> <p style="text-align: center;">東京都中央区日本橋3丁目3 <input type="button" value="検索"/> <input type="button" value="決定"/></p> <p style="font-size: small;">これ以上の住所選択の必要はありません。 地図の中心に設定する住所として問題なければ、「決定」ボタンを押してください。</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="閉じる"/></p> </div>
	半径	測位エリアとして、設定した地点を中止とした半径をm単位でエリア設定できます。なお、設定値は200mを推奨します
INとOUT		<p>本サービスもしくはメンバーに対して通知を送信するタイミングを下記の3つから選択できます</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・IN : エリアに入ったとき</li> <li>・OUT : エリアを出たとき</li> <li>・IN/OUT : エリアに入ったときと出たとき</li> </ul>

③必要な項目がすべて入力できましたら、「確認画面へ」をクリックします。

確認画面へ

■エリア測位の設定を編集する。

- ① 編集する項目について「設定」ボックスにチェックします。
- ② 編集する項目を設定します。
- ③ 必要な項目がすべて入力できましたら、「確認画面へ」をクリックします。

■法人コンシェルサイト上の設定値をクリアにします。

「クリア」ボタンをクリックします。

クリア



ご注意

●「クリア」ボタンのみでは、端末の設定値は変更されませんのでご注意ください。

設定内の容確認を行います。問題がないことをご確認して、決定ボタンをクリックください。

SoftBank TOP 管理者ID/パスワード変更 利用規約/マニュアル お問い合わせ 法人コンシェルサイト

請求先番号: xxxxxxxxxxxx 管理者ID: xxxxxx ソフトバンクモバイル株式会社 ログアウト

みまもり地図 みまもり地図サービスメニューへ ヘルプ

### 地図表示設定

地図表示設定の情報が以下であれば「決定」を押下してください。

#### スケジュール測位

ID	設定方法	開始時間	終了時間	異名期間 (分)	開始日	終了日	曜日						
							月	火	水	木	金	土	日
11111	物理位置指定	09:30	18:30	03:00	2015/4/18	2015/9/30	○	○	○	○	○	○	○
	物理位置指定	13:00			2015/4/18	2015/9/30							○
	携帯端末利用区 間指定	09:30	18:30	03:00	2015/4/18	2015/9/30	○	○	○	○	○	○	
	物理位置指定	09:30	18:30	03:00	2015/4/18	2015/9/30	○	○	○	○	○	○	
	物理位置指定	09:30	18:30	03:00	2015/4/18	2015/9/30	○	○	○	○	○	○	

#### エリア測位

管理 番号	ON/OFF	名称	開始時間	終了時間	異名期間 (分)	開始日	終了日	曜日						
								月	火	水	木	金	土	日
1	ON	高貴川	09:30	18:30	03:00	2015/4/18	2015/9/30	○	○	○	○	○	○	
2	ON	テストテストテストテストテスト テストテスト	13:00	18:30	03:00	2015/4/18	2015/9/30							
3	ON	高貴川	09:30	18:30	03:00	2015/4/18	2015/9/30	○	○	○	○	○	○	
4	ON	高貴川	09:30	18:30	03:00	2015/4/18	2015/9/30	○	○	○	○	○	○	
5	ON	高貴川	09:30	18:30	03:00	2015/4/18	2015/9/30	○	○	○	○	○	○	

キャンセル 決定

© 2014 SoftBank Mobile Corp. All rights reserved

図 7-7 「地図表示設定」確認画面



ご注意

●「クリア」ボタンのみでは、端末の設定値は変更されませんのでご注意ください。

みまもりGPSが通知した位置情報を地図表示します。



図 7-8 「サービスマニューみまもり地図」設定画面

対象となるみまもりGPSを電話番号一覧、もしくはグループから選択してください。詳細な設定方法は、Chapter 2 事前準備 1-1電話番号一覧から選択／1-2グループから選択をご参照ください。

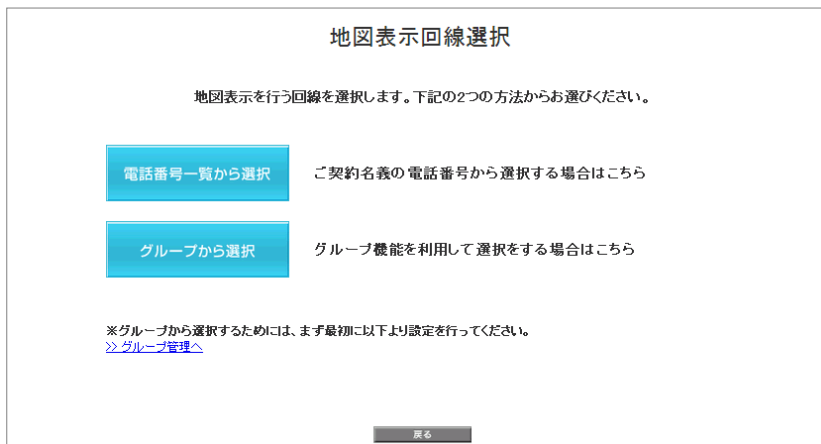


図 7-9 「地図表示回線選択」画面

地図表示エリアで位置測定データを地図上に表示したり、データ表示エリアで測定情報を閲覧することが出来ます。なお、本サービスは、本端末からメール送信された位置情報を使用しているため、位置情報の取得には時間がかかることがあります。

**地図表示**

**受信日時**  
開始: 2013/09/24 00:00  
終了: 2013/09/24 23:59

機種: [全て]

[ブザー]みまもりケータイ  
 [位置情報通知]みまもりケータイ  
 [電源OFF]みまもりケータイ  
 [充電確認]みまもりケータイ  
 [遠慮検知]みまもりケータイ  
 [生活みまもり]みまもりケータイ

[現在地]測定完了  
 [スケジュール]測定完了  
 [エリア]測定IN  
 [エリア]測定OUT  
 [お知らせ]充電  
 [お知らせ]電源ON  
 [お知らせ]電源OFF

地図の中心に設定する住所

全選択を行う場合は「全メールを選択」チェックボックスをONしてください。

全メールを選択  
※前、一屏にチェックできるメールは最大100件までです。

ページ内全選択    ページ内全解除  
対象メール選択: 95件/300件

選択	No.	日時	件名
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2013/07/31 14:00	[エリア]測定IN
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2013/07/29 14:00	現在地測定完了
<input checked="" type="checkbox"/>	3	2013/07/27 14:00	[スケジュール]測定完了
<input checked="" type="checkbox"/>	4	2013/07/26 14:00	[エリア]測定IN
<input checked="" type="checkbox"/>	5	2013/07/25 14:00	[充電確認]みまもりケータイ
<input checked="" type="checkbox"/>	6	2013/07/23 14:00	[エリア]測定IN
<input checked="" type="checkbox"/>	7	2013/07/20 14:00	[エリア]測定OUT
<input checked="" type="checkbox"/>	8	2013/07/19 14:00	[ブザー]みまもりケータイ
<input checked="" type="checkbox"/>	9	2013/07/17 14:00	[エリア]測定OUT
<input checked="" type="checkbox"/>	10	2013/07/15 14:00	[現在地]測定完了
<input type="checkbox"/>	11	2013/07/14 14:00	[生活みまもり]みまもりケータイ
<input checked="" type="checkbox"/>	12	2013/07/13 14:00	[お知らせ]電源OFF
<input checked="" type="checkbox"/>	13	2013/07/11 14:00	[遠慮検知]みまもりケータイ
<input checked="" type="checkbox"/>	14	2013/07/10 14:00	[お知らせ]電源OFF
<input checked="" type="checkbox"/>	15	2013/07/09 14:00	[エリア]測定OUT
<input checked="" type="checkbox"/>	16	2013/07/08 14:00	[お知らせ]充電
<input checked="" type="checkbox"/>	17	2013/07/06 14:00	[お知らせ]電源ON
<input checked="" type="checkbox"/>	18	2013/07/04 14:00	[電源OFF]みまもりケータイ

1 2 3 ><

図 7-10 「地図表示」画面

① 検索エリア

② 測定データ表示エリア

③ 地図表示エリア

① 検索エリア

a. 地図表示する期間を設定します。

**受信日時**  
開始: 2013/09/29 00:00  
終了: 2013/09/29 23:59

b. 地図表示する機種を選択します。「全て」もしくは「みまもりGPS」を選択してください。

機種: 全て  
全て  
みまもりGPS  
みまもりケータイ3

※みまもりケータイ3については、「法人みまもり管理サービス(ケータイ)」をご参照ください。

c. 地図表示する位置情報の種別を選択します。

[プザー]みまもりケータイ  
 [位置情報通知]みまもりケータイ  
 [電源ON]みまもりケータイ  
 [充電推奨]みまもりケータイ  
 [速度検知]みまもりケータイ  
 [生活みまもり]みまもりケータイ  
 [現在地]測位完了  
 [スケジュール測位]測位完了  
 [エリア測位]IN  
 [エリア測位]OUT  
 [お知らせ]要充電  
 [お知らせ]電源ON  
 [お知らせ]電源OFF

検索 クリア

みまもりGPSには関係ありません。

項目	説明
[現在地]測位完了	ワンタッチ測位の測位結果を取得します。
[スケジュール測位]測位完了	スケジュール測位の測位結果を取得します。
[エリア測位]IN	指定したエリアに入ったときの測位結果を取得します。
[エリア測位]OUT	指定したエリアから出たときの測位結果を取得します。
[お知らせ]要充電	電池残量が少なくなった時点の測位結果を取得します。
[お知らせ]電源ON	電源が入った時点の測位結果を取得します。
[お知らせ]電源OFF	電源が切れた時点の測位結果を取得します。

## ②測位データ表示エリア

a.地図表示する位置情報を選択します。

全選択を行う場合は「全メールを選択」チェックボックスをONにしてください。

全メールを選択  
※尚、一度にチェックできるメールは最大100件までです。

ページ内全選択    ページ内全解除

対象メール選択:95件/300件

選択	No.	日時	件名
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2013/07/31 14:00	[エリア測位]IN
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2013/07/29 14:00	現在地測位完了
<input checked="" type="checkbox"/>	3	2013/07/27 14:00	[スケジュール測位]測位完了
<input checked="" type="checkbox"/>	4	2013/07/26 14:00	[エリア測位]IN
<input checked="" type="checkbox"/>	5	2013/07/25 14:00	[充電推奨]みまもりケータイ

- 位置情報データは最大2,000件まで取得できます。
- 一度に地図上へプロットできる位置情報(メール)は最大100件までです。
- 全選択を行う場合は「全メールを選択」チェックボックスをONにしてください。
- 表示されているページ内をすべて選択するときは「ページ内全選択」、すべてを解除したい場合は「ページ内全解除」をクリックしてください。

b.地図情報を確認します(任意)。

選択	No.	日時	件名	氏名	電話番号	部署名(1)	機種情報
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2013/07/31 14:00	[エリア測位]IN	山田 太郎	090-9999-0001	営業部	みまもりGPS
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2013/07/29 14:00	現在地測位完了	山田 太郎	999-9999-0002	営業部	みまもりGPS
<input checked="" type="checkbox"/>	3	2013/07/27 14:00	[スケジュール測位]測位完了	山田 太郎	999-9999-0003	営業部	みまもりGPS
<input checked="" type="checkbox"/>	4	2013/07/26 14:00	[エリア測位]IN	山田 太郎	999-9999-0004	営業部	みまもりGPS
<input checked="" type="checkbox"/>	5	2013/07/25 14:00	[充電推奨]みまもりケータイ	山田 太郎	999-9999-0005	営業部	みまもりケータイ

検索精度(誤差半径)	緯度経度	住所	本文
★★★(誤差50m未満)	35.39.47.91 139.45.39.91	東京都港区東新橋1-9-1	-
★★★(誤差50m未満)	35.39.47.91 139.45.39.91	東京都港区東新橋1-9-1	-
★★★(誤差50m未満)	35.39.47.91 139.45.39.91	東京都港区東新橋1-9-1	-
★★★(誤差50m未満)	35.39.47.91 139.45.39.91	東京都港区東新橋1-9-1	-
★★★(誤差50m未満)	35.39.47.91 139.45.39.91	東京都港区東新橋1-9-1	-

項目	説明								
日時	位置情報を取得した日時を表示します。デフォルトで新しい順に表示されていますが、「日時」をクリックすることでソートすることができます。								
件名	取得した位置情報の種別です。								
氏名	みまもりGPS端末に設定された氏名です。								
電話番号	みまもりGPS端末の電話番号です。								
部署名(1)	みまもりGPS端末に設定された部署名です。								
機種情報	「みまもりGPS」と表示されます。 なお、「みまもりケータイ3」については、「法人みまもり管理サービス(ケータイ)」のご利用マニュアルをご参照ください。								
検索精度(誤差半径)	<p>検索精度は検索時の電波状況などにより異なります。検索結果の精度をおおよその目安で、3段階で表します</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>誤差の目安</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>測位レベル3(★★★)</td> <td>誤差が50m未満</td> </tr> <tr> <td>測位レベル2(★★☆)</td> <td>誤差が50m以上300m未満</td> </tr> <tr> <td>測位レベル1(★☆☆)</td> <td>誤差が300m以上</td> </tr> </tbody> </table>		誤差の目安	測位レベル3(★★★)	誤差が50m未満	測位レベル2(★★☆)	誤差が50m以上300m未満	測位レベル1(★☆☆)	誤差が300m以上
	誤差の目安								
測位レベル3(★★★)	誤差が50m未満								
測位レベル2(★★☆)	誤差が50m以上300m未満								
測位レベル1(★☆☆)	誤差が300m以上								
緯度経緯	位置測位の結果を緯度経度で表示します。								
住所	緯度経度から判明した住所を表示します。								
本文	本項目は対象外です。 みまもりケータイ3 で使用します。くわしくは、「法人みまもり管理サービス(ケータイ)」ご利用マニュアルをご参照ください。								



### ③地図表示エリア

#### a.地図表示



地図表示ボタンをクリックすると、地図上に表示されます。表示したくない対象者はチェックボックスからチェックを外し、地図表示ボタンをクリックしてください。



検索対象者アイコンにマウスのカーソルを合わせると番号が記載されたポップアップ表示されます。アイコンの番号は検索対象者一覧に記載されているNo.に対応しています。



地図の縮尺は、全国(1/780万)、広域(1/150万)、1/90万、1/30万、1/15万、1/75000、1/21000、1/8000、1/3000(初期値)、1/1500から選択できます。

b. ルート表示(任意)



ルート表示ボタンをクリックすると、地図上にルート表示されます



表示されるアイコンは、位置情報の種別毎に以下の通り表示されます。なお、ルート表示を選択した場合、表示選択した件名のうち最も大きい「No.」をオレンジ色、最も小さい「No.」を赤色で表示します。

項目	地図表示	ルート表示	
		スタート(最も大きい No)	エンド(もっとも小さい No)
[現在地]測位完了			
[スケジュール]測位完了			
[エリア測位]IN			
[エリア測位]OUT			
[お知らせ]要充電			
[お知らせ]電源ON			
[お知らせ]電源OFF			



ご注意

- 「みまもり地図」で地図上に表示されるアイコンの色は、測位精度を示しておりません。Capter3「位置ナビー斉検索」とは異なりますのでご注意ください。
- 表示選択する件名の並び順は、デフォルトで「日時」の新しい順となっています。もし「日時」をクリックしてソートを行うと、「No.」に連動して「スタート」と「エンド」のアイコン表示が変わってきますのでご注意ください。
- 法人コンシェルサイトで受信したメールは、契約回線あたり500件以上、もしくは93日を超えると自動的に消去されます。

c. 地図の中心に設定する住所を選択(任意)

地図の中心に設定する住所を選択することが出来ます。

(1) [住所検索] をクリックすると住所検索画面がポップアップ表示されます。

(2) 地図の中心にしたい住所を入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。また、完全な住所を入力いただかなくとも、候補住所が表示されます。その際は候補住所のいずれかを選択し、それ以上候補住所選択ができない状態になったら「決定」ボタンをクリックしてください。

## 住所検索

検索決定

地図の中心にしたい住所を入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。  
また、完全な住所を入力いただかなくとも、候補住所が表示されます。  
その際は候補住所のいずれかを選択し、それ以上候補住所選択ができない状態になったら「決定」ボタンをクリックしてください。

閉じる

(3) 住所欄に住所が入力されているのを確認のうえ、「決定」ボタンをクリックしてください。

地図の中心に設定する住所住所検索

北海道札幌市中央区中島公園1


決定

d. 回線選択をやり直す(任意)

表示する回線を選択し直す場合は、「回線選択画面へ」をクリックしてください。

回線選択画面へ

- 地図上には最初に検索結果が返ってきた対象者が中心地点に表示されますが、それ以降に検索結果が返ってきた対象者の住所が中心地点と離れている場合は地図上に表示されない場合があります。その場合は中心地点更新を行うか、対象者を選択して地図表示を行って下さい。
- 地図情報を表示する画面に遷移するとき、または戻るときに、セキュリティ情報として「保護されていない項目を表示しますか?」と表示されますので「はい(Y)」を選択してください。

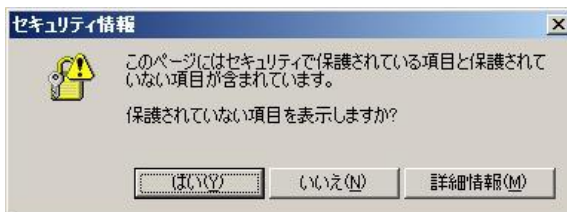

ご注意

- 当サービスが混みあっている場合には、検索要求後全ての結果が地図に表示されるまでに時間がかかります。

## 2-3 位置情報の取得が失敗した場合

位置情報が取得できなかった等により、測位が失敗した場合の動作を示します。

### 2-3-1 検索に失敗した場合

端末の状態(圏外や電波の弱いところにある場合、SMS受信・パケット通信が不可能な場合、電源が入っていない場合等)、(譲渡・承継がなされた場合、携帯電話番号が変更された場合等)によっては、位置測位ができない場合があります、その場合は位置情報を取得できません。

### 2-3-2 検索できたが住所が提供できない場合

海上などでは、地図は表示されますが、住所が表示されない場合があります。



ご注意

- 対応端末は、海外でのご利用はできません。
- 本サービスの地図表示提供エリアは日本国内に限ります。

本サービスのご利用時に表示されるメッセージとその状況を確認する早見表を以下に記載します。

1

## 事前準備、オーナー／メンバー情報の追加／変更、本体設定の追加／変更、履歴確認

画面表示	状況
オーナー／メンバー情報を登録してください。	オーナー／メンバー情報が未入力です。
オーナー情報を登録してください。	オーナー情報が未入力です。
オーナー／メンバー情報を登録する場合は、電話番号と氏名を入力してください。	オーナー／メンバー情報が未入力です。電話番号と氏名が未記入です。
電話番号は半角数字で入力してください。	電話番号の文字種別をご確認ください。
電話番号は10桁から11桁の間で入力してください。	電話番号の桁数をご確認ください。
メールアドレスの形式が不正です。入力した文字を再度ご確認ください。	メールアドレスへの入力内容をご確認ください。
メールアドレスは半角128文字以内で入力してください。	メールアドレスの文字数をご確認ください。
氏名は30文字以内で入力してください。	氏名の文字数をご確認ください。
氏名は全角文字で入力してください。	氏名の文字種別をご確認ください。
氏名に全角英小文字が含まれています。	氏名の文字種別をご確認ください。
氏名に使用できない文字が含まれています。	氏名の文字種別をご確認ください。
ただいま込み合っておりますので、しばらくたってからご利用ください。	ネットワークが一時的に混在しております。大変申し訳ありませんが、しばらくたってからご利用ください。
本機能の入力中に対象の回線が処理中になりました。お手数ですが対象回線選択から再度設定してください。	ネットワークが一時的に処理中になりました。大変申し訳ありませんが、対象回線選択から再度設定してください。

画面表示	状況
対象者が選択されていません。	対象者がチェックボックスで選択されていないので、選択してください。
選択できる対象者は100名までです。	選択できる対象者は100名までです。100名以内になるに選択し直して下さい。
グループが選択されていません。	グループがチェックボックスで選択されていないので選択してください。
各グループ内の選択できる対象者は100名までです。	選択したグループ内のメンバー数合計が100名を越えていますので、100名以内になるよう選択し直して下さい。
検索実行中です。	選択した対象者に対して既に検索要求を行っている場合は測位が行えませんので、しばらくたってから再度位置検索を行って下さい。
検索対象者が選択されていません。	検索対象者が選択されていないので、選択してください。
ご利用いただけない契約の対象者が選択されています。	契約等が変更されていて位置ナビ一斉検索をご利用できない対象者が存在します。赤色で表示されている対象者の契約をご確認下さい。
中心地点とする住所を決定して頂く必要があります。「住所検索」より住所を決定後、「中心地点住所」をクリックしてください。	中心地点の住所が決定されていませんので、決定してください。
検索対象者の検索結果を絞り込むには、住所を記入してください。検索対象者一覧の「住所」よりコピー&ペーストすることをお勧めします。	絞り込み住所が空白となっていますので、入力してください。
住所が見つかりませんでした。	検索した緯度経度から住所を取得することができませんでした。
ただいまシステムが不安定のため、地図表示ができません。	ただいまシステムが不安定となっていますので、しばらくお待ちください。
同一対象者が複数選択されています。(同じ電話番号の重複選択はできません)。	同一の対象者(電話番号)が重複して選択されていますので、選択内容を確認してください。
これ以上の住所選択の必要がありません。地図の中心に設定する住所として問題なければ、「決定」ボタンを押ししてください。	これ以上詳細な住所はありませんので選択する必要はありません。
地図の中心にしたい住所を入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。	地図の中心にしたい住所を確定してください。
「該当する住所が見つかりませんでした。再度、住所を入力・検索をおこなってください。	該当する住所がありませんでした。

※位置ナビ一斉検索サービスのその他機能「地図表示」、「許諾設定」、「履歴ダウンロード」については、位置ナビ一斉検索ご利用マニュアルをご参照ください。

画面表示	状況
開始 No. は半角数字で入力してください。	開始No.の文字種別をご確認ください。
終了 No. は半角数字で入力してください。	終了No.の文字種別をご確認ください。
開始 No. の指定範囲が不正です。	開始No.の指定値をご確認ください。
終了 No. の指定範囲が不正です。	終了No.の指定値をご確認ください。
選択できる対象者は5,000名までです。	一括選択メニューから選択できる対象者は5,000名までです。5,000名以内になるように選択し直して下さい。
対象者が選択されていません。	対象者がチェックボックスで選択されていないので選択してください。
グループが選択されていません。	グループがチェックボックスで選択されていないので選択してください。
管理番号が選択されていません。	管理番号がチェックボックスで選択されていないので選択してください。
名称を入力してください。	名称が未入力です。
開始日を入力してください。	開始日が未入力です。
終了日を入力してください。	終了日が未入力です。
開始時間(時)を入力してください。	開始時間(時)が未入力です。
開始時間(分)を入力してください。	開始時間(分)が未入力です。
設定方法が選択されていません。	設定方法がチェックボックスで選択されていないので選択してください。
曜日が選択されていません。	曜日がチェックボックスで選択されていないので選択してください。
名称は30文字以内で入力してください。	入力文字数を確認してください。
名称に使用できない文字が含まれています。	名称の文字種別をご確認ください。
開始日は年月日形式(yyyy/mm/dd)で入力してください。	開始日年月日の指定値をご確認ください。
終了日は年月日形式(yyyy/mm/dd)で入力してください。	終了日年月日の指定値をご確認ください。
開始時間(時)は24時間形式(hh)で入力してください。	開始時間の指定値をご確認ください。



画面表示	状況
終了時間(時)は24時間形式(hh)で入力してください。	終了時間年月日の指定値をご確認ください。
開始時間(分)は分形式(mm)で入力してください。	開始時間(分)の指定値をご確認ください。
終了時間(分)は分形式(mm)で入力してください。	終了時間(分)の指定値をご確認ください。
測位間隔(時)は24時間形式(hh)で入力してください。	測位間隔(時)の指定値をご確認ください。
測位間隔(分)は分形式(mm)で入力してください。	測位間隔(分)の指定値をご確認ください。
「ON/OFF」が不正です。	「ON/OFF」をご確認ください。
設定方法が不正です。	設定方法をご確認ください。
曜日が不正です。	曜日をご確認ください。
名称を入力してください。	名称が未入力です。
開始日を入力してください。	開始日が未入力です。
終了日を入力してください。	終了日が未入力です。
開始時間(時)を入力してください。	開始時間(時)が未入力です。
開始時間(分)を入力してください。	開始時間(分)が未入力です。
鳴動時間を入力してください。	鳴動時間が未入力です。
半径を入力してください。	半径が未入力です。
緯度経度を入力してください。	緯度経度が未入力です。
緯度経度は、DDD/MM/SS.SSS,DDD/MM/SS.SSS(度/分/秒)形式で入力してください。	緯度経度の形式をご確認ください。
[地図表示]選択できる回線は100件までです。	一括選択メニューから選択できる回線は100件までです。100件以内になるように選択し直して下さい。
[地図表示]対象者が選択されていません。	対象者がチェックボックスで選択されていないので選択してください。
[地図表示]グループが選択されていません。	グループがチェックボックスで選択されていないので選択してください。

画面表示	状況
選択された回線は処理中の為、選択できません。	ただいま選択された回線は処理中のため、選択できません。
ご利用いただけない契約の対象者が選択されています。お手数ですが再度対象回線選択画面にて対象回線を選択してください。	対象者の回線選択画面を選択してください。
メール種別は1種類以上選択してください。	メール種別をご確認ください。
条件に該当するメールが1000件以上あります。お手数ですが条件を設定し直してください。	条件に該当するメールが1000件以上ありますので、条件を再度設定し直してください。
入力された住所配下に住所一覧は存在しません。	入力された住所を今一度ご確認ください。