

# シンプルモード(Biz)

# 利用者マニュアル

Ver.1.8 (2019/4/19)

# 目次

1.	アプリ概要	3
1.	機能概要	4
2.	各画面の名称と機能	5
2.	ご利用までの流れ	7
3.	画面説明	8
1.	中央画面	11
1.	中央画面共通機能	12
2.	簡易カレンダー表示	13
3.	中央画面 (6ボタン)	14
4.	中央画面 (3ボタンとアイコン)	15
2.	サイドスクリーン	20
1.	サイドスクリーン (今日の予定)	21
2.	サイドスクリーン (発着信履歴、着信履歴、発信履歴)	22
3.	サイドスクリーン (発着信履歴)	23
4.	サイドスクリーン (発信履歴、着信履歴)	24
5.	メモ	25
3.	メニュー画面	26
1.	テーマ設定	27
2.	レイアウト設定	28
3.	サイドスクリーン設定	29
4.	常時設定の解除	30
5.	管理機能	31
1.	ホーム画面の編集を制限する	32
2.	端末設定の表示を制限する	35
3.	管理パスワード	38
4.	管理パスワード変更	39
5.	管理パスワード削除	40
6.	シンプルモード解除	41
7.	管理機能終了	42
6.	このアプリについて	43
7.	使用許諾契約	44
	Appendix エラーメッセージ一覧	45

# 1. アプリ概要

## 1.アプリ概要

シンプルモード(Biz)とはビジネスでよく利用する機能をメインに配置したシンプルで使いやすいホーム画面を提供するアプリです。  
左右にスワイプすると、サイドスクリーンから今日の予定やメモに素早くアクセスも可能です。



## 1-1.機能概要

### ①基本機能のみを配置した中央画面

シンプルで使いやすい画面になっています。



### ②サイドスクリーンで予定や発着信の確認が可能

利用頻度の高い機能にすぐアクセスできます。



### ③レイアウト変更可能

中央画面のレイアウトを「6ボタン」と「3ボタンとアイコン」より選択できます。



### ④管理機能で機能制限可能

設定メニューの表示やホーム画面編集の制限、シンプルモードの解除などが行えます。



## 1-2.各画面の名称



## 2.ご利用までの流れ

# 2.ご利用までの流れ

ホーム画面にある「シンプル Biz」を押下すれば3ステップで簡単に本アプリを起動できます。

以下に本アプリの起動手順を記載します。

初回起動時の本アプリの中央画面は「6ボタン」になっています。中央画面のレイアウトを変更したい場合は、レイアウト設定の章をご参照ください。



①ホーム画面の  
シンプル Bizを押下



②説明ページで  
使用許諾契約書を  
確認し次へを押下



③【シンプルモード(Biz)】  
を選択し常時を押下



④完了



- プリインストールされていない機種はこの手順の前にGoogle Play™からシンプルモード(Biz)をダウンロードする必要があります。
- Google Play™は、Google Inc. の商標または登録商標です。

## 3.画面説明

# 3.画面説明

本アプリは中央画面、左画面、右画面で構成されます。中央画面、左画面、右画面をまとめてホーム画面と呼びます。また、左画面、右画面をあわせてサイドスクリーンと呼びます。  
初期設定では中央画面のレイアウトは「6ボタン」になっています。また左画面の機能は「今日の予定」、右画面の機能は「発着信履歴」に設定されています。



# 3.画面説明

中央画面のレイアウトやサイドスクリーンの機能の設定は変更することもできます。  
中央画面は以下の2パターン、サイドスクリーンは3パターンから選択できます。

## 中央画面

「6ボタン」



「3ボタンとアイコン」




## サイドスクリーン

「発着信履歴」



「今日の予定」

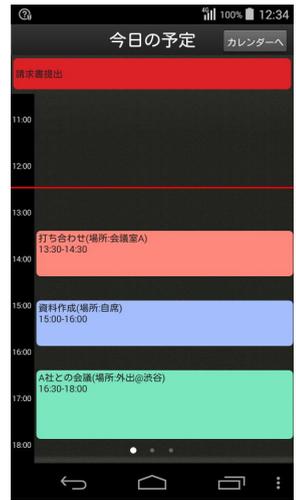

「メモ」



※電話アプリが開きます

※v1.8.3以前の場合、「発着信履歴」はアプリ独自機能にて表示されます。  
また、「発信履歴」「着信履歴」のパターンも設定可能です。

## 3-1.中央画面

中央画面ではよく利用するアプリを起動することができます。

中央画面はレイアウト設定で「6ボタン」もしくは「3ボタンとアイコン」に切り替えることができます。

レイアウト設定の方法についてはレイアウト設定の章をご参照下さい。

### 「6ボタン」



#### ボタンエリア

プリインストールされたアプリを起動します。ボタンから起動できるアプリの追加や変更はできません。

### 「3ボタンとアイコン」



#### アイコンエリア

端末にインストールした好きなアプリを12個まで追加できます。削除、移動もできます。

#### ボタンエリア

プリインストールされたアプリを起動します。ボタンから起動できるアプリの追加や変更はできません。

# 3-1-1. 中央画面共通機能(アプリ一覧表示)

【アプリ一覧】ボタンを押下すると、端末にインストールされているアプリの一覧が大きいアイコンで見やすく表示されます。



# 3-1-2. 中央画面共通機能(簡易カレンダー表示)

日付と時間表示部分をタップすると、簡易カレンダーを表示します。  
表示可能期間は、2007年1月～2027年12月です。

The image consists of three sequential screenshots of a mobile phone's home screen, illustrating the process of activating a simplified calendar display. The first screenshot, titled 「6ボタン」, shows a home screen with six large application icons: Map, Calendar, Browser, Contacts, Mail, and Phone. A red box highlights the date and time display at the top, and a hand icon points to it. The second screenshot, titled 「3ボタンとアイコン」, shows the same home screen but with the date and time swapped. A red box highlights the new date and time, and a hand icon points to it. The third screenshot, titled 「カレンダー表示」, shows the calendar overlay displayed over the home screen. The calendar shows the date 6 June 2017 and a grid of dates for the month. A hand icon points to the date in the first screenshot, and a large blue arrow points from the second screenshot to the third.

 **ご注意**

- 本機能はシンプルモード(Biz)のみのカレンダー表示で、他のサービスとは連動しません。
- 国民の祝日は官報による発表を正としてください。

# 3-1-3.中央画面 (6ボタン)

## 【ボタンエリア】

各ボタンを押下すると、その機能のプリインストールアプリが起動します。  
マップ、ブラウザ、メールに関してはプリインストールされたアプリを選択する画面を経由します。  
常にそのアプリを起動したい場合、アプリを選択して【常時】で起動してください。  
都度アプリを選択したい場合、アプリを選択して【1回のみ】で起動してください。  
なお、常時設定はオプションメニューから解除可能です。



 **ご注意**

- 選択画面で選択できるアプリはプリインストールされたもののみとなります。ご自身で新しくインストールしたアプリは選択できません。

## 3-1-4.中央画面（3ボタンとアイコン）

### 【ボタンエリア】

各ボタンを押下すると、その機能のプリインストールアプリが起動します。  
メールに関してはプリインストールされたアプリを選択する画面を経由します。  
常にそのアプリを起動したい場合、アプリを選択して【常時】で起動してください。  
都度アプリを選択したい場合、アプリを選択して【1回のみ】で起動してください。  
なお、常時設定はメニュー画面の常時設定の解除より解除可能です。常時設定の解除の方法については  
情シ設定の解除の章をご参照ください。



ご注意

- 選択画面で選択できるアプリはプリインストールされたもののみとなります。ご自身で新しくインストールしたアプリは選択できません。

## 3-1-4.中央画面 (3ボタンとアイコン)

### 【アイコンエリア】

アイコンエリアでは、端末にインストールされたアプリのアイコンを12個まで追加することができます。  
アプリのアイコン追加手順は2通りあります。  
以下に中央画面からの追加方法を記載します。

#### アプリ追加



①「中央画面」アイコンエリアの空白部分を長押し

②【アプリ】を押下

③追加したいアプリを押下

④完了

### 3-1-4.中央画面 (3ボタンとアイコン)

#### 【アイコンエリア】

アイコンエリアでは、端末にインストールされたアプリのアイコンを12個まで追加することができます。アプリのアイコンの追加手順は2通りあります。

以下にアプリ一覧画面からの追加手順を示します。

#### アプリ追加



①「アプリ一覧画面」からアイコンエリアに追加したいアプリアイコンを長押し



②ホーム画面に自動で遷移します。追加したい位置にドラッグします。



③完了

## 3-1-4.中央画面 (3ボタンとアイコン)

### 【アイコンエリア】

アイコンエリア内であればアプリ追加後もアプリを移動させることができます。  
以下にアイコンの移動手順を記載します。

#### アプリ移動



①移動したいアプリを  
長押し

②移動したい枠まで  
ドラッグ

③完了

# 3-1-4.中央画面 (3ボタンとアイコン)

## 【アイコンエリア】

アイコンエリア内に配置したアプリを消すことができます。  
以下にアイコンの削除手順を記載します。

### アプリ削除



①削除したいアプリを  
長押し



②画面下部にゴミ箱  
が表示される




③ゴミ箱にドラッグ



④完了

## 3-2. サイドスクリーン

サイドスクリーンはホーム画面から左右にスワイプすることによって閲覧できる画面です。  
 お好みで以下の3つの機能から設定することができます。  
 サイドスクリーン設定の方法についてはサイドスクリーン設定の章をご参照下さい。

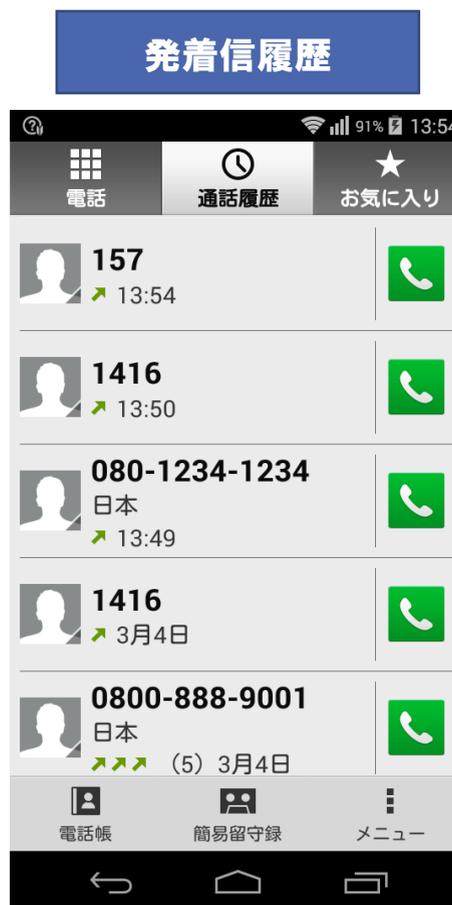

※電話アプリが開きます

※v1.8.3以前の場合、「発着信履歴」はアプリ独自機能にて表示されます。また、「発信履歴」「着信履歴」のパターンも設定可能です。

# 3-2-1. サイドスクリーン (今日の予定)

サイドスクリーン左画面は初期設定で今日の予定が設定されています。  
今日の予定画面の詳細を記載します。



**カレンダーへ**  
プリインストールされているカレンダーアプリを起動できます。

**終日予定の表示エリア**  
・上部に終日の予定が表示されます。  
・同日に4件以上終日の予定がある場合スクロールで確認できます。




**通常予定の表示エリア**  
・スクロールして今日1日の予定を確認できます。  
・現在時刻が赤線で表示され、初期表示では過去2時間、今後の6時間の予定が表示されます。  
・予定を押下するとカレンダーアプリ内の当該予定の詳細画面を表示します。

 **ご注意**

● サイドスクリーンでは予定の参照のみ行えます。新規追加や編集、削除はカレンダーアプリから行ってください。

## 3-2-2.サイドスクリーン(発着信履歴、着信履歴、発信履歴)

発着信履歴、着信履歴、発信履歴における共通機能を以下に記載します。

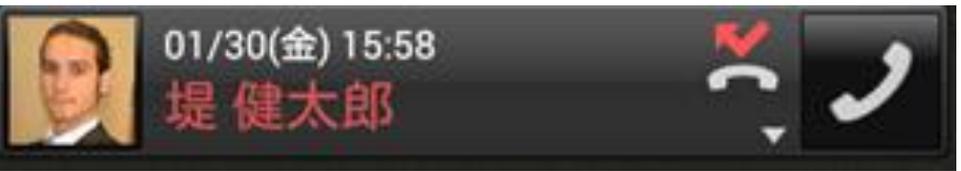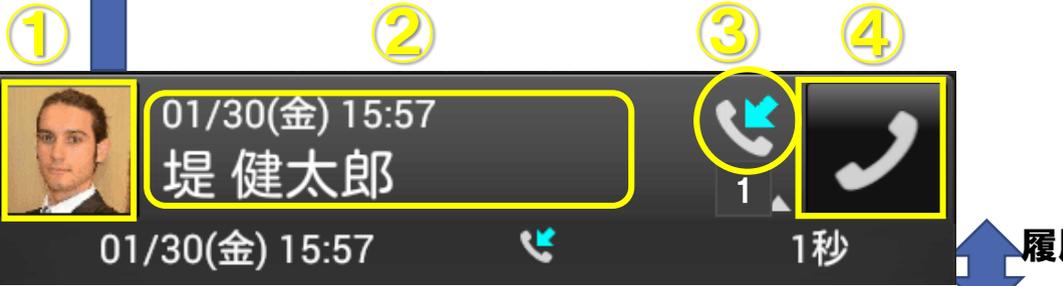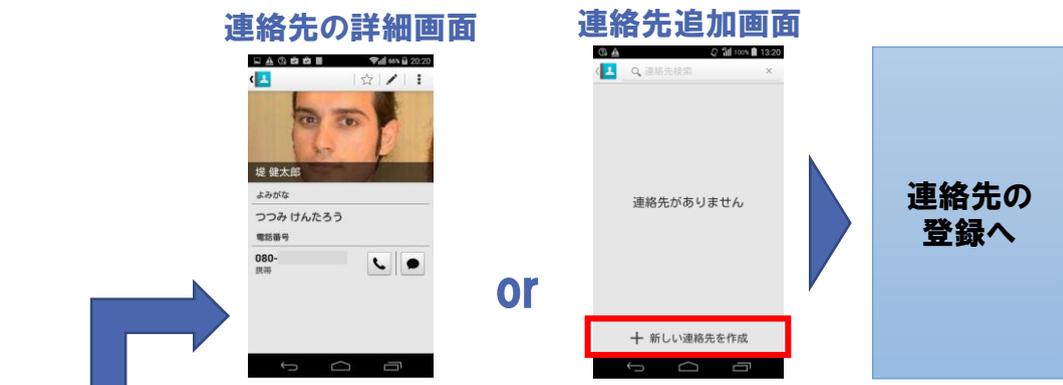

①アイコンの種類によって異なります。

-  連絡先に画像を登録している場合に登録している画像が表示されます。押下すると連絡先の詳細画面に遷移します。
-  連絡先に画像を登録していない場合に表示されます。押下すると連絡先の詳細画面に遷移します。
-  連絡先に電話番号が登録されていない場合に表示されます。押下すると連絡先追加画面に遷移します。

②発着信日時と相手の電話番号が表示されます。連絡先に登録済みの番号の場合、氏名が表示されます。

③アイコンで発信か着信か不在着信か判別することができます。


 発信    着信    不在着信

④押下すると連絡先に即発信します。

 **ご注意** ● AQUOS Xx、AQUOS CRYSTAL 2でシンプルモードをホーム画面に設定した場合、シークレットに設定した電話帳の氏名や画像が発着信履歴、着信履歴、発信履歴画面において閲覧できるようになります。

# 3-2-3. サイドスクリーン (発着信履歴)

発着信履歴画面において同じ人からの連続した発着信や連続した不在着信は1つにまとめられます。詳細を表示したい場合は履歴を押下してください。

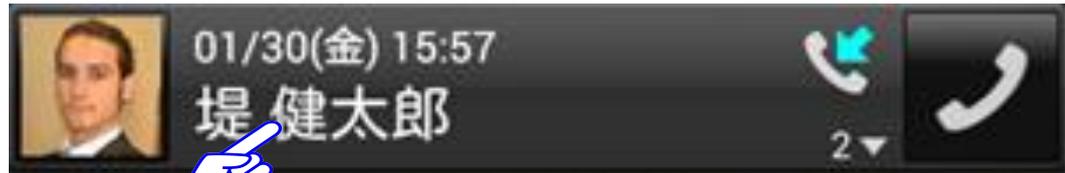

## 履歴詳細の表示

履歴を押下すると詳細が表示されます。  
※複数の履歴がまとまっている場合、その数が表示されます。




通話日時、通話種別、通話時間が表示されます。  
※もう一度押下すると詳細は非表示となります。

# 3-2-4. サイドスクリーン (発信履歴、着信履歴)

着信履歴画面では着信のみ発信履歴画面では発信の履歴のみ確認することができます。  
着信履歴画面と発信履歴画面において履歴は従来型携帯端末のように赤枠内のように1件ずつ表示されます。



着信履歴画面

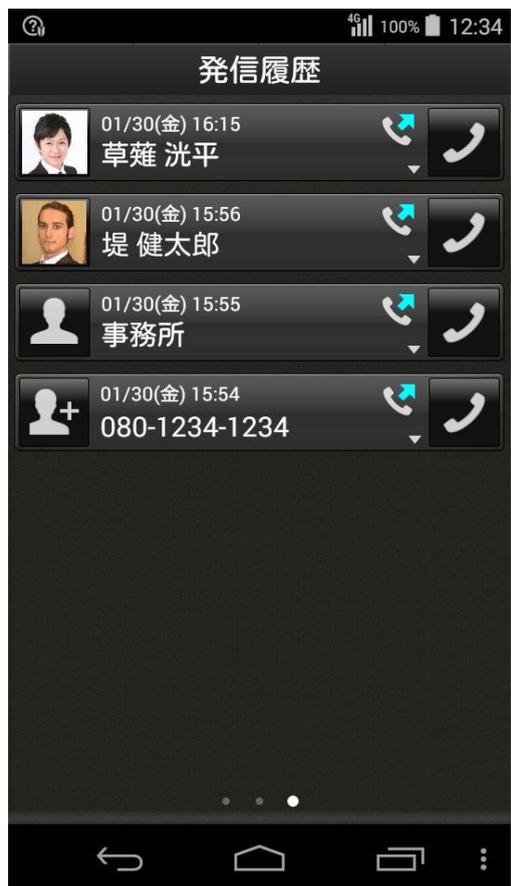


発信履歴画面

# 3-2-5.メモ

サイドスクリーンのメモ機能では簡易的に残しておきたい情報などのメモを保存できます。メモは新規作成、全て削除と、保存したメモは更新や削除などが可能です。



**既存メモの更新・削除が可能**

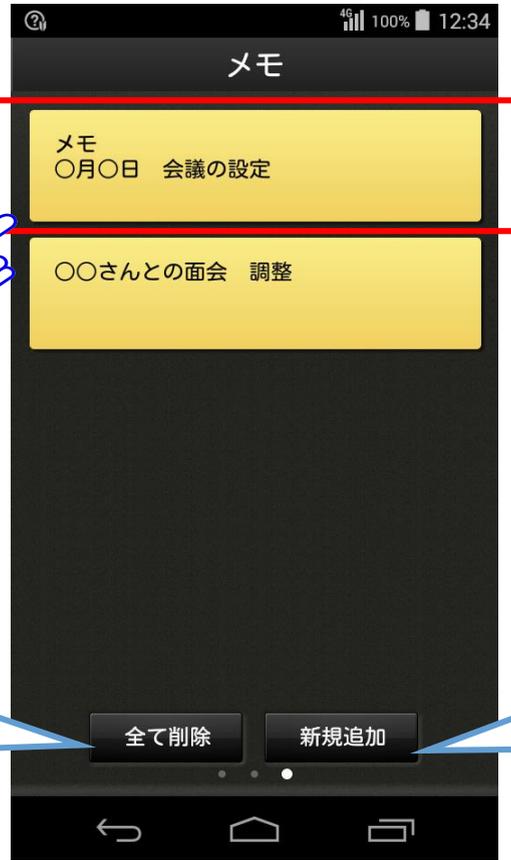

**全て削除**  
メモを全て削除できます。



**新規追加**  
メモを新規で追加できます。

 **ご注意**

- 本機能はシンプルモード(Biz)上でのメモ機能でありその他のメモ機能のアプリとは連動していません。

### 3-3.メニュー画面

端末のメニューボタンを押下するとメニュー画面が表示されます。以下にメニュー画面でできることの概要を記載します。



#### アプリ一覧

ホーム画面のアプリ一覧ボタンと同じアプリ一覧画面※1を表示します。

#### 設定

端末設定画面※2を表示します。

#### テーマ設定

メタルブラック、ストーングレー、クリアシェルホワイトからテーマを変更できます。

#### レイアウト設定

6ボタン、3ボタンとアイコンからレイアウトを変更できます。

#### サイドスクリーン設定

サイドスクリーン左右の機能をそれぞれ設定できます。

#### 常時設定の解除

マップ、ブラウザ、メールについて、ボタン押下時に常時起動するアプリの解除ができます。

#### 管理機能

ホーム画面編集や設定メニューの制限、シンプルモード(Biz)の解除が可能です。詳細は管理機能の章をご覧ください。

#### このアプリについて

シンプルモード(Biz)の概要や注意事項、アプリのバージョンを確認できます。

#### 使用許諾契約

使用許諾契約書を確認できます。



※1アプリ一覧画面



※2端末設定画面

## 3-3-1.テーマ設定

画面の色合いを変更したい場合、テーマ設定を行ないます。テーマ設定では画面の色を「メタルブラック」、「ストーングレー」、「クリアシェルホワイト」から選択し変更することができます。以下にテーマ設定の手順を記載します。なおテーマ変更時、設定やアプリ配置はそのまま保持されます。



①【テーマ設定】を押下



②テーマを選択し  
【OK】を押下



③完了

## 3-3-2.レイアウト設定

ホーム画面のレイアウトを変更したい場合、レイアウト設定を行ないます。レイアウト設定ではホーム画面のレイアウトを「6ボタン」と「3ボタンとアイコン」から選択することができます。各レイアウトの詳細は画面説明の章をご参照ください。以下に、レイアウト設定の手順を記載します。なおレイアウト変更時、設定やアプリ配置は保持されます。



①【レイアウト設定】を押下



②レイアウトを選択し  
【OK】を押下



③完了

### 3-3-3. サイドスクリーン設定

サイドスクリーンの機能を変更したい場合サイドスクリーン設定を行ないます。サイドスクリーン設定で設定できる機能は、「発着信履歴」、「今日の予定」、「メモ」です。各機能の詳細については再度スクリーンの章をご参照ください。「サイドスクリーンなし」も設定できます。以下にサイドスクリーンの設定手順を記載します。



①【サイドスクリーン設定】を押下


②変更したい画面を押下

③機能を選択し【OK】を押下

※v1.8.3以前の場合、「発信履歴」「着信履歴」のパターンも設定可能です。

## 3-3-4.常時設定の解除

マップ、ブラウザ、メールについて、ボタン押下時に常時起動するアプリの解除を行います。  
以下に常時設定の解除の手順を記載します。

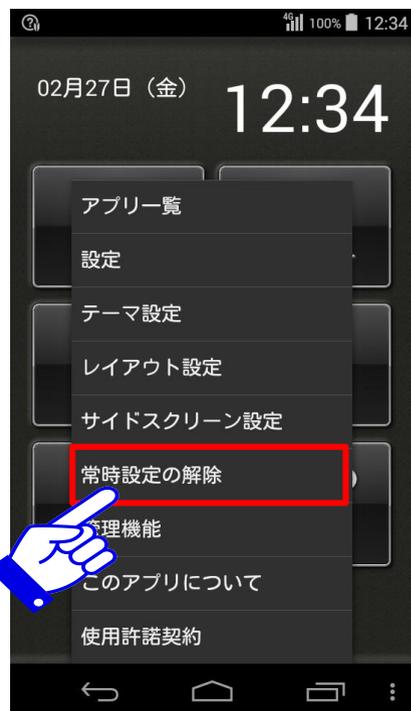

①【常時設定の解除】を押下



②常時設定を解除したい  
機能を押下



③内容を確認し【解除】を押下



④完了

### 3-3-5.管理機能

管理機能とは一部機能を制限したり、管理パスワードを作成、変更、削除する機能です。  
管理機能の起動手順と概要を以下に記載します。  
管理パスワードは初期設定では設定されていません。



①メニュー画面から  
【管理機能】を押下



②完了

#### ホーム画面編集

制限すると、アプリ一覧を非表示にします。  
また、ホーム画面のアプリ追加/削除ができなくなります。

#### 設定メニュー

制限すると、一部の端末設定のみ利用可能になります。

#### 管理パスワード変更

管理機能にログインするためのパスワードを設定できます。

#### 管理パスワード削除

管理パスワードを削除します。


#### シンプルモード解除

シンプルモード(Biz)を解除し、  
ホーム画面を切り替えることができます。


## 3-3-5-1.ホーム画面の編集を制限する

ホーム画面の編集にチェックを入れるとホーム画面上のアプリ一覧画面が非表示になります。またホーム画面のレイアウトを「3ボタンとアイコン」に設定している場合、アイコンエリアでのアプリの追加／削除を制限することができます。

以下にホーム画面の編集の制限手順を記載します。

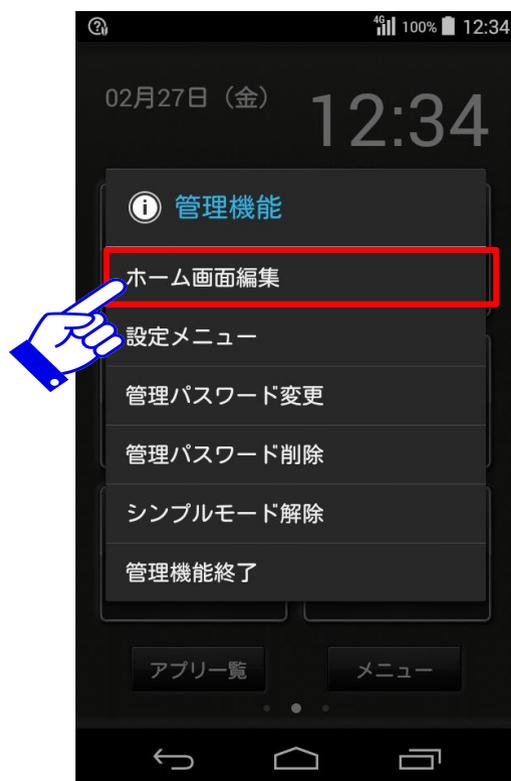

①管理機能画面から  
【ホーム画面編集】を押下

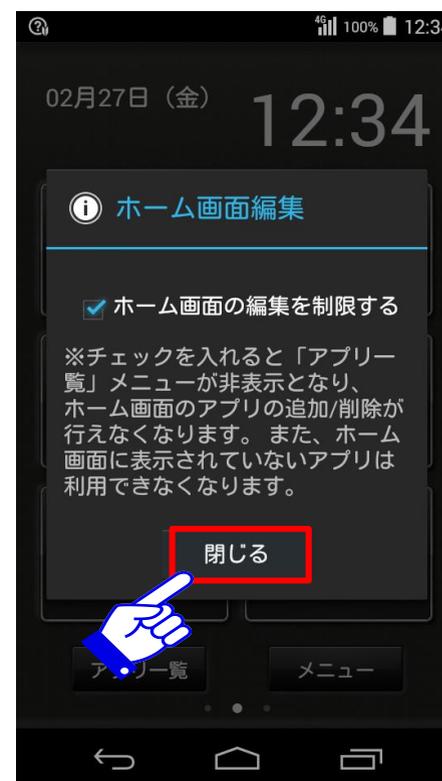

②チェックを入れることで制限されます。  
(初期設定は制限されていません)

# 3-3-5-1.ホーム画面の編集を制限する

以下にホーム画面編集の制限内容の詳細を記載します。

## 【アプリ一覧の非表示】

- (1) メニュー画面のアプリ一覧が非表示になります。
- (2) ホーム画面下部のアプリ一覧ボタンが非表示になります。

(1)



(2)



# 3-3-5-1.ホーム画面の編集を制限する

以下にホーム画面編集の制限内容の詳細を記載します。

## 【アプリ追加／削除の制限】

- (1) アプリ追加 アイコンエリアにおいて空白部分を長押ししても次の画面に遷移しません。
- (2) アプリ削除 アイコンエリアにおいてアイコンを長押ししてもごみ箱が表示されません。

(1)



次の画面に遷移しません

(2)



 <p>ご注意</p>	<p>●ホーム画面編集の制限中でもアプリ移動は可能です。</p>
--	----------------------------------

## 3-3-5-2.端末設定の表示を制限する


設定メニューにチェックを入れると、利用可能な端末設定が限定され、通知パネル上部やアプリ一覧画面の設定アイコン等からの端末設定の起動を制限します。

また、履歴画面等から他のホームアプリへの起動を制限します。

以下に設定メニューの制限手順を記載します。



①管理機能画面から【設定メニュー】を押下

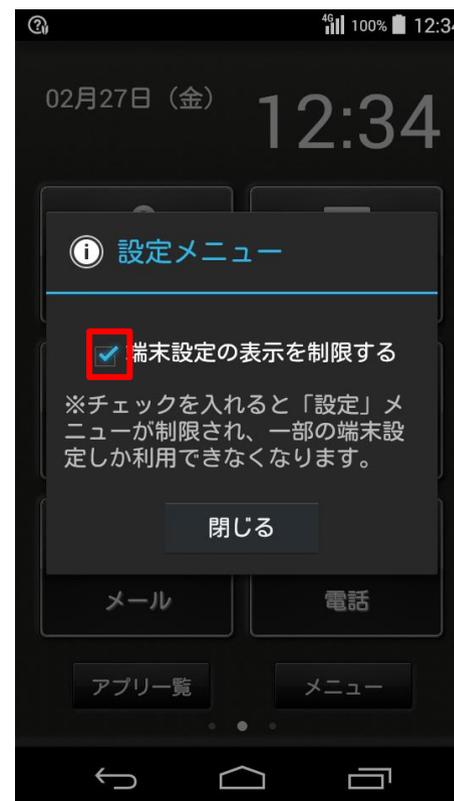

②チェックを入れることで制限されます。  
(初期設定は制限されていません)

# 3-3-5-2.端末設定の表示を制限する

以下に設定メニューの制限内容の詳細を記載します。

## 【端末設定画面の制限及び非表示】

- (1) メニュー画面の設定を押下すると利用できる設定が制限された端末設定画面に遷移します。
- (2) アプリ一覧画面及び通知パネル右上のアイコンから端末設定画面に遷移できなくなります。

(1)



(2)




### 3-3-5-2.端末設定の表示を制限する

設定メニューの制限内容の詳細を以下に記載します。

#### 【アプリ起動履歴からのホームアプリ起動抑止】

(1) アプリ起動履歴に他のホームアプリがある場合、押下しても起動を制御します。

(1)

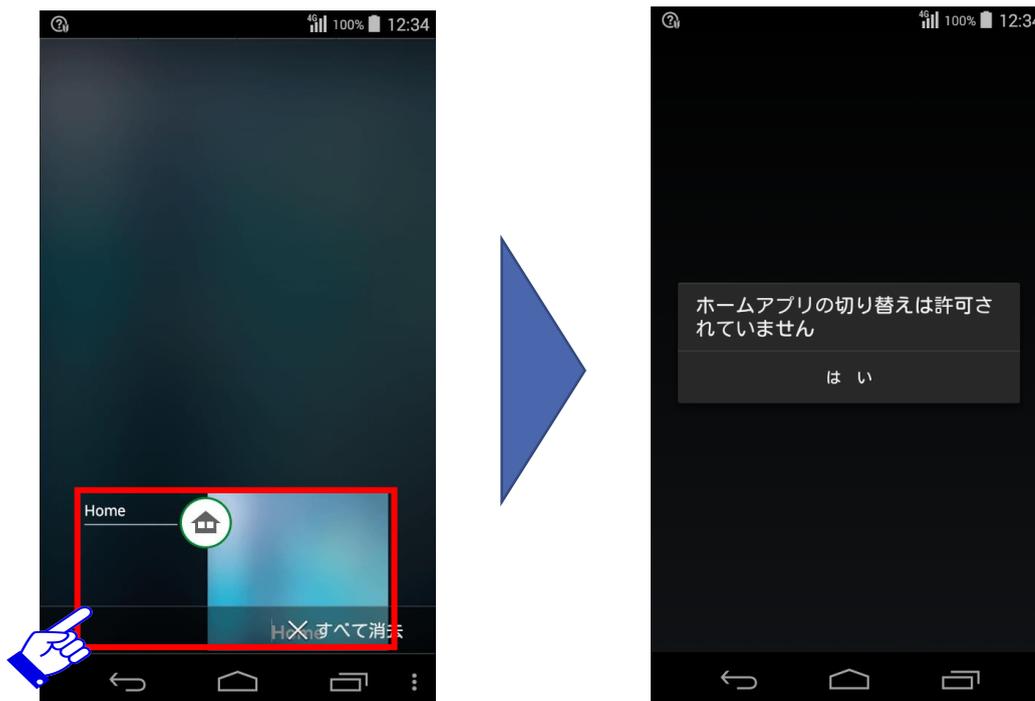

● 端末設定やアプリ一覧からのホームアプリ切替の抑止はできません。

# 3-3-5-3.管理パスワード

管理パスワードとは管理機能の利用を制限するためのパスワードです。管理機能で管理パスワードを新規作成、変更、削除することが可能です。  
管理パスワードを設定すると管理機能を開く際に管理パスワードの入力が必要になります。  
以下に管理パスワード未設定／設定の場合の画面遷移を記載します。

## 管理パスワード未設定時



## 管理パスワード設定時

パスワード入力画面追加



# 3-3-5-4.管理パスワード変更

以下に管理パスワードの新規作成および変更の手順を記載します。



①管理機能メニューから【管理パスワード変更】を押下

②新しく設定したいパスワードを入力し【次へ】を押下

③新しく設定したいパスワードを再入力し【次へ】を押下

④完了  
※本画面上に新しく設定したパスワードが表示されます。

# 3-3-5-5.管理パスワード削除

以下に管理パスワードを削除する場合の手順を示します。



①管理機能メニューから【管理パスワード削除】を押下




②【はい】を押下



③完了

# 3-3-5-6.シンプルモード解除


他のホームアプリに切り替えるためには、本アプリを解除する必要があります。  
以下に本アプリを解除する方法を記載します。

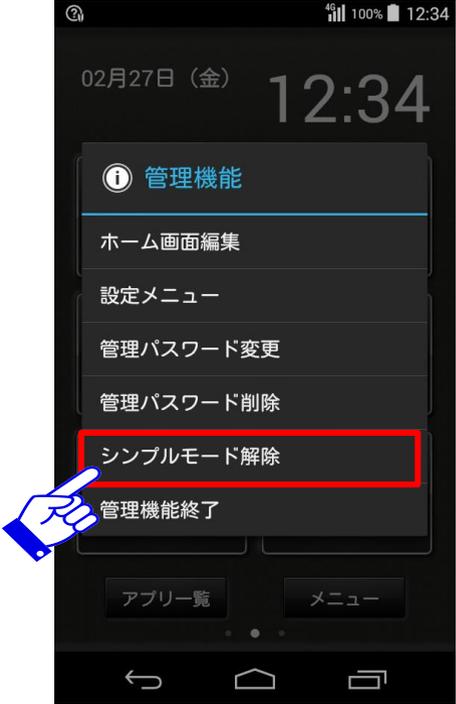

①管理機能画面から【シンプルモード解除】を押下



②【はい】を押下

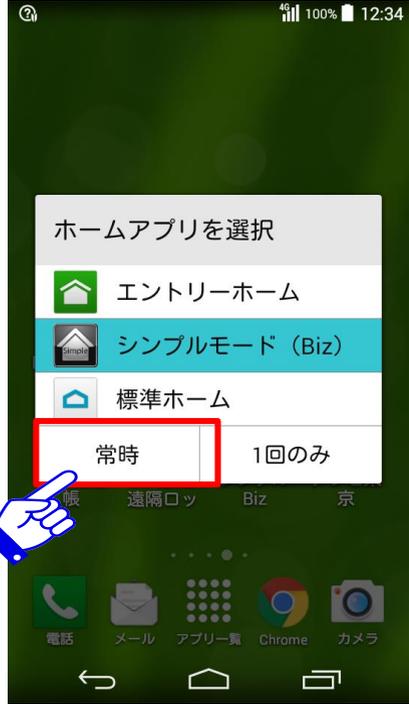


③【シンプルモード (Biz)】以外のホームアプリを選択し【常時】を押下



④完了

# 3-3-5-7.管理機能終了

管理機能で設定を終えた後、管理機能終了を行う必要があります。  
以下に管理機能終了の手順を記載します。

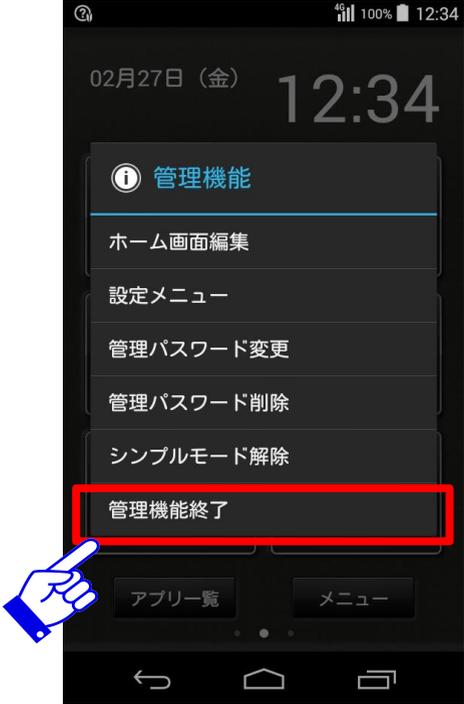

①管理機能画面から【管理機能終了】を押下



②【はい】を押下




③完了

### 3-3-6.このアプリについて

シンプルモード(Biz)の概要や注意事項、バージョンを確認する手順を記載します。



①メニュー画面から  
【このアプリについて】を押下

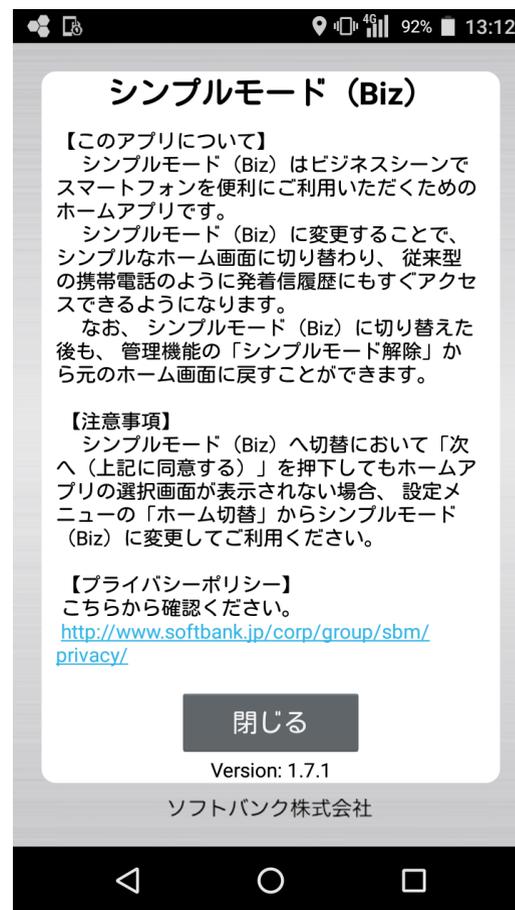


②完了

## 3-3-7.使用許諾契約


シンプルモード(Biz)の使用許諾契約について確認する際の手順を記載します。



①メニュー画面から  
【使用許諾契約】を押下

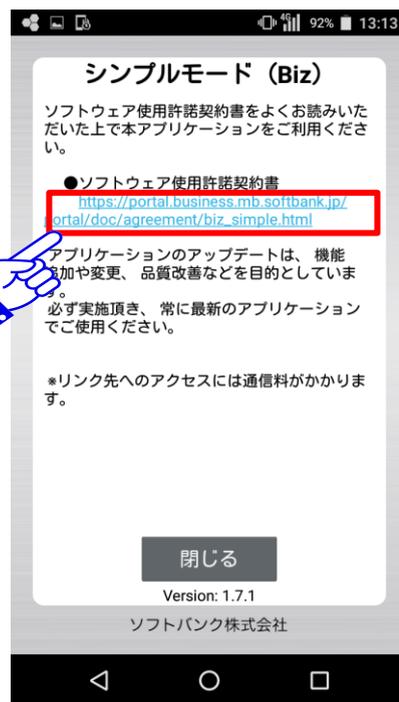

②URLを押下

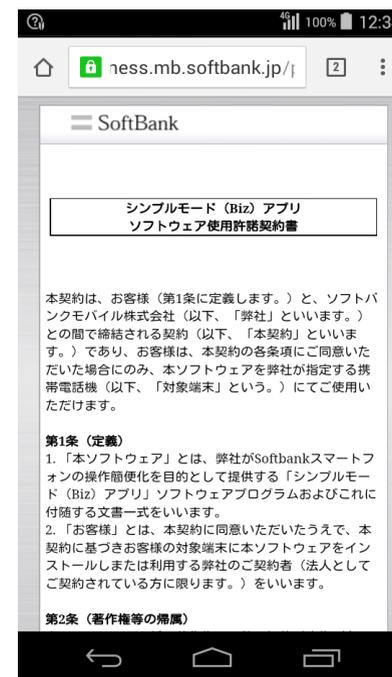

ご注意

●リンク先へのアクセスにはパケット通信料がかかります。

## Appendix エラーメッセージ

# エラーメッセージ

#	エラーメッセージ	対策
1	アプリがありません	ボタンを押下した時に、対象のアプリが存在しない場合に表示されます。
2	アプリを配置できませんでした	ホーム画面にアプリが正常に配置できなかった場合に表示されます。
3	履歴がありません	サイドスクリーンを発着信履歴、発信履歴、着信履歴のいずれかに設定していて、対象の履歴が存在しない場合にサイドスクリーン上に表示されます。
4	この端末では起動できません	管理機能で設定メニューを制限している場合に表示される簡易設定メニューを押下した際に、ご利用の機種で対象の機能が存在しない場合に表示されます。
5	常時設定されたアプリはありません	オプションメニューの常時設定の解除を押下した際に、常時設定されたボタンがない場合に表示されます。
6	管理パスワード設定失敗 “パスワードの設定に失敗しました。 ※入力されたパスワードが 異なります。”	管理機能の管理パスワードの変更において初回入力時と再入力時の内容が異なる場合に表示されます。
7	管理パスワード認証失敗 “管理パスワードが違います。管理認証に失敗しました。”	管理機能にログインしようとした際に、事前に設定した管理パスワードと異なるパスワードを入力した場合に表示されます。
8	ホームアプリの切り替えは許可されていません	設定メニューが制限されている場合に、他のホームアプリを起動しようとした場合に表示されます。
9	端末設定は許可されていません	設定メニューが制限されている場合に、端末設定を起動しようとした場合に表示されます。